



1.NP - KAVÁRNA

STAVEBNÍ ÚPRAVY
M 1:50

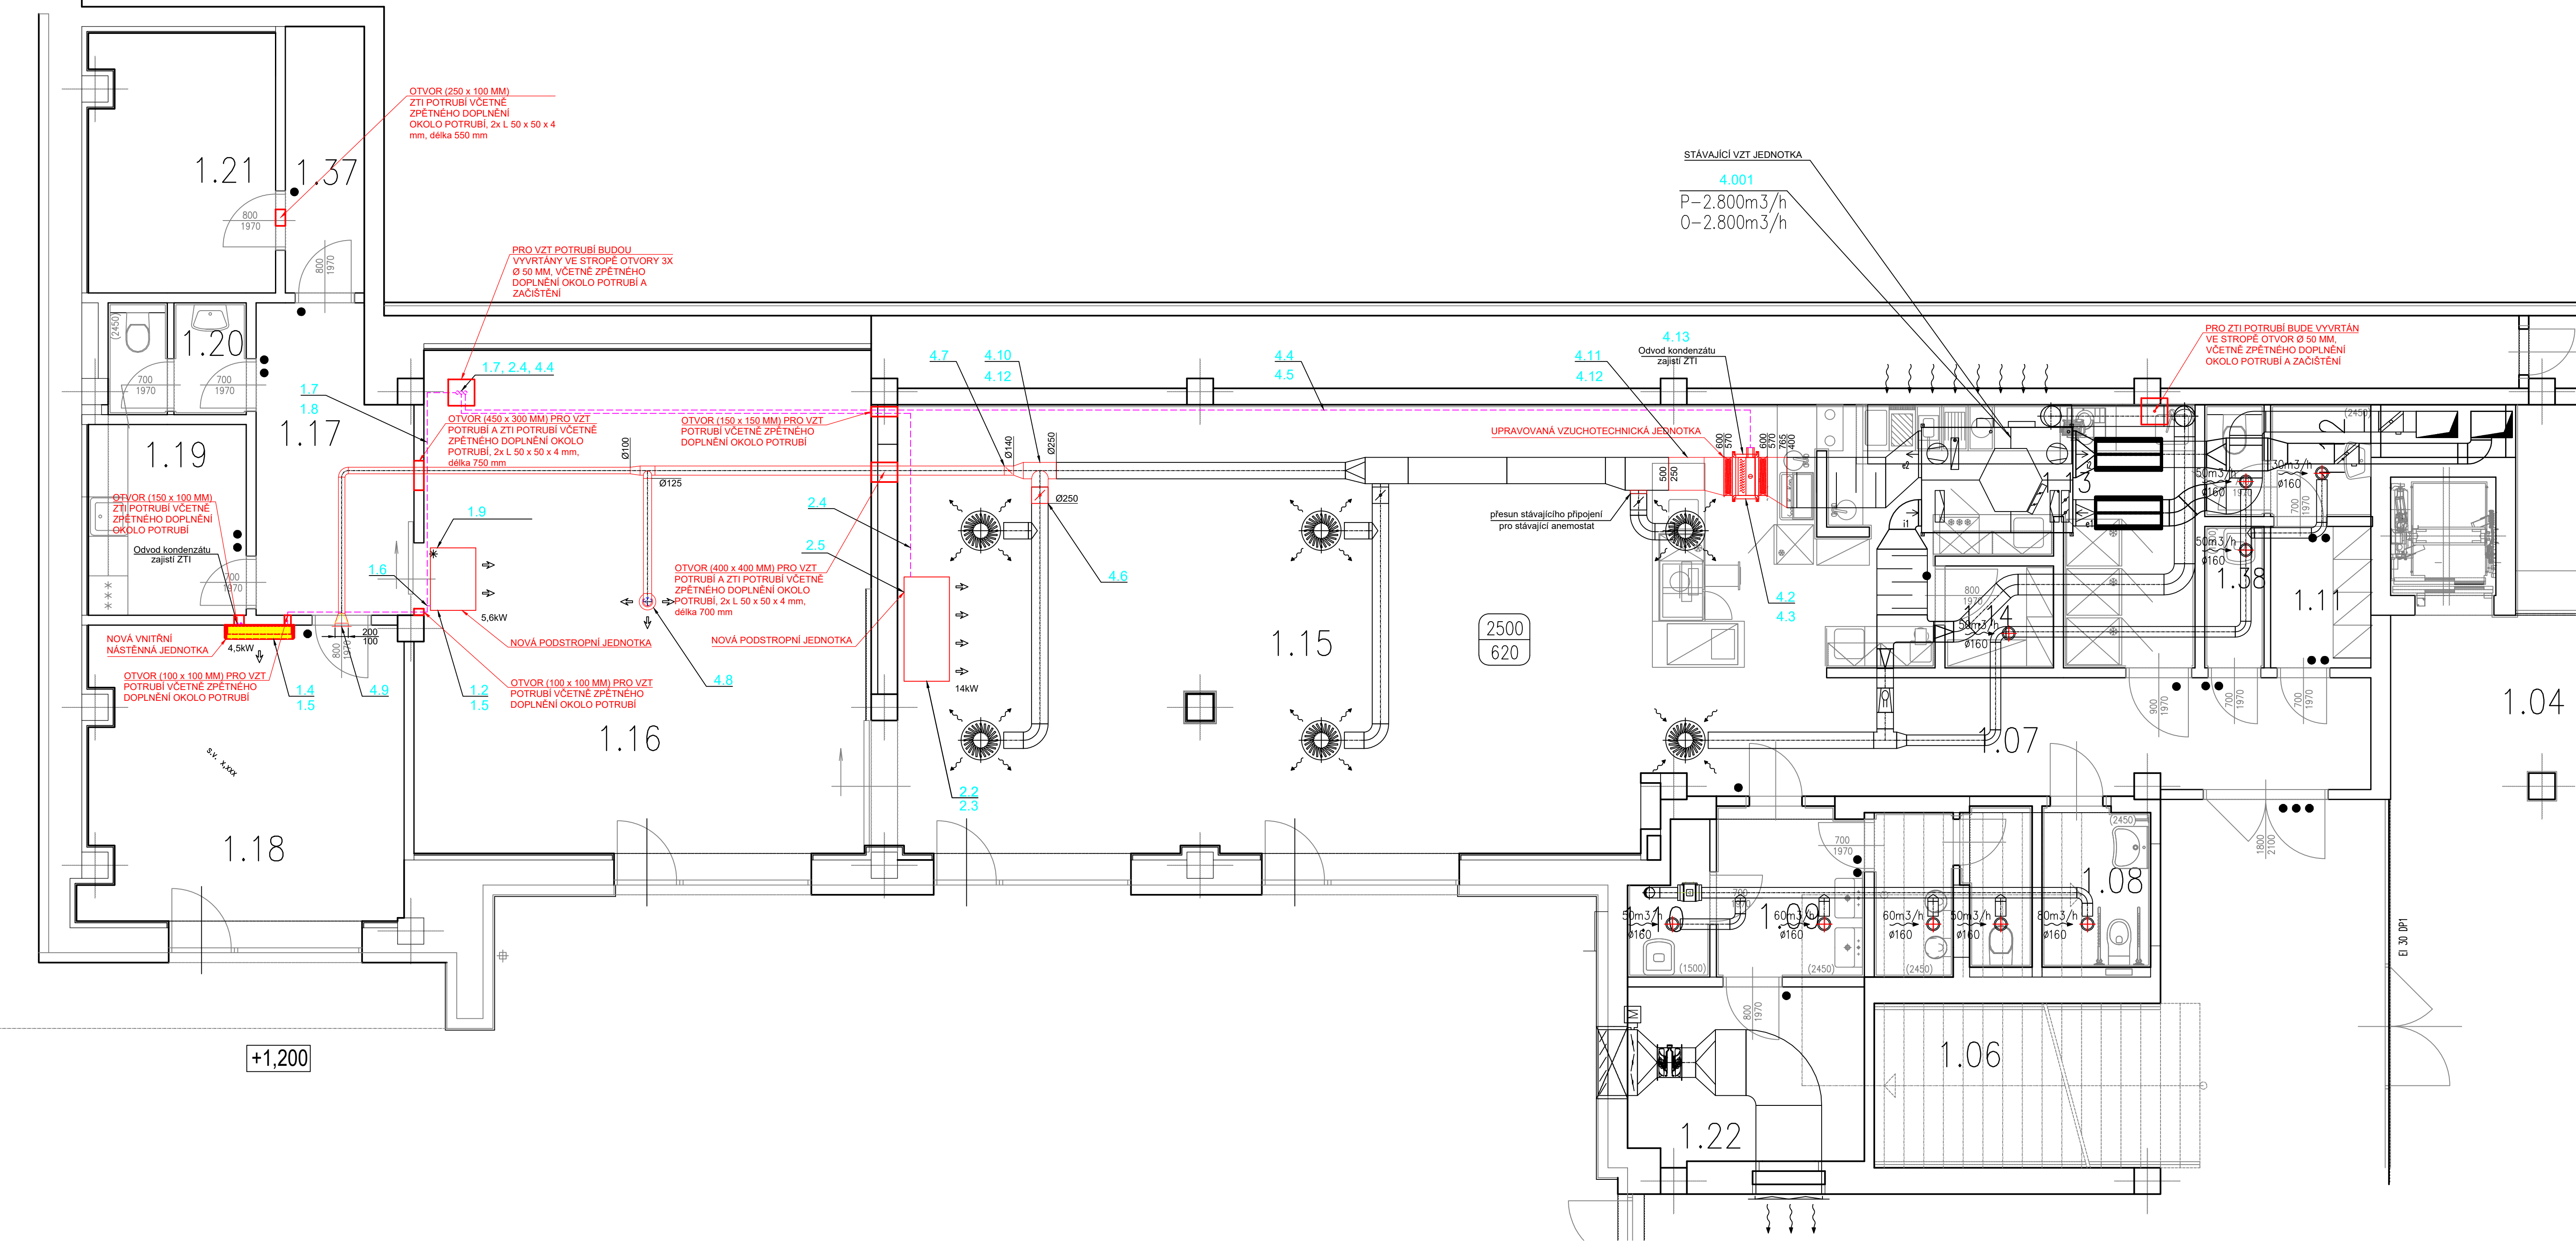

ZTI ÚPRAVY
M 1:50

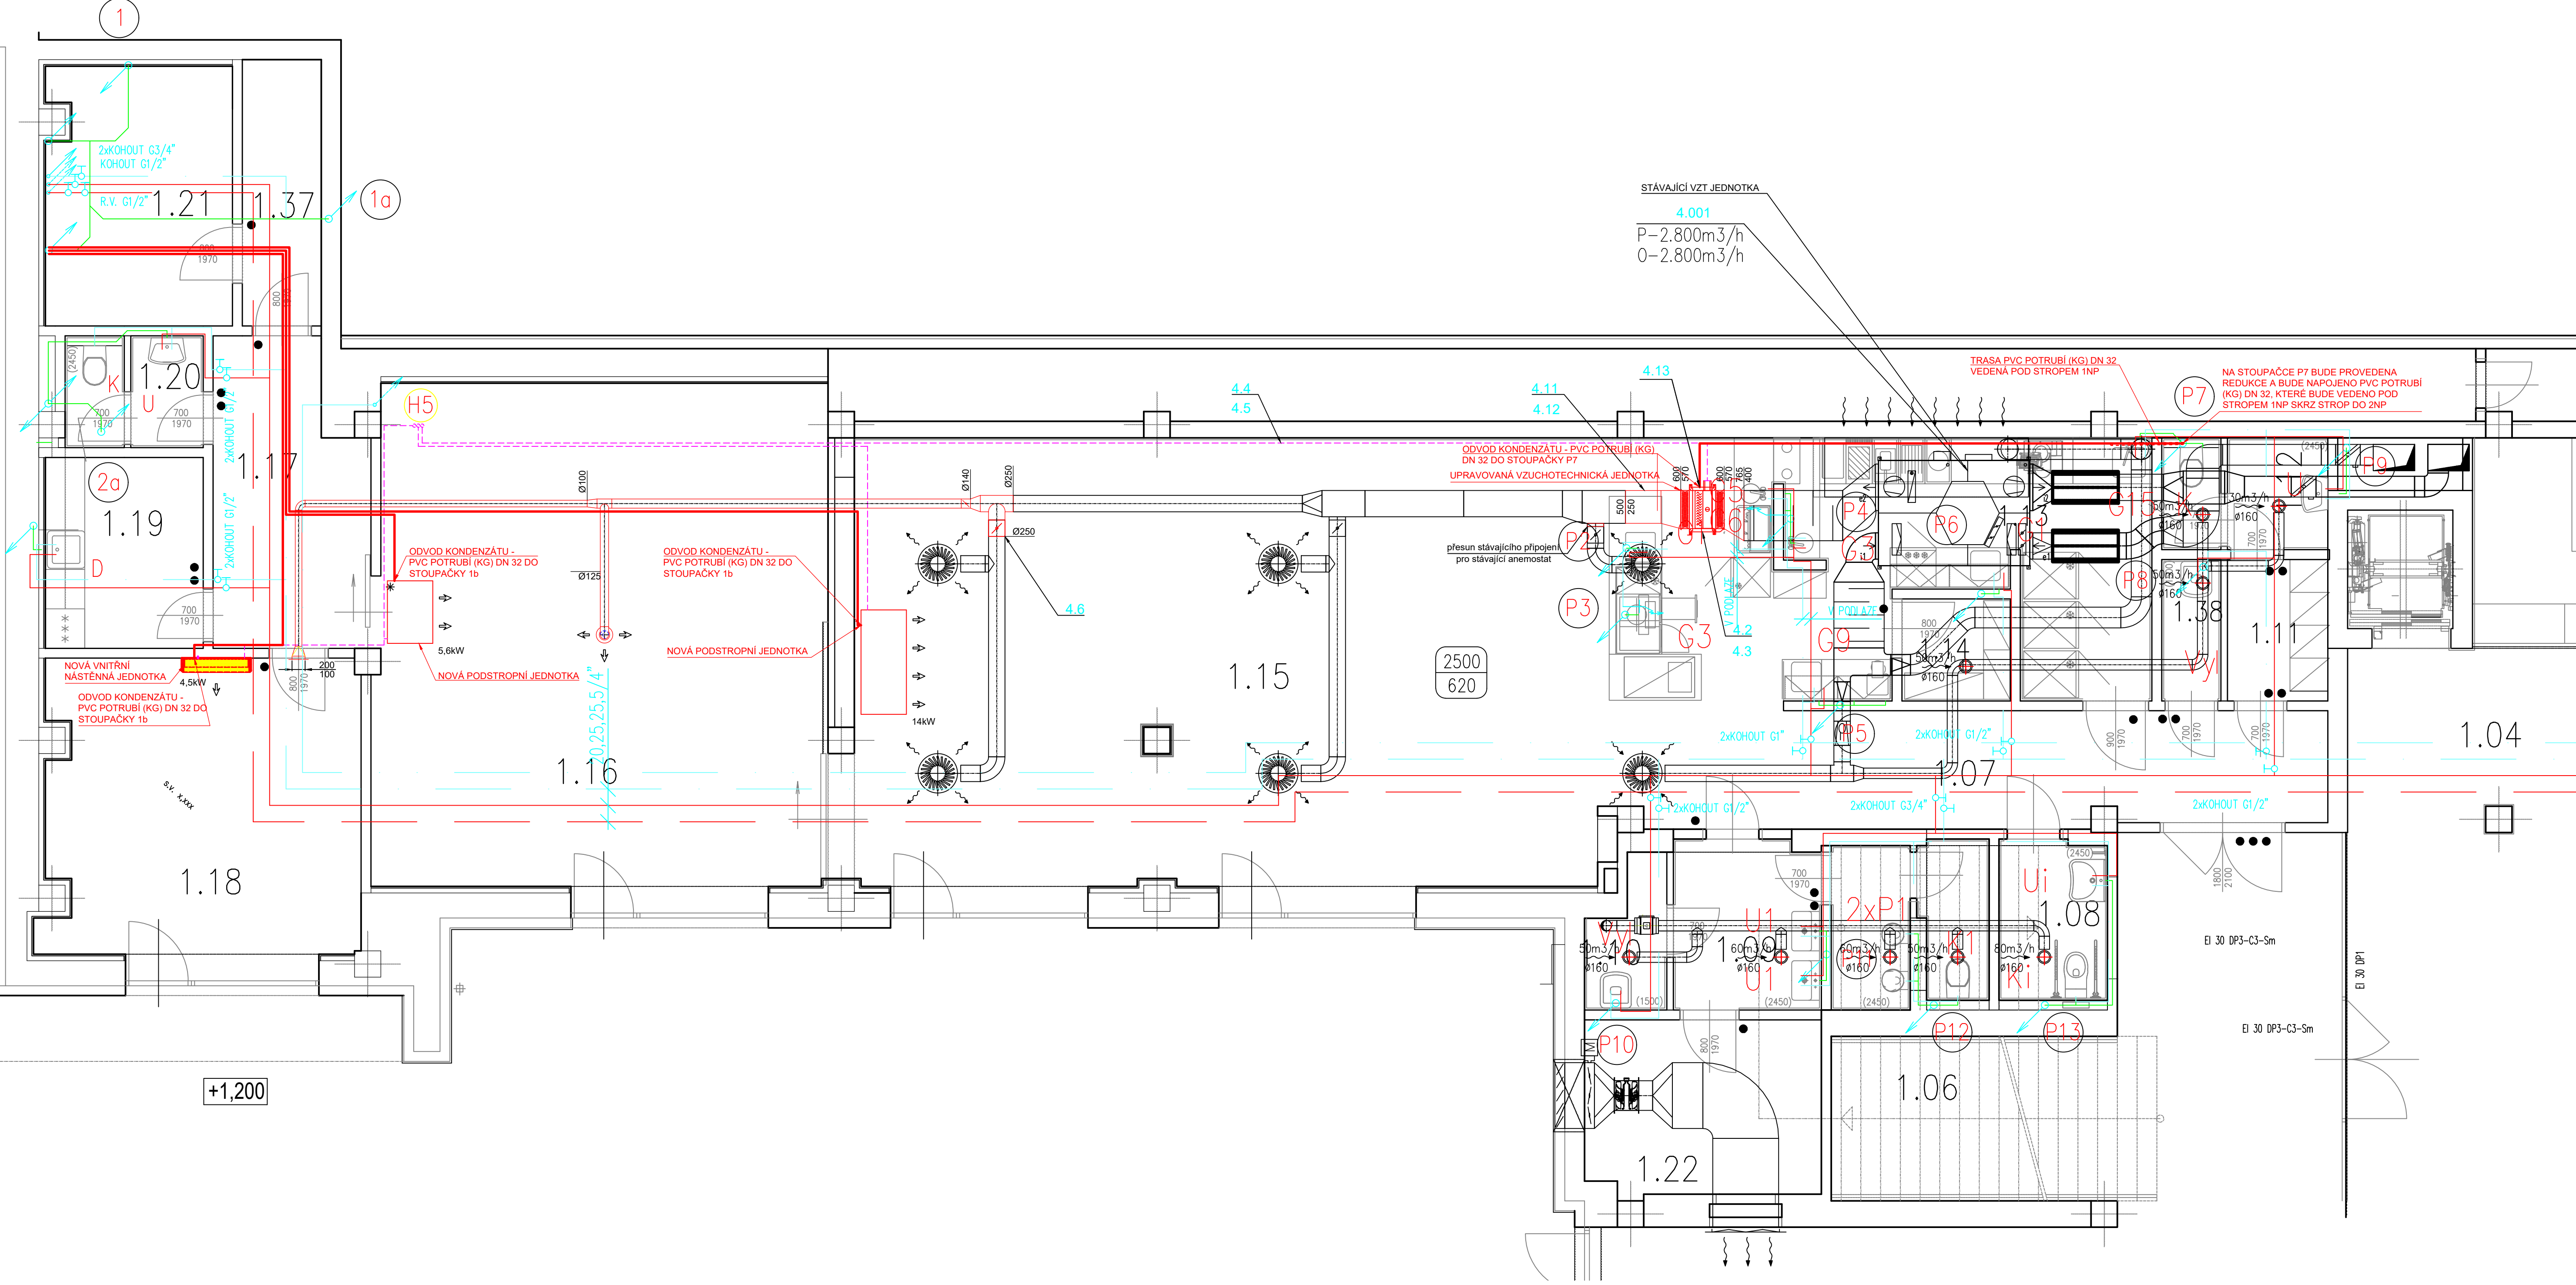

Legenda místností a úprav povrchů							
čís.	Název místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Pozadí	P1
1.04	OSOBNÍ VÝTAH	2.88	-	-	-	-	-
1.06	SCHODIŠTĚ	34.20	MRAMOR, DLAŽBA - STÁVAJÍCÍ	VOŠ, MT	-	-	-
1.07	CHODBA	14.71	LINO	VOŠ, MT	VOŠ, MT	SOKL LINO	P1
1.08	WC INVALIDŮ, ŽENY	3.98	KERAMICKÁ DLAŽBA	VOŠ, MT	SOŠ POHLED SV=2400 MM	KERAM. OKLAD V=2450 MM	D2
1.09	WC MUŽI	12.21	KERAMICKÁ DLAŽBA	VOŠ, MT	SOŠ POHLED SV=2400 MM	KERAM. OKLAD V=2450 MM	D2
1.10	OKLADOVÁ KOMORA	2.35	KERAMICKÁ DLAŽBA	VOŠ, MT	SOŠ POHLED SV=2400 MM	KERAM. OKLAD V=1500 MM	D2
1.11	SÁLNA	3.28	KERAMICKÁ DLAŽBA	VOŠ, MT	SOŠ POHLED SV=2400 MM	KERAM. SOKL	D2
1.12	WC	3.99	KERAMICKÁ DLAŽBA	VOŠ, MT	SOŠ POHLED SV=2400 MM	KERAM. OKLAD V=2450 MM	D2
1.13	PŘÍPRAVNA	19.22	KERAMICKÁ DLAŽBA	VOŠ, MT	SOŠ POHLED SV=2400 MM	KERAM. OKLAD V=2200 MM	D3
1.14	SKLAD	2.56	KERAMICKÁ DLAŽBA	VOŠ, MT	SOŠ POHLED SV=2400 MM	KERAM. OKLAD V=1500 MM	D2
1.15	KAVÁRNA, BAR	83.46	LINO	VOŠ, MT	VOŠ, MT	SOKL LINO	P1
1.16	INFORMAČNÍ STŘEDISKO	55.23	LINO	VOŠ, MT	VOŠ, MT	SOKL LINO	P1
1.17	CHODBA	10.40	LINO	VOŠ, MT	VOŠ, MT	SOKL LINO	P1
1.18	KANCELÁŘ	23.21	LINO	VOŠ, MT	VOŠ, MT	SOKL LINO	P1
1.19	DENNÍ MÍSTNOST	7.25	LINO	VOŠ, MT	VOŠ, MT	SOKL LINO	P1
1.20	WC	3.57	KERAMICKÁ DLAŽBA	VOŠ, MT	SOŠ POHLED SV=2400 MM	KERAM. OKLAD V=2450 MM	D2
1.21	SKLAD	11.47	LINO	VOŠ, MT	VOŠ, MT	SOKL LINO	P1
1.22	SKLAD	9.48	KERAMICKÁ DLAŽBA	VOŠ, MT	VOŠ, MT	KERAM. SOKL	D1
1.37	CHODBA	4.86	-	-	-	LISTA PVC	P2
1.38	OKLADOVÁ KOMORA	1.94	KERAMICKÁ DLAŽBA	VOŠ, MT	SOŠ POHLED SV=2400 MM	KERAM. OKLAD V=1500 MM	D2

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- PITNÁ VODA
- POŽÁRNÍ VODOVOD
- TEPLÁ VODA
- OKULACE

LEGENDA - NOVÉ SÍŤ

- PVC POTRUBÍ (KG) DN 32 - ODVOD KONDENZÁTŮ

POZNÁMKY:

- STĚNY S PROSTŘUPY BUDOU NOVĚ VYMALOVÁNY, ODSTIN DLE STÁVAJÍCÍ MALBY, ODSTIN BUDĚ VYZKOUŠOVÁN A ODSOUHLÁSEN INVESTOREM