




PŮDORYS, MĚŘ.1:50

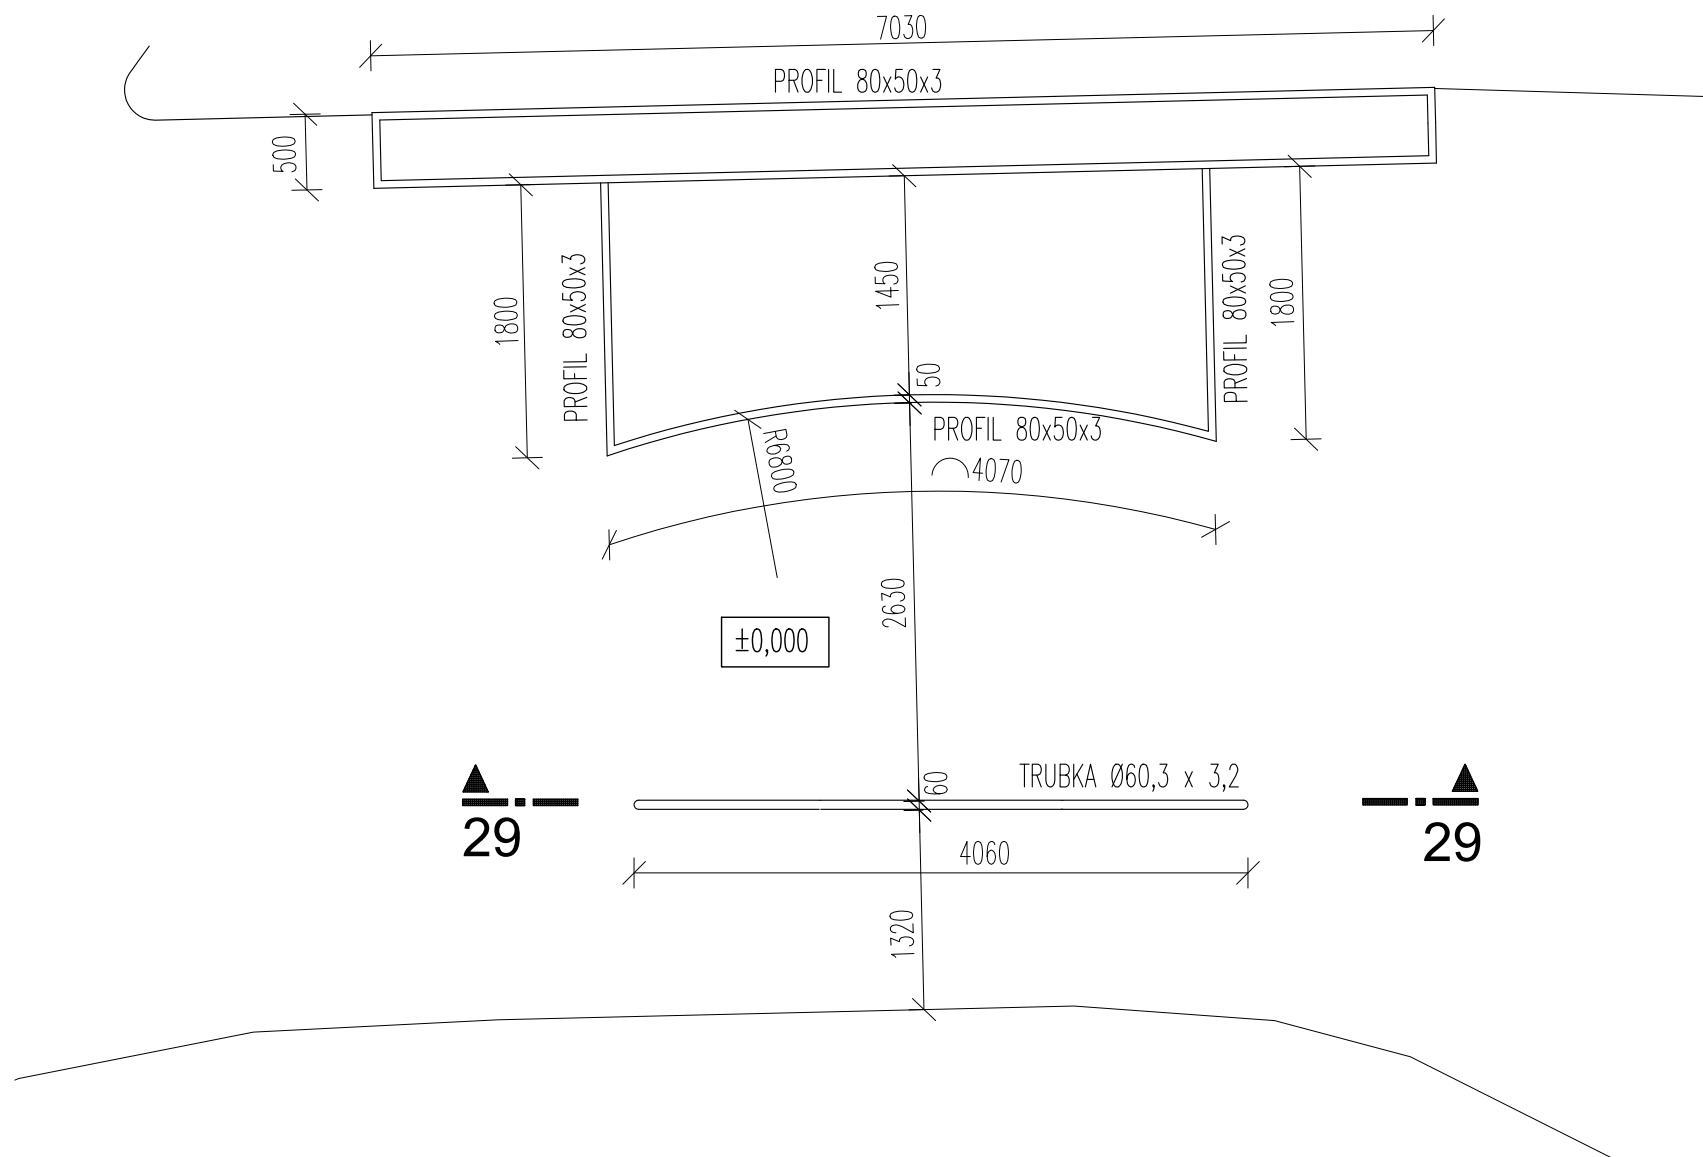

ŘEZ 29 - 29, MĚŘ.1:40



AXONOMETRIE




TRUBKA Ø60,3x3,2mm
DÉLKA 6,58m
HMOTNOST 4,51 x 6,58 = 29,68kg

LEGENDA MATERIÁLU



Základní deska skateparku - monolitická ŽB SKOŘEPINA
tl. 150 mm z betonu třídy C 25 / 30, výztuž R10 á 200 mm
v obou směrech nebo 1x karisřt 8x150x150mm, osazená při
horním povrchu desky , krytí min. 35 mm



Štěrkopískový podsyp tl. 300 mm - drcené kamenivo
frakce 0-63 se spojitou zrnitostí,
hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu
 $E_{def.2} \geq 30 \text{ MPa}$, $E_{def.2}/E_{def.1} \leq 2,5$.
Na tento hutněný podsyp vyrovnat horní srovnávací
vrstvou tl. 100 mm jemnozrnnějšího kameniva frakce 0-32
se spoj. zrnitostí. hutněný po vrstvách max. 200 mm na
hodnotu
 $E_{def.2} \geq 30 \text{ MPa}$, $E_{def.2}/E_{def.1} \leq 2,5$.



Zásypy a obsypy zeminou, hutnit dle potřeby, zpětně zatravnit





Původní zemina

Překážka 29 - FLATGROUND RAIL

je provedena z ocelových trubek TR 60,3/3,2. Trubky jsou kotveny do železobetonové skořepiny skateparku.

Povrchová úprava všech kovových prvků - žárovým zinkováním.

$\pm 0,000 = 205,700 \text{ mn.m. Bpv.}$

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>Ing. Gabriela Nováková Projektování pozemních staveb IČ: 76113671 gabriela-novakova@volny.cz</div>
Ing. Gabriela Nováková 		Ing. Gabriela Nováková 		
INVESTOR: Město Milovice, nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá				
MÍSTO STAVBY: Parcela č. 1745/ 1 k.ú. Milovice nad Labem				<div>DATUM</div> <div>03/2025</div> <div>STUPEŇ</div> <div>DPS</div>
AKCE: SKATEPARK Milovice				
Dokumentace pro provádění stavby				
OBSAH VÝKRESU: PŘEKÁŽKA Č.29 - FLATGROUND RAIL		MĚŘÍTKO: 1:50, 1:40		stavebně konstrukční část D.2.b30