




ŘEZ 5 -5




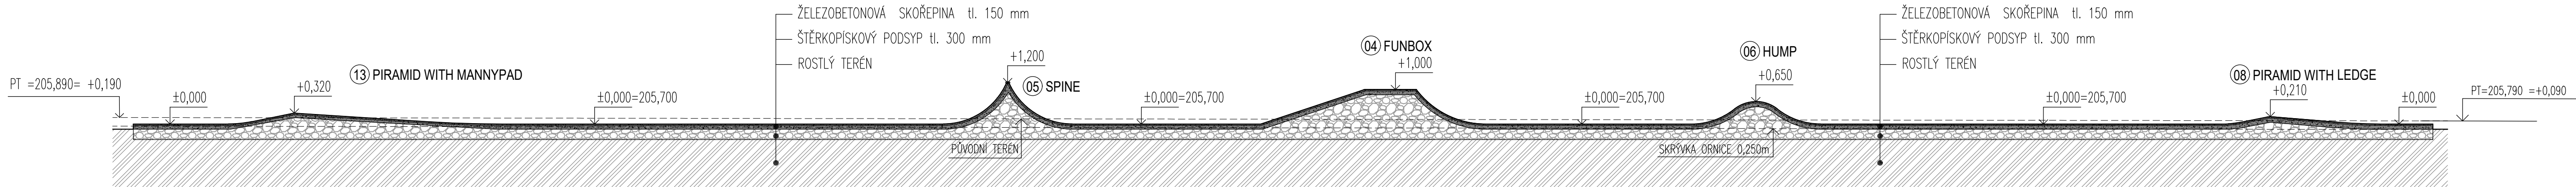


ŘEZ 6 -6

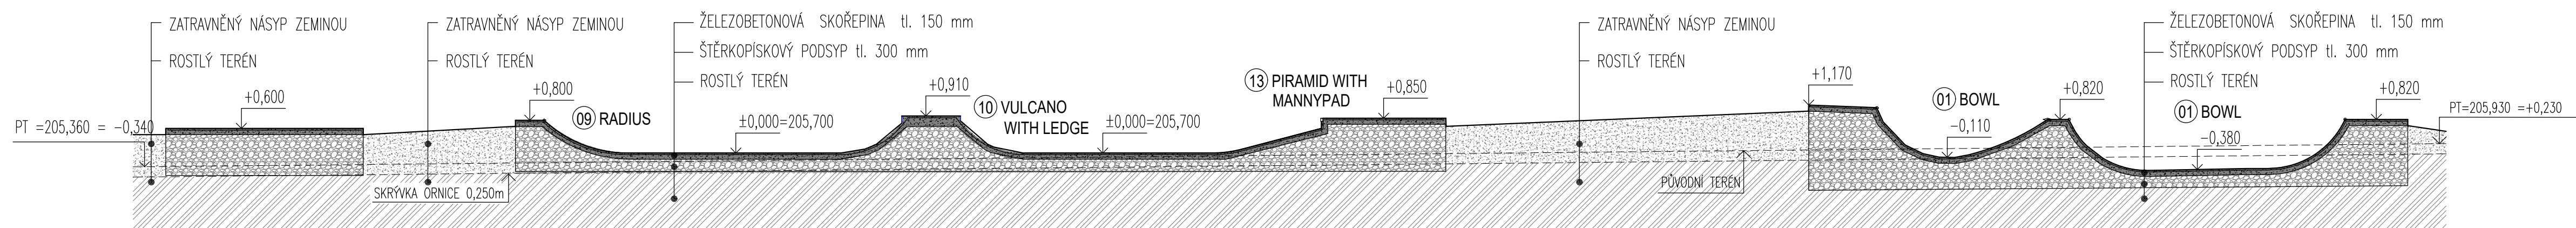

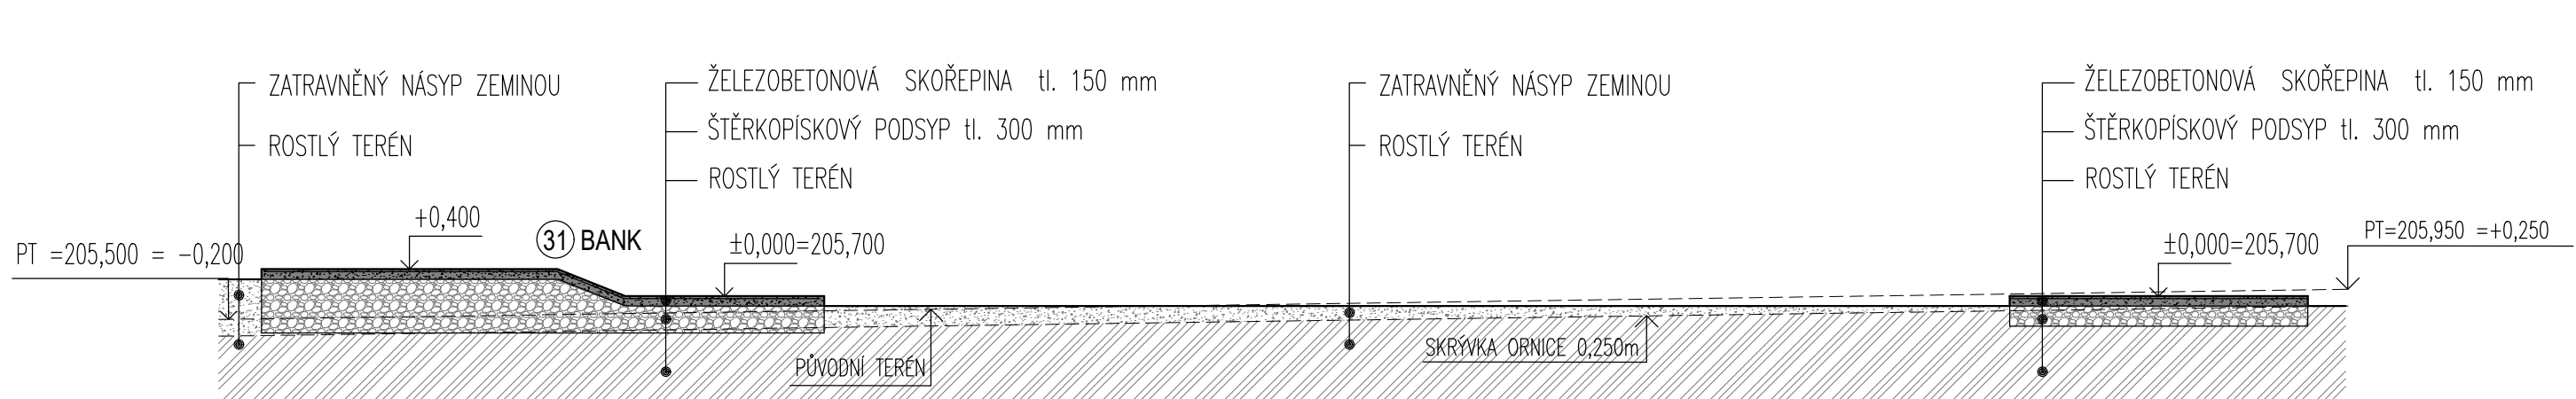ŘEZ 7-7



LEGENDA MATERIÁLU

-  Základní deska skateparku - monolitická ŽB SKOŘEPINA tl. 150 mm z betonu třídy C 25 / 30, výztuž R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisít 8x150x150mm, osazená při horním povrchu desky , krytí min. 35 mm
-  Štěrko-pískový podsyp tl. 300 mm - drcené kamenivo frakce 0-63 se spojitou zrnitostí, hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1 ≤ 2,5. Na tento hutněný podsyp vyrovnat horní srovnávací vrstvou tl. 100 mm jemnozrnějšího kameniva frakce 0-32 se spoj. zrnitostí. hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1 ≤ 2,5.
-  Zásypy a obsypy zeminou, hutnit dle potřeby, zpětně zatravnit
-  Původní zemina

±0,000 = 205,700 mn.m. Bpv.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL				
Ing. Gabriela Nováková <i>G. Nováková</i>		Ing. Gabriela Nováková <i>G. Nováková</i>				
INVESTOR:		Město Milovice, nám. 30. čer. na 508, 289 24 Milovice - Mladá				
MÍSTO STAVBY:		Parcela č. 1745/ 1 k.ú. Milovice nad Labem				
AKCE:		SKATEPARK Milovice		DATUM	<div>Ing. Gabriela Nováková projektantka a vedoucí č. 76113671 gabriela-novakova@vdny.cz</div>	
				03/2025		
				STUPEŇ		DPS
				PROFESE		stavební část
				MĚŘÍTKO:		
Dokumentace pro provádění stavby				1:100	D.1.b05	
BSAH VÝKRESU:						
Celkové řezy skateparkem 5-5, 6-6, 7-7						