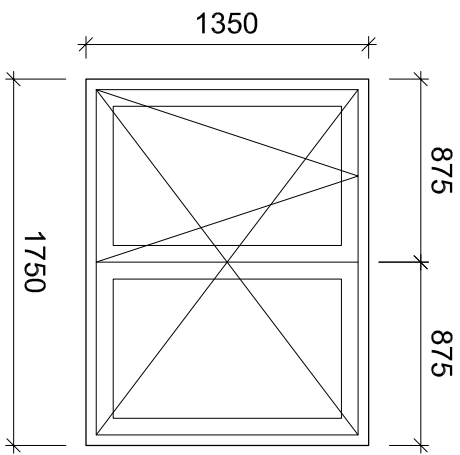
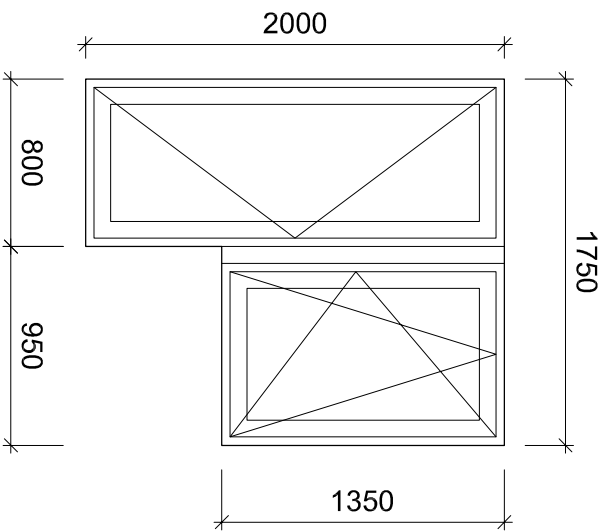


TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	č.p.594	č.p.595	č.p.596	č.p.597	č.p.598	č.p.599	č.p.614	č.p.615	celkem
①		<p>Okno 1750/1350 dvojdílné, křídla otevíravá, levé křídlo (při pohledu z venku) i sklopné (do interiéru), s mikroventilací, min. dvě těsnění, PVC rám, izolační trojsklo, max.Uw = 0,85W/m2K, vzduchová neprůzvučnost 33dB.</p> <p>Podrobné požadavky na vlastnosti oken dle ČSN EN 14351–1 + A1 – viz příloha tohoto výpisu</p> <ul style="list-style-type: none">– Vnější část kování – standardní provedení, barva bílá (dle výběru investora z nabídky dodavatele v době realizace)– Vnitřní parapetní deska plastová š. 180mm, délka 1750mm, barva bílá <p>Skutečné rozměry oken a parapetů je nutné doměřit před výrobou podle jednotlivých otvorů na stavbě</p>	32 ks	32 ks	32 ks	32 ks	32 ks	32 ks	28 ks	28 ks	248 ks
②		<p>Balkónová sestava – okno 950/1350 a balkónové dveře 800/2000, dveře pouze otevíravé, okení křídlo i sklopné (do interiéru), s mikroventilací, min. dvě těsnění, PVC rám, izolační trojsklo, Uw = 0,85W/m2K, vzduchová neprůzvučnost 33dB.</p> <p>Podrobné požadavky na vlastnosti oken dle ČSN EN 14351–1 + A1 – viz příloha tohoto výpisu</p> <ul style="list-style-type: none">– Vnější část kování – standardní provedení, barva bílá (dle výběru investora z nabídky dodavatele v době realizace)– Vnitřní parapetní deska plastová š. 180mm, délka 800 + 950mm, barva bílá <p>Skutečné rozměry balkónových sestav a parapetů je nutné doměřit před výrobou podle jednotlivých otvorů na stavbě</p>	12 ks	12 ks	12 ks	12 ks	12 ks	12 ks	16 ks	16 ks	104 ks