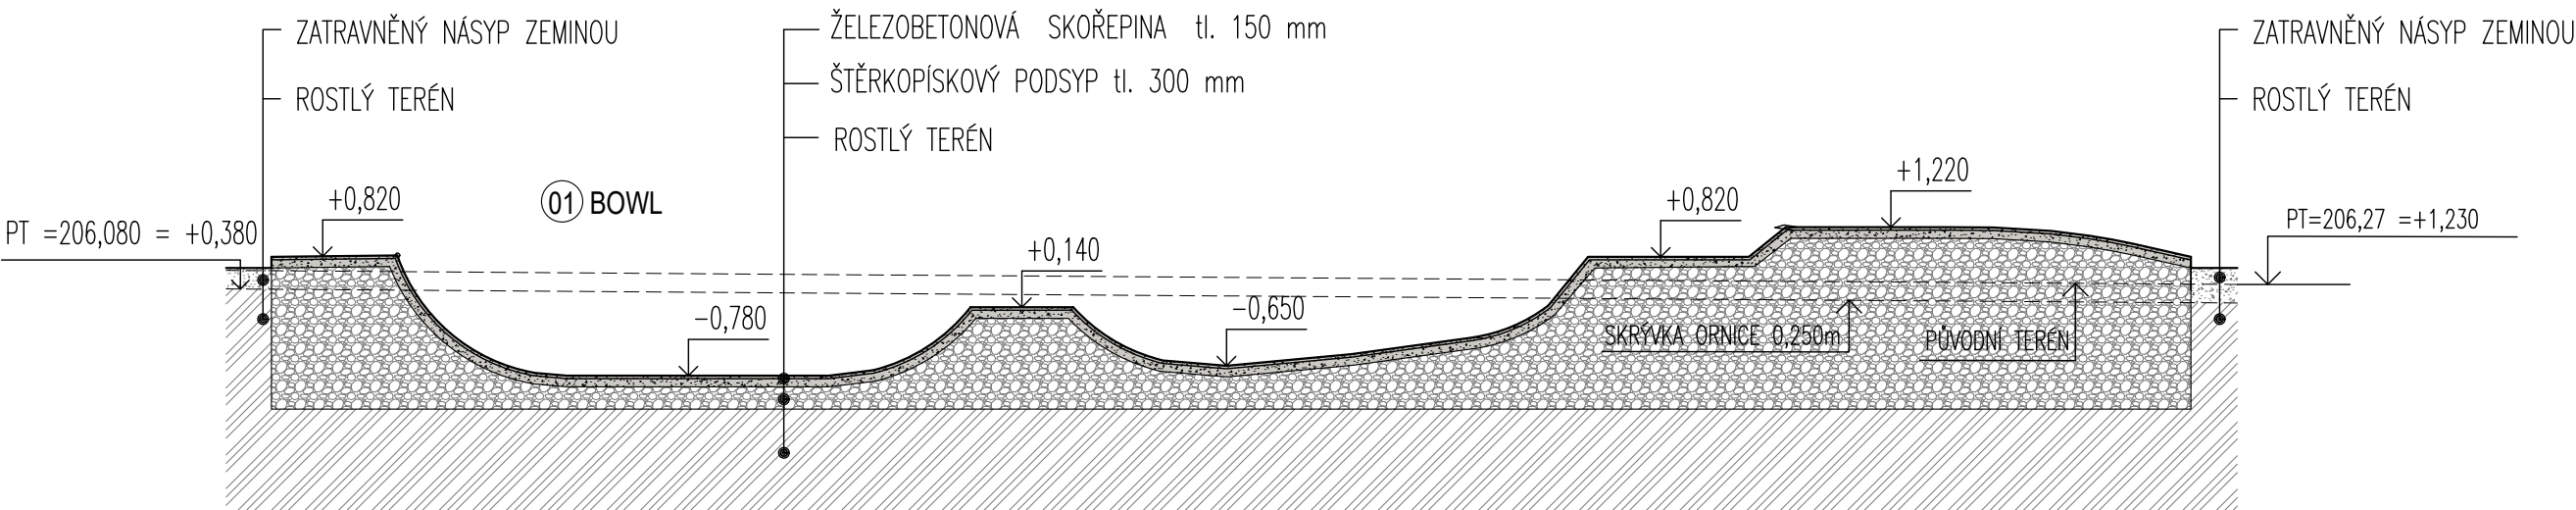
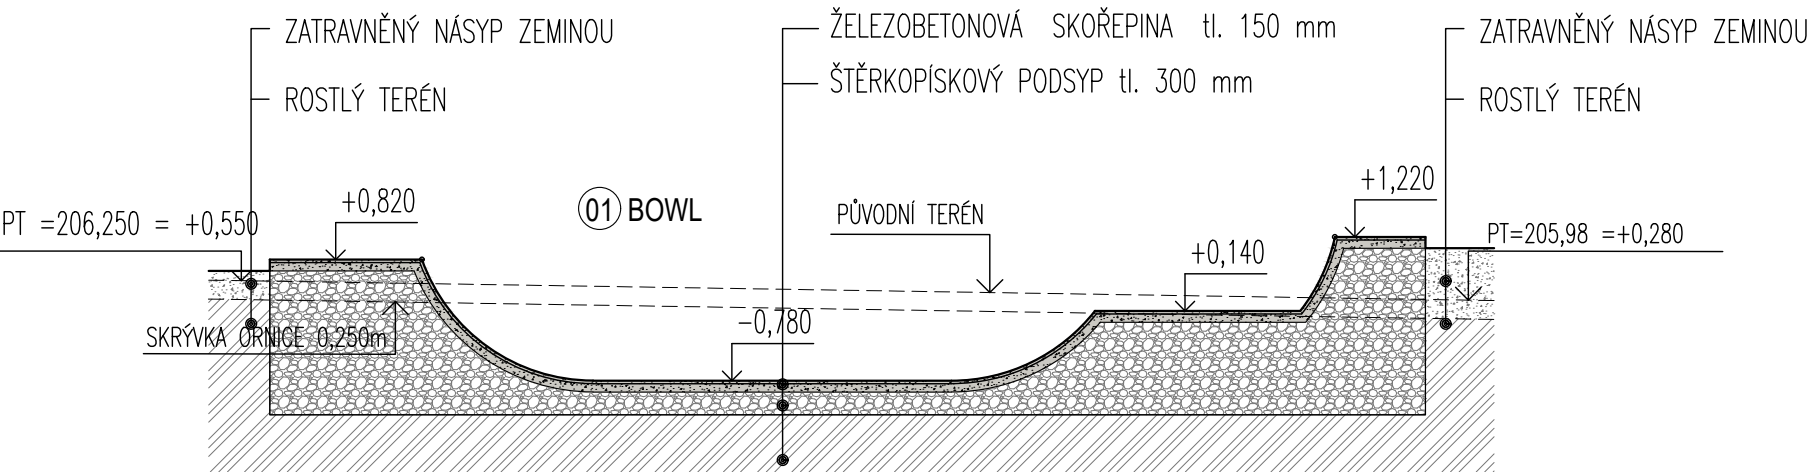






ŘEZ A-A





ŘEZ B-B



LEGENDA MATERIÁLU

-  Základní deska skateparku - monolitická ŽB SKOŘEPINA tl. 150 mm z betonu třídy C 25 / 30, výztuž R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisít' 8x150x150mm, osazená při horním povrchu desky , krytí min. 35 mm
-  Štěrkopískový podsyp tl. 300 mm - drcené kamenivo frakce 0-63 se spojitou zrnitostí, hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1 ≤ 2,5. Na tento hutněný podsyp vyrovnat horní srovnávací vrstvou tl. 100 mm jemnozrnnějšího kameniva frakce 0-32 se spoj. zrnitostí. hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1 ≤ 2,5.
-  Zásypy a obsypy zeminou, hutnit dle potřeby, zpětně zatravnit
-  Původní zemina

±0,000 = 205,700 mn.m. Bpv.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>Ing. Gabriela Nováková Projektování pozemních staveb IČ 76113671 gabriela-novakova@volny.cz</div>
Ing. Gabriela Nováková 	Ing. Gabriela Nováková 	
INVESTOR: Město Milovice, nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá		
MÍSTO STAVBY: Parcela č. 1745/ 1 k.ú. Milovice nad Labem		
AKCE: SKATEPARK Milovice	DATUM 03/2025	
Dokumentace pro provádění stavby	STUPĚŇ	DPS
OBSAH VÝKRESU : Celkové řezy bowlem A-A, B-B	PROFESE	stavební část
	MĚŘÍTKO: 1:100	D.1.b07