

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

### SMLUVNÍ STRANY

#### **Město Milovice**

sídlo: nám. 30. června 508, 289 23 Milovice - Mladá  
IČ: 00239453  
DIČ: CZ00239453  
zastoupené: Ing. Milanem Pourem, starostou  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petra Košátková, vedoucí oddělení investic a rozvoje

osoba oprávněná jednat ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací: Ing. Petra Košátková, vedoucí oddělení investic a rozvoje

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Webové stránky: <http://mesto-milovice.cz/>  
Datová schránka: 6ahbcq7

(dále jen „objednatel“)

a

#### **Hydro Gas Manufacture, s.r.o.**

sídlo: Poděbradova 10169/35, 702 00 Ostrava  
IČ: 26792699  
DIČ: [REDACTED]  
zastoupený: Ing. Denisem Martausem, jednatelem  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]  
osoba oprávněná jednat ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací: [REDACTED]  
Zápis v OR: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26330  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: f8fa7ew  
Webové stránky: [www.fiveramps.com](http://www.fiveramps.com)

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

### **1. Preambule**

- 1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod názvem „Realizace skateparku – Ostravská, Milovice“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

- 1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod.
- 1.3. Vymezení některých pojmů:
- 1.3.1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
  - 1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
  - 1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
  - 1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
  - 1.3.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované zhotovitelem dle platných a účinných právních předpisů a vyhlášek týkajících se dokumentace staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení.
  - 1.3.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
  - 1.3.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.
  - 1.3.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započítáním stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
  - 1.3.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
  - 1.3.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.
  - 1.3.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.

## 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby „Realizace skateparku – Ostravská, Milovice“, tj. stavební práce spočívající novostavbě sportovního skateparku v parku Ostravská, kdy bude zhotovena ucelená celobetonová plocha s překážkami umístěnými ve volném prostoru (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Součástí díla je i zpracování dokumentace skutečného provedení v digitální formě.
- 2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
- 2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne **6. 5. 2025**, která je jako Příloha č. 01 volnou přílohou této smlouvy (dále jen „**nabídka zhotovitele**“),
  - 2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „**rozpočet**“),
  - 2.3.3. zadávací dokumentací ze dne 14. 4. 2025 vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen

„zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“), která je jako Příloha č. 03 volnou přílohou této smlouvy,

- 2.3.4. dokumentací ve stupni „Dokumentace pro provádění stavby“ k akci „Realizace skateparku – Ostravská, Milovice“, kterou zpracovala [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE], která je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy (dále také jako „PD“),
- 2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele,
- 2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu,
- 2.3.7. rozhodnutím č.j. SÚ/15825/2024/Wen, spis.zn.: SÚ/8182/2024/Wen vydaným dne 10.12.2024 s nabytím právní moci 12.12.2024 (dále jen „Povolení“),
- 2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,
- 2.3.9. Přílohou č. 07 a Přílohou č. 8, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
- 2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, dle příslušného Povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a PD, výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.
- 2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

### 3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a PD. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02.

- 3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Cena díla bez DPH    | 17.120.705,08 Kč |
| DPH                  | 3.595.348,07 Kč  |
| Cena díla včetně DPH | 20.716.053,15 Kč |

- 3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: **17.120.705,08 Kč** bez DPH (slovy: sedmnáct milionů jedno sto dvacet tisíc sedm set pět korun českých osm haléřů); (dále jen „cena za dílo“).

- 3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, v čl. 2.4 této smlouvy, uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také:
- 3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
  - 3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
  - 3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,
  - 3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
  - 3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky,
  - 3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,
  - 3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, DIO, aj.),
  - 3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,
  - 3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení v digitální formě
  - 3.5.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace,
  - 3.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným zábořem veřejného prostranství,
  - 3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla.
- 3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu jako úplná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.
- 3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.
- 3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy.
- 3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných

víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši **100 %** aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.

- 3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.
- 3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % z celkové ceny za dílo. Zbýlých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
- 3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
- 3.14. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: [podatelna@mesto-milovice.cz](mailto:podatelna@mesto-milovice.cz).
- 3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje v délce **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele: [podatelna@mesto-milovice.cz](mailto:podatelna@mesto-milovice.cz)
- 3.17. Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikována přenesená daňová povinnost.

#### **4. Doba plnění a provedení díla**

- 4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:
  - 4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů ode doručení výzvy Zhotoviteli ze strany Objednatele; Výzva bude zaslána nejpozději do 90 dnů od podpisu Smlouvy.
  - 4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli;
  - 4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do 6 měsíců od převzetí staveniště. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků;

- 4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků bylo dílo řádně zkolaudováno;
- 4.1.5. termín předání a převzetí stavby: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této smlouvy;
- 4.1.6. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy.
- 4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk PD a 1 komplet PD v elektronické podobě, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.
- 4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.
- 4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.
- 4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby stavbyvedoucího [redacted]; (dále jen „**stavbyvedoucí**“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka [redacted]; (dále jen „**technický dozor stavebníka**“ nebo též zkráceně „**TDS**“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.
- 4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla.
- 4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou

žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

- 4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického zaměření stavby a i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od Přílohy č. 04 této smlouvy.
- 4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.
- 4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
- 4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště dle čl. 4.1.1 této smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, kdy tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.

## **5. Práva a povinnosti smluvních stran**

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů.
- 5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a

je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.

- 5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.4. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.
- 5.5. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.
- 5.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
- 5.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla, oběma smluvními stranami považována za přiměřenou.
- 5.8. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započítáním konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci a zapracovat případné připomínky objednatele.
- 5.9. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 5.10. Zhotovitel je povinen k dodržení závazných údajů uvedených ve formuláři Rozhodnutí, který předal objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy.

## **6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla**

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a PD.
- 6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zasláná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- 6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, propadlá komunikace apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.
- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.
- 6.8. Zhotovitel je povinen plnit dílo v souladu s podmínkami ochrany stromů při stavební činnosti a podmínkami pro zásahy do povrchů veřejné zeleně, z důvodu lokality, ve které bude dílo realizováno. Přesné podmínky ochrany stromů a veřejné zeleně jsou součástí smlouvy jako Příloha č. 07 a Příloha č. 08.

## **7. Předání a převzetí díla**

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření stavby a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z PD, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.
- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.
- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

- 7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.6. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek Povolení.

## **8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci**

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a PD, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s právními předpisy, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v PD a položkovém rozpočtu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to:

8.6.1. Stavbyvedoucí: XXXXXXXXXX

V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami vztahujícími se k dané pozici (viz čl. 6.14. písm. B) zadávací dokumentace).

- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele
  - 8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.
  - 8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo
  - 8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo
  - 8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
  - 8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy.
- 8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona. Zhotovitel se zavazuje, že bezesbýtku splní veškeré své povinnosti pro něj vyplývající z ustanovení § 105 odst. 3 zákona, když ke splnění této jeho povinnosti nedochází předložením seznamu poddodavatelů dle předchozího čl. 8.9.
- 8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.
- 8.12. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem.
- 8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou

poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit.

- 8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:
  - 8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 15 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;
  - 8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
  - 8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ÚSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

## 9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.
- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako poddodavatelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## 10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „**pojištění odpovědnosti**“), kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 15.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.
- 10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedené pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

## 11. Bankovní záruka/zádržné

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje před uzavřením této smlouvy, nejpozději však při uzavření této smlouvy, předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku za řádné provádění díla ve výši 5 % z celkové ceny za dílo dle čl. 3.3. této smlouvy (dále jen „**bankovní záruka za dílo**“). Tato bankovní záruka za dílo kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (veškeré zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, či z důvodu porušení jiných smluvních povinností, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby, kdy doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za dílo dnem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a poskytnutím zádržného/bankovní záruky na řádné

plnění záručních podmínek nebo teprve až dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku díla.

- 11.2. Zhotovitel se zavazuje pro účely zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek poskytnout objednateli zádržné ve výši 5 % z celkové ceny za dílo. Zádržné kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen k termínu předání dokončeného díla poskytnout na účet objednatele zádržné ve sjednané výši. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatel. Objednatel pozbývá nárok ze zádržného dnem uplynutí posledního dne záruční doby. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatel uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po uplynutí záruční doby.
- Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného (dále jen „**bankovní záruka za reklamace**“). Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za reklamaci uplynutím záruční doby.
- 11.3. Vystavení neodvolatelných bankovních záruk za dodržení smluvních podmínek, podmínek kvality a termínů realizace díla uvedených v této smlouvě doloží zhotovitel objednateli originály záručních listin vystavených bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
- 11.4. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli vyplývajícího z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatele.
- 11.5. O předložení bankovní záruky za dílo zhotovitelem objednateli se provede zápis ve stavebním deníku. Obdobně o předložení bankovní záruky za reklamace zhotovitelem objednateli se provede zápis v předávacím protokolu.

## 12. Sankce

- 12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 12.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
- 12.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy.
- 12.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.
- 12.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.

- 12.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci pojištění dle čl. 10.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.
- 12.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením bankovních záruk dle čl. 11 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětné bankovní záruky.
- 12.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.
- 12.9. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
- 12.10. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.
- 12.11. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:
  - 12.11.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,
  - 12.11.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 12.12. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.
- 12.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 12.14. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.24.1. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 12.15. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.24.2. a čl. 8.24.3. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

- 12.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.
- 12.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterémukoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterémukoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.
- 12.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžitě pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.
- 12.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3. této smlouvy.

### **13. Odstoupení od smlouvy**

- 13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.
- 13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- 13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravit takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelům v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatel stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů; nebo
  - 13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dnů; nebo
  - 13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
  - 13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 13.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

- 13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor stavebníka).
- 13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
- 13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

#### **14. Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran**

- 14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této smlouvy se použije obdobně.

#### **15. Závěrečná ustanovení**

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.
- 15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.
- 15.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 15.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 15.7. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
- 15.8. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 15.9. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních

údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15.10. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Milovice na svém jednání dne 28.5.2025, číslo usnesení UR-344-20/25

15.11. Přílohami této smlouvy jsou:

01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 6.5.2025 předložená v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD
02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení
03. Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne 14.4.2025–v elektronické podobě na CD/DVD
04. Příloha č. 04 – PD – v elektronické podobě na CD/DVD
05. Příloha č. 05 – Povolení (kopie) - v elektronické podobě na CD/DVD
06. Příloha č. 06 – Bankovní záruka za dílo (originál či úředně ověřená kopie)
07. Příloha č. 07 – Ochrana stromů a ostatní zeleně při stavební činnosti
08. Příloha č. 08 – Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů veřejné zeleně

V Milovicích dne

V Ostravě dne

---

**Město Milovice**  
Ing. Milan Pour, starosta

---

**Hydro Gas Manufacture, s.r.o.**  
Ing. Denis Martaus, jednatel

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **250311 SkatePark Milovice**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Hydro Gas Manufacture, s.r.o.** IČO: **26792699**  
**Poděbradova 1069/35, 702 00 Ostrava** DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_-

Rozpis ceny Celkem

|                  |  |  |                      |
|------------------|--|--|----------------------|
| HSV              |  |  | 15 241 740,27        |
| PSV              |  |  | 683 964,81           |
| MON              |  |  | 0,00                 |
| Vedlejší náklady |  |  | 660 000,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 535 000,00           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>17 120 705,08</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                          |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK          |
| Snížená DPH             | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK          |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>17 120 705,08</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>3 595 348,07</b> CZK  |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 20 716 053,15 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                       | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem          | Cena celkem          | %         |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| <b>SO01</b>      | <b>Skatepark Milovice</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>14 892 231,46</b>    | <b>3 127 368,61</b> | <b>18 019 600,07</b> | <b>87</b> |
| 5R-01/25a        | skateparku pro město Milovice               | 0,00                    | 14 892 231,46           | 3 127 368,61        | 18 019 600,07        | 87        |
| <b>SO02</b>      | <b>Přístřešek</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>967 844,12</b>       | <b>203 247,27</b>   | <b>1 171 091,39</b>  | <b>6</b>  |
| 5R-02/25         | Přístřešek, venkovní mobiliář               | 0,00                    | 967 844,12              | 203 247,27          | 1 171 091,39         | 6         |
| <b>SO03</b>      | <b>Veřejné osvětlení SkatePark Milovice</b> | <b>0,00</b>             | <b>1 260 629,50</b>     | <b>264 732,20</b>   | <b>1 525 361,70</b>  | <b>7</b>  |
| 5R-03/25         | VO - Milovice                               | 0,00                    | 1 260 629,50            | 264 732,20          | 1 525 361,70         | 7         |
| Celkem za stavbu |                                             | 0,00                    | 17 120 705,08           | 3 595 348,07        | 20 716 053,15        | 100       |

Popis stavby: 250311 - SkatePark Milovice

Popis objektu: SO01 - Skatepark Milovice

Popis rozpočtu: 5R-01/25a - skateparku pro město Milovice

Popis objektu: SO02 - Přístřešek

Popis rozpočtu: 5R-02/25 - Přístřešek, venkovní mobiliář

Popis objektu: SO03 - Veřejné osvětlení SkatePark Milovice

Popis rozpočtu: 5R-03/25 - VO - Milovice

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                 | Typ dílu |  |  | Celkem        | %     |
|-------------|---------------------------------------|----------|--|--|---------------|-------|
| 1           | Zemní práce                           | HSV      |  |  | 4 225 162,70  | 24,7  |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání          | HSV      |  |  | 4 000 385,32  | 23,4  |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce         | HSV      |  |  | 2 889 553,02  | 16,9  |
| 4           | Vodorovné konstrukce                  | HSV      |  |  | 30 346,65     | 0,2   |
| 5           | Komunikace                            | HSV      |  |  | 1 080 657,06  | 6,3   |
| 8           | Trubní vedení                         | HSV      |  |  | 241 570,00    | 1,4   |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci        | HSV      |  |  | 125 960,76    | 0,7   |
| 93          | Dokončovací práce inženýrských staveb | HSV      |  |  | 498 200,00    | 2,9   |
| 99          | Staveništní přesun hmot               | HSV      |  |  | 372 398,46    | 2,2   |
| 711         | Izolace proti vodě                    | PSV      |  |  | 20 928,20     | 0,1   |
| 767         | Konstrukce zámečnické                 | PSV      |  |  | 663 036,61    | 3,9   |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot       | PSU      |  |  | 1 777 506,30  | 10,4  |
| VN          | Vedlejší náklady                      | VN       |  |  | 660 000,00    | 3,9   |
| ON          | Ostatní náklady                       | ON       |  |  | 535 000,00    | 3,1   |
| Cena celkem |                                       |          |  |  | 17 120 705,08 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |           |                               |
|----|-----------|-------------------------------|
| S: | 250311    | SkatePark Milovice            |
| O: | SO01      | Skatepark Milovice            |
| R: | 5R-01/25a | skateparku pro město Milovice |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                           | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem              |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|---------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                      |    |              |           | <b>2 960 978,10</b> |
| 1             | 100004212     | Hutnění sypaniny vrstvy tl. do 60 cm, 1 pojezd                                          | m3 | 5 620,00000  | 8,00      | 44 960,00           |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1124,00000*5                                            |    | 5 620,00000  |           |                     |
| 2             | 121101103     | Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m                                          | m3 | 1 261,80000  | 108,00    | 136 274,40          |
|               |               | (1562+472+510+260)*0,45                                                                 |    | 1 261,80000  |           |                     |
| 3             | 131201110     | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ                                           | m3 | 1,92000      | 480,00    | 921,60              |
|               |               | uliční vpusti : 0,8*0,8*1,5*2                                                           |    | 1,92000      |           |                     |
| 4             | 131201112     | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ                                         | m3 | 1 560,90000  | 168,00    | 262 231,20          |
|               |               | Skatepark 80% 30cm, 20% 75cm :                                                          |    | 750,75000    |           |                     |
|               |               | 1925*0,8*0,3+1925*0,2*0,75                                                              |    |              |           |                     |
|               |               | bowl 3d model : 468,6*1,1                                                               |    | 515,46000    |           |                     |
|               |               | Chodníky : 510*0,25*1,1                                                                 |    | 140,25000    |           |                     |
|               |               | přístřešek : 5*0,5*1,1                                                                  |    | 2,75000      |           |                     |
|               |               | Odvodnění, vsak, průleh, drenáže : (60+63,8+14,1)*1,1                                   |    | 151,69000    |           |                     |
|               |               | Mezisoučet                                                                              |    | 1 560,90000  |           |                     |
| 5             | 131301110     | Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ                                           | m3 | 25,92000     | 565,00    | 14 644,80           |
|               |               | 2,4*3,6*3                                                                               |    | 25,92000     |           |                     |
| 6             | 131301119     | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4                                      | m3 | 25,92000     | 72,00     | 1 866,24            |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 25,92000                                                |    | 25,92000     |           |                     |
| 7             | 167101102     | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3                                    | m3 | 1 669,02000  | 95,00     | 158 556,90          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,92000                                                 |    | 1,92000      |           |                     |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1560,90000                                              |    | 1 560,90000  |           |                     |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 118,00000*0,9                                          |    | 106,20000    |           |                     |
| 8             | 171101105     | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103 % PS                                       | m3 | 747,00000    | 165,00    | 123 255,00          |
|               |               | Násypy šikmyn pro zatravněné násypy z ornice (v.max 1,5m)                               |    | 747,00000    |           |                     |
|               |               | : 996*1,5/2                                                                             |    |              |           |                     |
| 9             | 171101121     | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých                                       | m3 | 1 124,00000  | 115,00    | 129 260,00          |
|               |               | Základní násyp bowl : 270                                                               |    | 270,00000    |           |                     |
|               |               | Základní násyp Park + street : 854                                                      |    | 854,00000    |           |                     |
| 10            | 171151101     | Hutnění boků násypů                                                                     | m2 | 996,00000    | 45,00     | 44 820,00           |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 996,00000                                              |    | 996,00000    |           |                     |
|               |               | dohutnění boků násypů :                                                                 |    |              |           |                     |
| 11            | 174101101     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                     | m3 | 109,71800    | 172,00    | 18 871,50           |
|               |               | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu |    |              |           |                     |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 391,85000*0,28                                         |    | 109,71800    |           |                     |
| 12            | 181301104     | Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2                                     | m2 | 313,99999    | 185,00    | 58 090,00           |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1261,80125*2,2222222                                    |    | 2 803,99997  |           |                     |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 747,00074*-3,3333333                                    |    | -2 489,99998 |           |                     |
| 13            | 181301105     | Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2                                     | m2 | 70,80000     | 230,00    | 16 284,00           |
|               |               | ornice na rýze kanalizace a drenu : 0,6*118                                             |    | 70,80000     |           |                     |
| 14            | 182001113     | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1                                      | m2 | 996,00000    | 150,00    | 149 400,00          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 996,00000                                              |    | 996,00000    |           |                     |
| 15            | 182001133     | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:1                                      | m2 | 996,00000    | 245,00    | 244 020,00          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 996,00000                                              |    | 996,00000    |           |                     |

## Položkový rozpočet

|    |           |                               |
|----|-----------|-------------------------------|
| S: | 250311    | SkatePark Milovice            |
| O: | SO01      | Skatepark Milovice            |
| R: | 5R-01/25a | skateparku pro město Milovice |

| P.č.                                       | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem              |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------------------|
| 16                                         | 182201101     | Svahování násypů                                                                                                                             | m2  | 996,00000   | 78,00     | 77 688,00           |
|                                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 996,00000                                                                                                   |     | 996,00000   |           |                     |
| 17                                         | 183405211     | Výsev travníku hydroosevem na ornici včetně dodávky travního semene                                                                          | m2  | 996,00000   | 80,00     | 79 680,00           |
|                                            |               | Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu a dodávky travního semene.                                                                     |     |             |           |                     |
| 18                                         | 184807111     | Ochrana stromu bedněním - zřízení                                                                                                            | m2  | 128,15280   | 850,00    | 108 929,88          |
|                                            |               | Včetně řeziva.                                                                                                                               |     |             |           |                     |
|                                            |               | 68*(2*3,141*0,15*2)                                                                                                                          |     | 128,15280   |           |                     |
| 19                                         | 184807112     | Ochrana stromu bedněním - odstranění                                                                                                         | m2  | 128,15280   | 280,00    | 35 882,78           |
|                                            |               | Včetně řeziva.                                                                                                                               |     |             |           |                     |
|                                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 128,15280                                                                                                   |     | 128,15280   |           |                     |
| 20                                         | 00572441      | Směs travní hřištní II. - vyšší zátěž PROFI                                                                                                  | kg  | 29,88000    | 175,00    | 5 229,00            |
|                                            |               | 996*0,03                                                                                                                                     |     | 29,88000    |           |                     |
| 21                                         | 58344300      | Kamenivo drcené frakce 0 - 32 pro MZK                                                                                                        | t   | 1 865,84000 | 670,00    | 1 250 112,80        |
|                                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1124,00000*1,66                                                                                              |     | 1 865,84000 |           |                     |
| <b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b> |               |                                                                                                                                              |     |             |           | <b>3 924 413,32</b> |
| 22                                         | 212532111     | Lože travivodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm                                                                                             | m3  | 8,64000     | 1 890,00  | 16 329,60           |
|                                            |               | Včetně vyčištění dna rýh.                                                                                                                    |     |             |           |                     |
|                                            |               | podkladní vrstva pod vsakovací bloky : 2,4*3,6*1                                                                                             |     | 8,64000     |           |                     |
| 23                                         | 212971110     | Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5                                                                                              | m2  | 56,68877    | 52,00     | 2 947,82            |
|                                            |               | 3,141*0,08*2*94                                                                                                                              |     | 47,24064    |           |                     |
|                                            |               | rezerva pro překrytí 20% : 47,24064*0,2                                                                                                      |     | 9,44813     |           |                     |
| 24                                         | 213151111     | Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l                                                                                              | kus | 40,00000    | 265,00    | 10 600,00           |
|                                            |               | 3,6*2,4*2/0,45                                                                                                                               |     | 38,40000    |           |                     |
|                                            |               | 40-38,4                                                                                                                                      |     | 1,60000     |           |                     |
| 25                                         | 213151121     | Obalení vsakovacích bloků geotextilií                                                                                                        | m2  | 88,75200    | 38,00     | 3 372,58            |
|                                            |               | 2,4*2*2+3,6*2*2+3,6*2,4*2                                                                                                                    |     | 41,28000    |           |                     |
|                                            |               | Rezerva pro přeložení 15% : 41,28*1,15                                                                                                       |     | 47,47200    |           |                     |
| 26                                         | 273323411     | Železobeton základových desek vodostavební C 25/30 PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2                                                   | m3  | 214,13700   | 3 650,00  | 781 600,05          |
|                                            |               | Street a park : 1148*0,15                                                                                                                    |     | 172,20000   |           |                     |
|                                            |               | Bowl : 238*0,15                                                                                                                              |     | 35,70000    |           |                     |
|                                            |               | Mezisoučet                                                                                                                                   |     | 207,90000   |           |                     |
|                                            |               | rezerva 3% : 207,9*0,03                                                                                                                      |     | 6,23700     |           |                     |
| 27                                         | 273356021     | Bednění základových desek,plochy rovinné, zřízení                                                                                            | m2  | 85,77750    | 525,00    | 45 033,19           |
|                                            |               | 0,25*(8,725+4+12,2+20,825+8,03+5,375+56,5+17,1+15,2+4,16+11,39+8,8+5,7+2+2+5,5+8,03+8,25+1,9+1,9+6,4+6,18+15,67+5,1+5,425+4,25+1,96+2,4+0,9) |     | 63,96750    |           |                     |
|                                            |               | 0,25*(4,05+7,4+2,96+7,83+2+11+11,9)                                                                                                          |     | 11,78500    |           |                     |
|                                            |               | 0,25*(17,95+1,95+18,3+1,9)                                                                                                                   |     | 10,02500    |           |                     |
| 28                                         | 273356022     | Bednění základových desek,plochy rovinné,odbednění                                                                                           | m2  | 85,77750    | 195,00    | 16 726,61           |
|                                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 85,77750                                                                                                    |     | 85,77750    |           |                     |
| 29                                         | 273356031     | Bednění základových desek,plochy zaoblené, zřízení                                                                                           | m2  | 3,52200     | 1 250,00  | 4 402,50            |
|                                            |               | 0,25*(2,1+2,01+1,95+1,02+2+2,14+2,11+0,758)                                                                                                  |     | 3,52200     |           |                     |
| 30                                         | 273356032     | Bednění základových desek,plochy zaoblené,odbed.                                                                                             | m2  | 3,52200     | 195,00    | 686,79              |

## Položkový rozpočet

|    |           |                               |
|----|-----------|-------------------------------|
| S: | 250311    | SkatePark Milovice            |
| O: | SO01      | Skatepark Milovice            |
| R: | 5R-01/25a | skateparku pro město Milovice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                  | MJ  | Množství                    | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------|------------|
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,52200</a>                                                                       |     | <a href="#">3,52200</a>     |           |            |
| 31   | 273361821     | Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)                                                                     | t   | 3,46236                     | 59 450,00 | 205 837,30 |
|      |               | <a href="#">R10 á 0,61kg/bm (síť 20 x 10) = 30bm/m2 :<br/>172*30*0,61/1000</a>                                                 |     | <a href="#">3,14760</a>     |           |            |
|      |               | <a href="#">rezerva 10% : 3,1476*0,1</a>                                                                                       |     | <a href="#">0,31476</a>     |           |            |
| 32   | 273362021     | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI                                                                              | t   | 13,72441                    | 48 300,00 | 662 889,00 |
|      |               | <a href="#">8/150/150 á 5,398kg/m2 přesah 200mm :<br/>(1562+472)*5,398/1000</a>                                                |     | <a href="#">10,97953</a>    |           |            |
|      |               | <a href="#">rezerva pro stykované a spec prvky 25% : 10,97953*0,25</a>                                                         |     | <a href="#">2,74488</a>     |           |            |
| 33   | 273941002     | Nosné spojovací svary základ. desek tl. do 12 mm                                                                               | m   | 481,80000                   | 1 080,00  | 520 344,00 |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1460,00000*0,33</a>                                                               |     | <a href="#">481,80000</a>   |           |            |
| 34   | 274316131     | Základ.pasy z betonu prostého vodostaveb. C 25/30 XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu                                 | m3  | 30,00000                    | 4 750,00  | 142 500,00 |
|      |               | <a href="#">0,5*0,6*100</a>                                                                                                    |     | <a href="#">30,00000</a>    |           |            |
| 35   | 279323411     | Železobeton základových zdí vodostavební C 25/30 XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu                                  | m3  | 33,00000                    | 4 650,00  | 153 450,00 |
|      |               | <a href="#">11*1,5*0,4*5</a>                                                                                                   |     | <a href="#">33,00000</a>    |           |            |
| 36   | 317353121     | Bednění říms jakéhokoliv tvaru - zřízení                                                                                       | m2  | 200,00000                   | 1 060,00  | 212 000,00 |
| 37   | 317353221     | Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění                                                                                    | m2  | 200,00000                   | 250,00    | 50 000,00  |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 200,00000</a>                                                                     |     | <a href="#">200,00000</a>   |           |            |
| 38   | 388996141     | Chráníčka kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop                                                                                    | m   | 391,85000                   | 129,00    | 50 548,65  |
|      |               | <a href="#">Včetně spojek.<br/>117,125+78,8+117,125+78,8</a>                                                                   |     | <a href="#">391,85000</a>   |           |            |
| 39   | 421351192     | Příplatek za bednění nábehů zakřiven., deskové kce.                                                                            | m2  | 89,29950                    | 135,00    | 12 055,43  |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 85,77750</a>                                                                      |     | <a href="#">85,77750</a>    |           |            |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,52200</a>                                                                       |     | <a href="#">3,52200</a>     |           |            |
| 40   | 220261653     | Lůžko a uchycení ocel. konstrukce v betonu                                                                                     | kus | 1 460,00000                 | 220,00    | 321 200,00 |
|      |               | <a href="#">startovací kotvení ocelové výztuže před následným ručním<br/>dotvarováním a svařováním v místě : (432+298)/0,5</a> |     | <a href="#">1 460,00000</a> |           |            |
| 41   | 460200163     | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy                                                                          | m   | 391,85000                   | 185,00    | 72 492,25  |
|      |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 391,85000</a>                                                                     |     | <a href="#">391,85000</a>   |           |            |
| 42   | 212531111RX32 | Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 32 mm                                                                              | m3  | 64,68245                    | 1 465,00  | 94 759,79  |
|      |               | <a href="#">0,6*1,5*118-(3,141*0,055*24+3,141*0,08*0,08*94)-<br/>0,3*0,6*118-0,3*0,6*118</a>                                   |     | <a href="#">61,60234</a>    |           |            |
|      |               | <a href="#">rezerva 5% : 61,60234*0,05</a>                                                                                     |     | <a href="#">3,08012</a>     |           |            |
| 43   | 411117191X    | Příplatek za přídavnou výztuž desek                                                                                            | m2  | 902,00000                   | 280,00    | 252 560,00 |
|      |               | <a href="#">432+298+172</a>                                                                                                    |     | <a href="#">902,00000</a>   |           |            |
| 44   | 28697901      | Tunel vsakovací PP Garantia 300 I                                                                                              | kus | 40,00000                    | 2 040,00  | 81 600,00  |
|      |               | <a href="#">40</a>                                                                                                             |     | <a href="#">40,00000</a>    |           |            |
| 45   | 28697904      | Sada zakončení vsakovacího tunelu PP Garantia, 2 kusy                                                                          | kus | 5,00000                     | 920,00    | 4 600,00   |
| 46   | 28697906      | Závěr kontrolní PP pro vsakovací tunel Garantia, DN 200                                                                        | kus | 2,00000                     | 2 250,00  | 4 500,00   |
| 47   | 606233004     | Překlička vodovzdorná bříza tl. 15 mm jakost S/BB                                                                              | m2  | 289,29950                   | 680,00    | 196 723,66 |

## Položkový rozpočet

|    |           |                               |
|----|-----------|-------------------------------|
| S: | 250311    | SkatePark Milovice            |
| O: | SO01      | Skatepark Milovice            |
| R: | 5R-01/25a | skateparku pro město Milovice |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem              |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 85,77750                                    |    | 85,77750  |           |                     |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,52200                                     |    | 3,52200   |           |                     |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 200,00000                                   |    | 200,00000 |           |                     |
| 48            | 69366077      | Geotextilie netkaná Geofiltex 63/30 T ÚV, 300 g/m2                           | m2 | 145,44077 | 32,00     | 4 654,10            |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 88,75200                                    |    | 88,75200  |           |                     |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 56,68877                                    |    | 56,68877  |           |                     |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                         |    |           |           | <b>2 538 953,02</b> |
| 49            | 395341116     | Beton střík.do 5cm na líc v opěře,suchá,C25/30 XA1                           | m2 | 912,50000 | 575,00    | 524 687,50          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 912,50000                                   |    | 912,50000 |           |                     |
| 50            | 395341129     | Přípl.-beton střík.do 5 cm na líc v opěře, mokrá                             | m2 | 912,50000 | 220,00    | 200 750,00          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 912,50000                                   |    | 912,50000 |           |                     |
| 51            | 395343116     | Bet.střík., jádr.vrstva na líc v opěře,C 25/30 XA1                           | m2 | 912,50000 | 945,00    | 862 312,50          |
|               |               | +25% na profilaci skořepin : 730*1,25                                        |    | 912,50000 |           |                     |
| 52            | 395344116     | Beton střík.,uzav. vrstva 3 cm v opěře,C 25/30 XA1                           | m2 | 912,50000 | 545,00    | 497 312,50          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 912,50000                                   |    | 912,50000 |           |                     |
| 53            | 611401911     | Příplatek za zahlazení kovovým hladítkem                                     | m2 | 912,50000 | 112,00    | 102 200,00          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 912,50000                                   |    | 912,50000 |           |                     |
| 54            | 612401911     | Příplatek za zahlazení povrchu - ruční hrubé                                 | m2 | 912,50000 | 85,00     | 77 562,50           |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 912,50000                                   |    | 912,50000 |           |                     |
| 55            | 631319155     | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm - finální ruční vyhlazení | m3 | 396,63700 | 460,00    | 182 453,02          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 214,13700                                   |    | 214,13700 |           |                     |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 912,50000*0,05                              |    | 45,62500  |           |                     |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 912,50000*0,05                              |    | 45,62500  |           |                     |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 912,50000*0,07                              |    | 63,87500  |           |                     |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 912,50000*0,03                              |    | 27,37500  |           |                     |
| 56            | 631319185     | Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl.12 - 24 cm                            | m3 | 136,87500 | 120,00    | 16 425,00           |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 912,50000*0,15                              |    | 136,87500 |           |                     |
| 57            | 919722212     | Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zalití za tepla                           | m  | 430,00000 | 175,00    | 75 250,00           |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                  |    |           |           | <b>30 346,65</b>    |
| 58            | 451573111     | Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm                                     | m3 | 21,24000  | 1 350,00  | 28 674,00           |
|               |               | 0,6*0,3*118                                                                  |    | 21,24000  |           |                     |
| 59            | 58330002.A    | Šterkopísek k zásyvu                                                         | t  | 37,17000  | 45,00     | 1 672,65            |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 21,24000*1,75                               |    | 37,17000  |           |                     |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                            |    |           |           | <b>1 080 657,06</b> |
| 60            | 564972121     | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 30 cm                           | m2 | 525,30000 | 615,00    | 323 059,50          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 525,30000                                   |    | 525,30000 |           |                     |
| 61            | 581114118     | Kryt z betonu komunikací pro pěší tl.15 cm C30/37                            | m2 | 525,30000 | 835,00    | 438 625,50          |
|               |               | SO03 Přístupové stezky z kartáčovaného betonu : 510                          |    | 510,00000 |           |                     |
|               |               | rezerva 3% : 510*0,03                                                        |    | 15,30000  |           |                     |
| 62            | 631319291     | Úprava (zdrsnění) čerstvého betonového povrchu ocelovým kartáčem, ruční      | m2 | 525,30000 | 75,00     | 39 397,50           |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 525,30000                                   |    | 525,30000 |           |                     |
| 63            | 631317215     | Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton                             | m  | 112,00000 | 220,00    | 24 640,00           |
|               |               | sekce á 4m : ((8,7+56,5+8+17,1+5,7+15,6)/4+(28-27,9))*4                      |    | 112,00000 |           |                     |

## Položkový rozpočet

|    |           |                               |
|----|-----------|-------------------------------|
| S: | 250311    | SkatePark Milovice            |
| O: | SO01      | Skatepark Milovice            |
| R: | 5R-01/25a | skateparku pro město Milovice |

| P.č.                                              | Číslo položky | Název položky                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| 64                                                | 919716111     | Výztuž cementobet. krytu sítí KARI 7,5 kg/m            | t  | 4,33373   | 48 300,00 | 209 319,16 |
| Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 525,30000*0,0075 |               |                                                        |    | 3,93975   |           |            |
| přeložení 10% : 3,93975*0,1                       |               |                                                        |    | 0,39398   |           |            |
| 65                                                | 919723212     | Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla     | m  | 112,00000 | 220,00    | 24 640,00  |
| Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 112,00000        |               |                                                        |    | 112,00000 |           |            |
| 66                                                | 11163630      | Zálivka asfaltová modifikovaná Mozal TS, bal. B1/98 kg | t  | 0,48780   | 43 000,00 | 20 975,40  |
| 1000kg/m3 při 15°C : 0,009*112*0,1                |               |                                                        |    | 0,10080   |           |            |
| 0,009*430*0,1                                     |               |                                                        |    | 0,38700   |           |            |

|               |           |                                                   |     |          |          |                   |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------|
| <b>Díl: 8</b> |           | <b>Trubní vedení</b>                              |     |          |          | <b>241 570,00</b> |
| 67            | 212792112 | Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože      | m   | 94,00000 | 205,00   | 19 270,00         |
| 68            | 894416111 | Odkalovací šachtice z uličních vpustí třídlílných | kus | 2,00000  | 4 850,00 | 9 700,00          |

Včetně:

- prostého betonu dna šachtice tloušťky 150 mm s cementovým potěrem tl. 20 mm,
- osazení betonových dílců,
- nadbetonování prstence pod poklapy,
- osazení těžkého litinového rámu a poklopu.

|                                                                |           |                                                    |     |         |        |          |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 69                                                             | 894432112 | Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin | kus | 6,00000 | 850,00 | 5 100,00 |
| před vsakovací blok a na průběh drenážního potrubí á 20m : 5+1 |           |                                                    |     | 6,00000 |        |          |

|                                           |           |                                                                                       |     |           |           |           |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 70                                        | 895941311 | Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV | kus | 2,00000   | 11 500,00 | 23 000,00 |
| 71                                        | 721176222 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm                                     | m   | 24,00000  | 950,00    | 22 800,00 |
| 72                                        | 460200554 | Výkop kabelové rýhy 60/150 cm hor.4 strojní výkop rýhy                                | m   | 118,00000 | 720,00    | 84 960,00 |
| Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 24,00000 |           |                                                                                       |     | 24,00000  |           |           |
| Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 94,00000 |           |                                                                                       |     | 94,00000  |           |           |

|    |            |                                                                  |     |          |          |           |
|----|------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 73 | 28611255.A | Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 160 mm Multifil               | m   | 94,00000 | 320,00   | 30 080,00 |
| 74 | 286971402  | Roura šachtová PP Wavin TEGRA korugovaná bez hrdla 425 x 1500 mm | kus | 6,00000  | 2 560,00 | 15 360,00 |
| 75 | 28697144   | Poklop šachtový PP Wavin kruhový DN 425, pachotěsný s madlem     | kus | 6,00000  | 1 200,00 | 7 200,00  |
| 76 | 286971670  | Dno šachtové PP výkyvné Wavin TEGRA 425 průtočné 0° DN/OD 110 mm | kus | 1,00000  | 4 850,00 | 4 850,00  |
| 77 | 286971672  | Dno šachtové PP výkyvné Wavin TEGRA 425 průtočné 0° DN/OD 160 mm | kus | 5,00000  | 3 850,00 | 19 250,00 |

|                                                       |           |                                                    |    |             |       |                   |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----|-------------|-------|-------------------|
| <b>Díl: 91</b>                                        |           | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>              |    |             |       | <b>125 960,76</b> |
| 78                                                    | 919748111 | Provedení postřiku betonového krytu ochran. emulzí | m2 | 1 952,88000 | 15,50 | 30 269,64         |
| Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 525,30000            |           |                                                    |    | 525,30000   |       |                   |
| Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 214,13689*6,66666667 |           |                                                    |    | 1 427,58000 |       |                   |

|                                                 |          |                                                          |   |           |        |           |
|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 79                                              | 23537006 | Nátěr akrylátový na ochranu betonu Sikafloor ProSeal 10W | l | 390,57600 | 245,00 | 95 691,12 |
| Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1952,88000*0,2 |          |                                                          |   | 390,57600 |        |           |

|                |           |                                                  |   |             |       |                   |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------|---|-------------|-------|-------------------|
| <b>Díl: 99</b> |           | <b>Staveništní přesun hmot</b>                   |   |             |       | <b>353 809,64</b> |
| 80             | 998224111 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový   | t | 3 724,31205 | 55,00 | 204 837,16        |
| 81             | 998224194 | Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 5 km | t | 3 724,31205 | 40,00 | 148 972,48        |

|          |           |                                                 |    |             |       |            |
|----------|-----------|-------------------------------------------------|----|-------------|-------|------------|
| Díl: 767 |           | Konstrukce zámečnické                           |    |             |       | 663 036,61 |
| 82       | 767951114 | Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková | kg | 3 815,72000 | 37,00 | 141 181,64 |

## Položkový rozpočet

|    |           |                               |
|----|-----------|-------------------------------|
| S: | 250311    | SkatePark Milovice            |
| O: | SO01      | Skatepark Milovice            |
| R: | 5R-01/25a | skateparku pro město Milovice |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ     | Množství           | Cena / MJ  | Celkem              |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------|---------------------|
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 3815,72000</a>                                                                                                                                                                                                                                                          |        | <b>3 815,72000</b> |            |                     |
| 83              | 767995105     | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 3 815,72000        | 95,00      | 362 493,40          |
|                 |               | <a href="#">Koping 60,3x10 12,4kg/m : 130*12,4</a>                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | <b>1 612,00000</b> |            |                     |
|                 |               | <a href="#">Koping 22x2,6 1,26kg/m : 22*1,26</a>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | <b>27,72000</b>    |            |                     |
|                 |               | <a href="#">Rail 60,3x10 12,4kg/m : 60*12,4</a>                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | <b>744,00000</b>   |            |                     |
|                 |               | <a href="#">80x50x4 7,4kg/m : 164*7,4</a>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | <b>1 213,60000</b> |            |                     |
|                 |               | <a href="#">5x200 8,4kg/m : 26*8,4</a>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | <b>218,40000</b>   |            |                     |
| 84              | 1322481X      | Ocel S235 pro prvky skateparku                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 4,19729            | 35 400,00  | 148 584,07          |
|                 |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 3815,71818*0,0011</a>                                                                                                                                                                                                                                                   |        | <b>4,19729</b>     |            |                     |
| 85              | 998767294     | Příplatek za zvětšený přesun, zámečnické konstrukce do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                          | %      | 5 388,75000        | 2,00       | 10 777,50           |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                    |            | <b>1 777 506,30</b> |
| 86              | 979081111     | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t                                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 2 503,53000        | 155,00     | 388 047,15          |
|                 |               | <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>                                                                                                                                                                                                                         |        |                    |            |                     |
| 87              | 979081121     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 75 105,90000       | 8,00       | 600 847,20          |
| 88              | 979999975     | Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)                                                                                                                                                                                                                                    | t      | 2 503,53000        | 315,00     | 788 611,95          |
| <b>Díl: VN</b>  |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                    |            | <b>660 000,00</b>   |
| 89              | 005111020R    | Vytyčení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soubor | 1,00000            | 30 000,00  | 30 000,00           |
|                 |               | <i>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.<br/>Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bov) hodnotami</i>                                                                                        |        |                    |            |                     |
| 90              | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soubor | 1,00000            | 15 000,00  | 15 000,00           |
|                 |               | <i>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</i>                                                                                                                                                                                              |        |                    |            |                     |
| 91              | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soubor | 1,00000            | 210 000,00 | 210 000,00          |
|                 |               | <i>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</i>                                                               |        |                    |            |                     |
| 92              | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soubor | 1,00000            | 120 000,00 | 120 000,00          |
|                 |               | <i>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravu na objektů zařízení staveniště a na příslušných energiích</i> |        |                    |            |                     |
| 93              | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soubor | 1,00000            | 25 000,00  | 25 000,00           |
|                 |               | <i>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno</i>                                                                                  |        |                    |            |                     |
| 94              | 005124010R    | Koordináční činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soubor | 1,00000            | 260 000,00 | 260 000,00          |
|                 |               | <i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                    |            |                     |
| <b>Díl: ON</b>  |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                    |            | <b>535 000,00</b>   |
| 95              | 00511 R       | Geodetické práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soubor | 1,00000            | 120 000,00 | 120 000,00          |
| 96              | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soubor | 1,00000            | 120 000,00 | 120 000,00          |
|                 |               | <i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a bezpečnostní opatření) a z hlediska provozu staveniště (provozní řád)</i>  |        |                    |            |                     |
| 97              | 00523 R       | Zkoušky a revize                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soubor | 1,00000            | 35 000,00  | 35 000,00           |
|                 |               | <i>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné</i>                                                                                                                                                    |        |                    |            |                     |
| 98              | 005231040R    | Provozní řády                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soubor | 1,00000            | 65 000,00  | 65 000,00           |
|                 |               | <i>Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodu k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele</i>                                                                                                  |        |                    |            |                     |
| 99              | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soubor | 1,00000            | 85 000,00  | 85 000,00           |

### Položkový rozpočet

|    |           |                               |
|----|-----------|-------------------------------|
| S: | 250311    | SkatePark Milovice            |
| O: | SO01      | Skatepark Milovice            |
| R: | 5R-01/25a | skateparku pro město Milovice |

| P.č.                                                                                                                            | Číslo položky | Název položky                            | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu |               |                                          |        |          |           |           |
| 100                                                                                                                             | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,00000  | 85 000,00 | 85 000,00 |
| Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.                    |               |                                          |        |          |           |           |
| 101                                                                                                                             | 005281010R    | Propagace                                | Soubor | 1,00000  | 25 000,00 | 25 000,00 |

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.

|               |                      |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>14 892 231,46</b> |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------|--|--|--|--|--|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |          |                               |
|----|----------|-------------------------------|
| S: | 250311   | SkatePark Milovice            |
| O: | SO02     | Přístřešek                    |
| R: | 5R-02/25 | Přístřešek, venkovní mobiliář |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                             |    |          |           | <b>3 555,10</b> |
| 1             | 131100010RAA  | Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4 přesun a uložení v rámci areálu<br><i>1,7*5,73*0,5</i> | m3 | 4,87000  | 730,00    | 3 555,10        |

|               |           |                                                                                         |    |         |           |                  |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 2</b> |           | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                     |    |         |           | <b>75 972,00</b> |
| 2             | 273320130 | Základová deska ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění výztuž 120 kg/m3<br><i>1,7*5,73*0,5</i> | m3 | 4,87000 | 15 600,00 | 75 972,00        |

|               |           |                                                             |     |         |           |                   |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 3</b> |           | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                        |     |         |           | <b>350 600,00</b> |
| 3             | 762321911 | Zavětrování s podepřením betonové konstrukce během montáže  | kpl | 1,00000 | 10 600,00 | 10 600,00         |
| 4             | 3R0001    | Dodávka a montáž betonového prefabrikátu - zastávkový modul | kus | 4,00000 | 85 000,00 | 340 000,00        |

|                 |           |                                                                                  |    |          |        |                  |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
| <b>Díl: 711</b> |           | <b>Izolace proti vodě</b>                                                        |    |          |        | <b>20 928,20</b> |
| 5               | 711212001 | Nátěr hydroizolační včetně dodávky Xypex ® Concentrate, krystalická hydroizolace | m2 | 26,00000 | 760,00 | 19 760,00        |

*Základ : (1.7+5,73)\*2\*0,5+5,0\*(2,0-0,2) :*

*26*

*26,00000*

|   |           |                                                  |   |           |      |          |
|---|-----------|--------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|
| 6 | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 194,70000 | 6,00 | 1 168,20 |
|---|-----------|--------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|

|                |           |                                                 |   |          |        |                  |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------|---|----------|--------|------------------|
| <b>Díl: 99</b> |           | <b>Staveništní přesun hmot</b>                  |   |          |        | <b>18 588,82</b> |
| 7              | 998012021 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m | t | 23,68002 | 785,00 | 18 588,82        |

|                |          |                                                                                                                         |     |         |           |                   |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 93</b> |          | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                                                            |     |         |           | <b>498 200,00</b> |
| 8              | 937530A0 | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY, přikotvený k podkladu Odpadkový koš venkovní dřevěný se stříškou a popelníkem, černý | KUS | 6,00000 | 17 300,00 | 103 800,00        |

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Odpadkový koš obdélného půdorysu, dvířka s 6 dřevěnými lamelami z tropického dřeva FSC 100% bez povrchové úpravy, objem nádoby 45 l, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu nebo na ztuženém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí

|   |          |                                                                                  |     |         |          |           |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 9 | 937540A0 | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA Varianta 2 - ocelové samostatné ohýbané trubky | KUS | 6,00000 | 7 400,00 | 44 400,00 |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Stojan na jízdní kola, oboustranný, šikmo svařovaná ocelová konstrukce z trubek obdélníkového profilu, ocelová konstrukce opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, gumový opěrník zabraňující poškození rámu opřeného kola, kotvení pod dlažbu nebo do ztuženého terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí

|    |          |                           |     |          |           |            |
|----|----------|---------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 10 | 937510A0 | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY | KUS | 28,00000 | 12 500,00 | 350 000,00 |
|----|----------|---------------------------|-----|----------|-----------|------------|

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

### Položkový rozpočet

|    |          |                               |
|----|----------|-------------------------------|
| S: | 250311   | SkatePark Milovice            |
| O: | SO02     | Přístřešek                    |
| R: | 5R-02/25 | Přístřešek, venkovní mobiliář |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Lavička s opěradlem, délka 1,8m, sedák 3 desky a opěradlo 2 desky z tropického dřeva FSC 100% bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>967 844,12</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |          |                                      |
|----|----------|--------------------------------------|
| S: | 250311   | SkatePark Milovice                   |
| O: | SO03     | Veřejné osvětlení SkatePark Milovice |
| R: | 5R-03/25 | VO - Milovice                        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem              |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                    |    |           |           | <b>1 260 629,50</b> |
| 1             | Pol__0001     | Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném terénu                  | m  | 510,00000 | 45,00     | 22 950,00           |
| 2             | Pol__0002     | Nařezání a sejmutí drnu                                               | m2 | 30,00000  | 160,00    | 4 800,00            |
| 3             | Pol__0003     | Odstranění porostu z keřů a stromků do f 5 cm - středně hustý porost  | m2 | 35,00000  | 175,00    | 6 125,00            |
| 4             | Pol__0006     | Výkop sondy pro vyhledání stávajících kabelů (65 × 120 cm) vč. záhozu | ks | 12,00000  | 1 670,00  | 20 040,00           |
| 5             | Pol__0010     | Elektroinstalační trubka ohebná plastová PE DN 50                     | m  | 510,00000 | 460,00    | 234 600,00          |
| 6             | Pol__0013     | Výkop kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5      | m  | 510,00000 | 860,00    | 438 600,00          |
| 7             | Pol__0014     | Zához kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5      | m  | 510,00000 | 545,00    | 277 950,00          |
| 8             | Pol__0015     | Kabelové lože z písku tl. 10 cm                                       | m  | 510,00000 | 95,00     | 48 450,00           |
| 9             | Pol__0016     | Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC š. 33 cm                          | m  | 510,00000 | 225,00    | 114 750,00          |
| 10            | Pol__0017     | Naložení a odvoz zeminy do 1 km                                       | m3 | 51,00000  | 223,00    | 11 373,00           |
| 11            | Pol__0023     | Ruční položení drnu vč. pokropení                                     | m2 | 19,50000  | 235,00    | 4 582,50            |
| 12            | Pol__0024     | Osetí povrchu trávou vč. dodávky osiva                                | m2 | 10,50000  | 58,00     | 609,00              |
| 13            | Pol__0025     | Zaměření kabelové trasy                                               | m  | 510,00000 | 80,00     | 40 800,00           |
| 14            | Pol__0026     | Zpracování výsledků zaměření, předání digitálně i ve výkresové podobě | ks | 1,00000   | 35 000,00 | 35 000,00           |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>1 260 629,50</b> |
|---------------|---------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

Specializované financování  
SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha, Česká republika

██████████  
████████████████████  
zaruky@csob.cz  
www.csob.cz  
CEKOCZPP

Město Milovice  
nám. 30. června 508  
289 23 Milovice - Mladá  
IČO: 00239453  
("Objednatel")

Praha, 2. července 2025

Bankovní záruka č. PRAGGO0069442

Byli jsme informováni, že Hydro Gas Manufacture, s.r.o. se sídlem Poděbradova 1069/35, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 26792699 (dále jen "Zhotovitel"), s Vámi uzavře Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací vedených pod názvem "Realizace skateparku - Ostravská, Milovice" (dále jen "Smlouva") a že Vám má předložit bankovní záruku zajišťující splnění povinností ze Smlouvy.

Tímto se my, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. BXXXVI 46, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme zaplatit Vám bez námitek částku nebo částky až do celkové výše

CZK 1.035.803,00

slovy: korun českých jeden milion třicet pět tisíc osm set tři 00/100

na Vaši první řádně podepsanou výzvu k plnění, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky a bude obsahovat Vaše prohlášení, že Smlouva byla oboustranně podepsána a že Zhotovitel nesplnil své povinnosti ze Smlouvy. Vaše prohlášení musí obsahovat identifikaci Zhotovitele, Smlouvy a nesplněné povinnosti.

Vaše výzva k plnění musí být podepsána osobami oprávněnými Vás zastupovat a musí nám být doručena nejpozději poslední pracovní den platnosti záruky buď

i) v elektronické formě v datovém souboru typu .pdf do naší datové schránky (8qvdK3s) a podepsána buď kvalifikovaným elektronickým podpisem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), nebo uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, nebo  
ii) v listinné formě pouze doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně na naši adresu Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Z identifikačních důvodů musí být podpisy na Vaší výzvě k plnění v listinné formě ověřeny Vaší bankou nebo úředně.

Jiné způsoby doručení výzvy k plnění jsou výslovně vyloučeny.

Tato záruka se automaticky snižuje o všechny námi provedené platby na základě výzvy k plnění z této záruky.

Pokračování na 2. straně

Bankovní záruka č. PRAGGO0069442

2. strana

Tato záruka zaniká:

- 1) vyplacením celé zaručené částky, nebo
  - 2) dnem, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, podepsané osobami oprávněnými Vás zastupovat a doručené způsobem uvedeným pro uplatnění záruky, nebo
  - 3) dnem, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál záruční listiny, nebo
  - 4) dnem 31. května 2026,
- podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky může být postoupeno nebo zastaveno. Jakékoliv postoupení nebo zastavení nám musí být oznámeno v listinné formě, oznámení musí být podepsáno osobami oprávněnými Vás zastupovat a podpisy na oznámení musí být ověřeny Vaší bankou nebo úředně. Oznámení nám musí být doručeno pouze doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně na naši adresu Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Veškeré dokumenty předkládané v souvislosti s touto zárukou musí být předloženy v jazyce záruky.

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s.

H.



8 1127

## Ochrana stromů a ostatní zeleně při stavební činnosti


### **Stromy , které jsou v blízkosti plánované komunikace budou ochráněny dle normy normou ČSN 839061**

**Ochrana kmene a jeho báze** Pokud není vyžadována ochrana oplocením (viz obrázek č.3) a stavba či její provoz se přibližuje na vzdálenost menší než 1,5 m od kmene stromu, je vyžadována

**ochrana kmene bedněním** splňujícím požadavky **ČSN 839061**

**Mezi základní požadované parametry patří:**

- mechanická odolnost bednění s vypořádáním (ochrana proti nárazu),
- výška min. 2 m,
- bednění nesmí svojí konstrukcí poškozovat strom a jeho kořenové náběhy. Instaluje se vždy za kořenovými náběhy
- ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny.

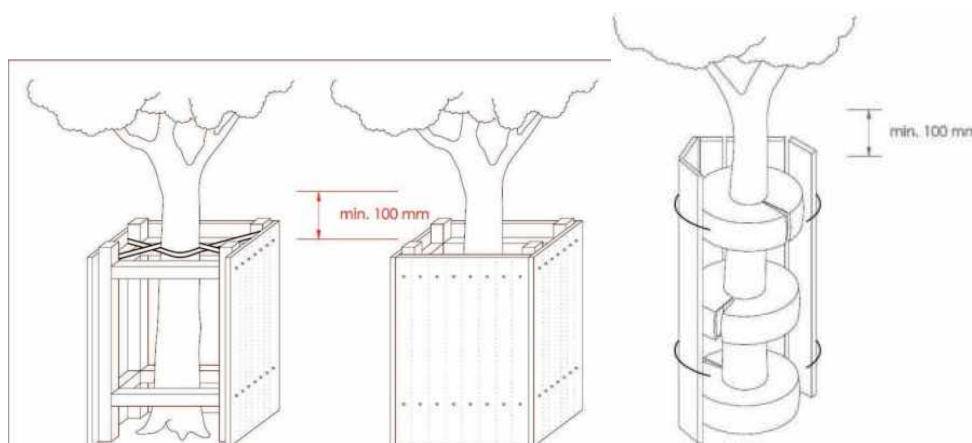

**V případě výkopových prací v blízkosti stávajících stromů bude dodrženo následující**

**Výkopové práce a ochrana kořenů v chráněném kořenovém prostoru**

**Výkopy musí být prováděny** šetrnou technologií, například supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům.

**Kořeny s průměrem do 30 mm** na hraně výkopu ve směru ke stromu **je možné hladce přerušit.**

**Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm** na hraně výkopu ve směru ke stromu **budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem.** V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu.

**Kořeny s průměrem nad 50 mm** je třeba **zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu.** Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.

**Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu** odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. **Nutná je minimalizace doby otevření výkopu.**

**Ochrana může být provedena například:**

zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií,  
překrytím stěny výkopu vhodným materiálem,  
instalací průchodky a bezodkladným zasypáním.

**Dokončení prací**

Po dokončení **stavebních prací zasahujících do ochranných pásem kořenového prostoru** stromu se požaduje uvést stanoviště stromu do původního stavu nejen z hlediska **vizuálně** patrných parametrů, ale **zejména z hlediska vodního režimu a fyzikálně-chemických** vlastností půdy. Při uvedení stanoviště do původního stavu musí být dodrženy následující požadavky

**Zpětný zásyp výkopů v oblasti SVKT staticky významného kořenového talíř a KKZ (kritické kořenové zóny)** - je přípustný pouze pěstebním substrátem, splňujícím parametry dle B.2.2.2, bez strojního hutnění.

- **Zásyp výkopů v oblasti KZ (kořenové zóny)** - je přípustný pouze zeminou splňující parametry prokořenitelné půdy. **Možným řešením je využití nosných substrátů, podkladních vrstev s vyšší mezerovitostí př. Strukturální substrát.** Hutnění dle požadavků svrchní konstrukce. Při hutnění nesmí být poškozeny zachované kořeny (hutnění probíhá okolo nich, nebo po jejich překrytí alespoň 150 mm vrstvou zeminy).

**Zálivka stromů**

před zahájením a během stavební činnosti budou dotčené stromy při stavbě komunikace zavlažovány. Závlaha se provádí v případě potřeby se zohledněním rozložení a intenzity srážek.

**Zálivkou se snažíme optimálně provlhčit celý chráněný kořenový prostor.** Optimální je opakování několika zálivek.

**Při zálivkách nesmí** dojít k přemokření půdy a rozbahnění půdního povrchu

**Při případném zhutnění půdního povrchu** se provádí některé z nápravných opatření dle

SPPK A02 007 –

**Úprava stanovištních poměrů dřevin:**

mulčování organickým mulčem

radiální mulčování

aerifikace půdy bez poškození kořenů

**Ochrana ostatní plochy zeleně proti zhutnění pojezdy těžké techniky a skladování stavebního materiálu v místě vyznačeného záboru ( i v místě ostatní zeleně v blízkosti stavby).**

**Cílem ochranných opatření preventivního charakteru je:**

- ochrana nezpevněných částí kořenové zóny stromu před zhutněním, změnou propustnosti a mechanickým poškozením kořenů (např. pojezdem technikou, skladováním stavebního materiálu.
- ochrana nadzemních částí stromu před mechanickým poškozením.

**Ochrana půdního povrchu před zhutněním**

| Typ zatížení                                                                              | Typ ochrany      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| pěší provoz/malé stroje                                                                   | štěpka/štěrka    | 200 mm               |
| do 3,5t                                                                                   | štěpka/štěrka    | 200 mm               |
|                                                                                           | geotextilie      | >200g/m <sup>2</sup> |
| nad 3,5t                                                                                  | štěpka/štěrka    | 200 mm               |
|                                                                                           | geotextilie      | >200g/m <sup>2</sup> |
|                                                                                           | roznášecí desky* |                      |
| * mohou být použity stavebnicové systémy, překližky, dřevěné desky, betonové panely apod. |                  |                      |



Obr. 45 Ochrana před zhuštěním KZ



**Ostatní plocha zeleně v blízkosti stavby bude oplocena – mobilním oplocením výškou alespoň 1,5 m.** Oplocení musí být mechanicky odolné a dostatečně fixované v terénu, aby nedošlo k posunutí.



**Uzavřený chráněný kořenový prostor** (obrázek) zamezí vstupu ke dřevinám ze všech stran. Je vymezen minimální vzdáleností od styku kmene s půdou (okraje kořenových náběhů) k oplocení rovnající se stanovenému chráněnému kořenovému prostoru.

## **Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů veřejné zeleně**

Tyto podmínky definují způsob provádění zásypů rýh a výkopů, ohumusování a dalších úprav povrchů ploch veřejné zeleně, při stavebních činnostech na plochách, které jsou ve vlastnictví města. Tyto podmínky jsou závazné pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou účastny na provádění výkopů, zásypů rýh a ostatních činnostech stavebního charakteru na plochách veřejné zeleně.

### **1. OTEVÍRÁNÍ RÝH A VÝKOPU**

#### **Před vlastním zahájením výkopových prací je nezbytné:**

- prověřit umístění stávajících inženýrských sítí, které by mohly být dotčeny novými výkopovými pracemi a podle jejich umístění zvolit odpovídající technologii prací
- u sledovaných lokalit – sanace – MŽP OEREŠ (MŽP odbor environmentálních rizik a ekologických škod) je nutné provést pyrotechnický průzkum dle usnesení vlády ČR z 12.6.1997 č. 350 + usnesení vlády ČR z 16.1.2002 č. 64
- projednat umístění výkopu, předložit správci veřejné zeleně provádějící projektovou dokumentaci a návrh technologie zásypů, ochrany dřevin a rostlin, ohumusování povrchů a osevu travním semenem, přesazení či dosazení rostlin, ošetření rostlin a následné péstební péče - na základě projednání a splnění podmínek bude správcem veřejné zeleně vydáno souhlasné stanovisko k výkopovým pracím (vyjádření k projektové dokumentaci)

### **2. OCHRANA DŘEVIN A ROSTLIN NA STANOVIŠTI**

#### **Při provádění výkopových prací je nezbytné :**

- dodržet všechny podmínky uvedené ve vyjádření správce veřejné zeleně a podmínky uvedené ve stanovisku orgánu ochrany přírody ( odboru životního prostředí)
- při provádění výkopů a rýh dbát na to, aby nedošlo k poškození zeleně (stromů keřů, a ostatních rostlin, zejména jejich kořenových systémů.
- v případě nezbytného zásahu do zeleně ( keřových skupin, kořenových systémů stromů, záhonů) přizvat k zásahu správce veřejné zeleně

### **3. PŘESAZENÍ ROSTLIN ( popřípadě jejich založení)**

- v případě, že tak rozhodne správce zeleně ( nebo orgán ochrany přírody), je ten, kdo provádí zásah do zeleně povinen zajistit přesazení nebo založení rostlin. Přesazení (založení) se musí provádět ve vhodném klimatickém období, na místo, které určí správce zeleně, po přesazení musí být zajištěna následná péče, až do doby prokazatelného ujmoutí přesazených rostlin. Následná péče se týká také založených rostlin a to až do doby kdy jsou vráceny zpět na stanoviště a kdy dojde prokazatelně k jejich ujmoutí na stanovišti (min.1 rok).

### **4. PROVÁDĚNÍ VÝKOPU A RÝH – postup dle Směrnice č. 5/2024 schválené Radou Města na jednání ze dne 19.06.2024 pod číslem usnesení UR-470-23/24**

- při provádění výkopu a výkopových rýh budou dodržovány podmínky ochrany zeleně technologické postupy a ochranná opatření stanovená ČSN 83 9061
- výkopy v prostoru květinových záhonů, zahuštěných výsadeb keřů jsou zakázány
- výkopy v parcích a parkově upravených plochách jsou zakázány
- OCHRANA stromů - stromy musí být chráněny proti mechanickému poškození (poškození kůry, kořenů, větví koruny).

výkopy v kořenovém prostoru stromů jsou zakázány

- pokud budou ( na zvláštní povolení a po projednání se správcem veřejné zeleně) přesto prováděny výkopy v kořenovém prostoru stromů, musí být prováděny ručně a vedeny nejméně 2,5 metry od paty kmene
- při hloubení výkopu nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, pokud dojde k porušení (poranění) kořenů, musí být řezné rány ošetřeny  
kmeny stromů musí být při výkopových a stavebních činnostech opatřeny ochranným obalem ( dřevěným bedněním) alespoň do výšky 2 metry, ochranné obaly musí být připevněny tak, aby nepoškozovaly strom
- výkopový materiál musí být ukládán nejméně 2 metry od paty kmene
- u výkopů, které zůstanou dlouhodobě odkryté ( více než 3 týdny), musí být kořeny chráněny proti vysychání ( kořenová clona, zálivka)

## 5. .PROVÁDĚNÍ ZÁSYPY RÝH, OHUMUSOVÁNÍ, OSETÍ PLOCH TRAVNÍM SEMENEM

- veškeré zásypy rýh a výkopů budou prováděny v souladu s ČSN 73 6126 ,dále ČSN 83 9031, ČSN 83 9021

- rýhy budou zasypány, z povrchu ( i z okolí výkopu) budou odstraněny zbytky stavebních materiálů
- jako jsou kameny, suť apod., které prokazatelně vznikly v souvislosti s výkopovými pracemi, povrch bude ohumusován ( překrytí humusem ve výši 10 cm), s použitím kvalitní nezaplevelené ornice, utužen a oset kvalitním travním semenem (luční směs, nebo parková směs), po osevu bude provedena zálivka
- pokud došlo v souvislosti s výkopem k porušení okolních ploch veřejné zeleně, budou tyto plochy urovňány , ohumusovány (10 cm kvalitní ornice bez plevelných semen) a osety travním semenem
- uhynulé rostliny budou nahrazeny a odborně zasazeny, následná péče o tyto rostliny se stanoví po dobu 1 roku

poškozené rostliny budou ošetřeny dle pokynů správce, pokud poškození změní výrazně habitus rostliny, nebo výrazně omezí její životaschopnost budou takto poškozené rostliny nahrazeny novými na náklady toho, kdo prováděl výkop

pokud dojde k ukončení prací v podzimních měsících a klimatické podmínky již neumožní vejítí travního semene a zapojení trávníku , budou plochy převzaty až na jaře ( do 30.5.) , po zapojení trávníku, a následně po první seči

- plochy budou přebírány po zapojení trávníku, přičemž povrch bude tvořit souvislý travní porost, bez výrazných výpadků
- pokud budou výkopové práce nebo jiné stavební práce probíhat v travnaté ploše a tyto práce zabrání provádění pokosení , bude plocha pokosena v termínu stanoveném správcem zeleně na náklady toho, kdo provádí zásah do plochy veřejné zeleně

## 6. ZÁBOR PLOCH VEŘEJNÉ ZELENE (např. při zateplování domů)

- obecně je zábor ploch veřejné zeleně pro provádění stavební a související činnosti zakázán
- dojde-li přesto k záboru na základě povolení správce veřejné zeleně musí ten, kdo na plochách veřejné zeleně provádí stavební činnost zajistit ochranu okolních pozemků, aby nedocházelo ke zbytečnému rozšiřování stavebního a pomocného materiálu do okolí
- ten kdo provádí stavební činnost zajistí na plochách záboru vždy 1 x týdně úklid pozemků
- plochy záboru budou vyraženy z pravidelné údržby, po ukončení záboru provede stavebník úklid a v případě potřeby posekáni plochy veřejné zeleně, která nemohla být prokazatelně posekána v souvislosti se zábořem
- pokud při záboru dojde k poškození trávníku, musí být travnatá plocha obnovena, na obnovu se vztahují zásady uvedené pod bodem 7
- úpravy veřejné zeleně ( např. ořezy stromů, keřů) jsou zakázány, nezbytné úpravy mohou být provedeny jen po dohodě se správcem veřejné zeleně

## 7. OSTATNÍ PODMÍNKY

- při provádění souvisejících výkopů, které nejsou vedeny v plochách zeleně se zhotovitel řídí Technickými zásadami a podmínkami pro zásahy do povrchů komunikací

Pokud bude výkop prováděn např. důvodu havárie v zimním období , bude po ukončení prací provizorně zahrnutý, tak aby se zabránilo vysychání rostlin, konečná úprava bude provedena do 30.5. v následujícím vegetačním období. Zhotovitel překopu předá tuto provizorní úpravu nejpozději do 7 kalendářních dnů od

nahlášení havárie, neurčí - li správce zeleně jinak.

- po úplném dokončení všech prací na plochách veřejné zeleně je nutné do 5 - ti pracovních dní písemně (telefonicky, e- mailem) vyzvat správce zeleně města Milovice k převzetí ploch
- tyto zásady a podmínky jsou závazné v celém rozsahu pro veškeré plochy veřejné zeleně ve vlastnictví města Milovice. Ve zvláštních případech může být ze závažných důvodů udělena technologická výjimka, která musí být odsouhlasena správcem veřejné zeleně
- při provádění výkopových a stavebních prací může být rozsah a konečné úpravy upřesněny dle skutečného zásahu do ploch veřejné zeleně. Rozsah a konečné úpravy stanoví správce veřejné zeleně - zhotovitel předloží v případě provádění liniové stavby ( zásah ve veřejné zeleni nad 20 metrů délky) prováděcí dokumentaci k odsouhlasení správě veřejné zeleně, a to před podáním žádosti o vydání stanoviska orgánu ochrany přírody, nebo odboru MM1, který povoluje zvláštní užívání veřejného prostranství, nebo odboru stavebního