




## PŮDORYS, MĚŘ.1:50

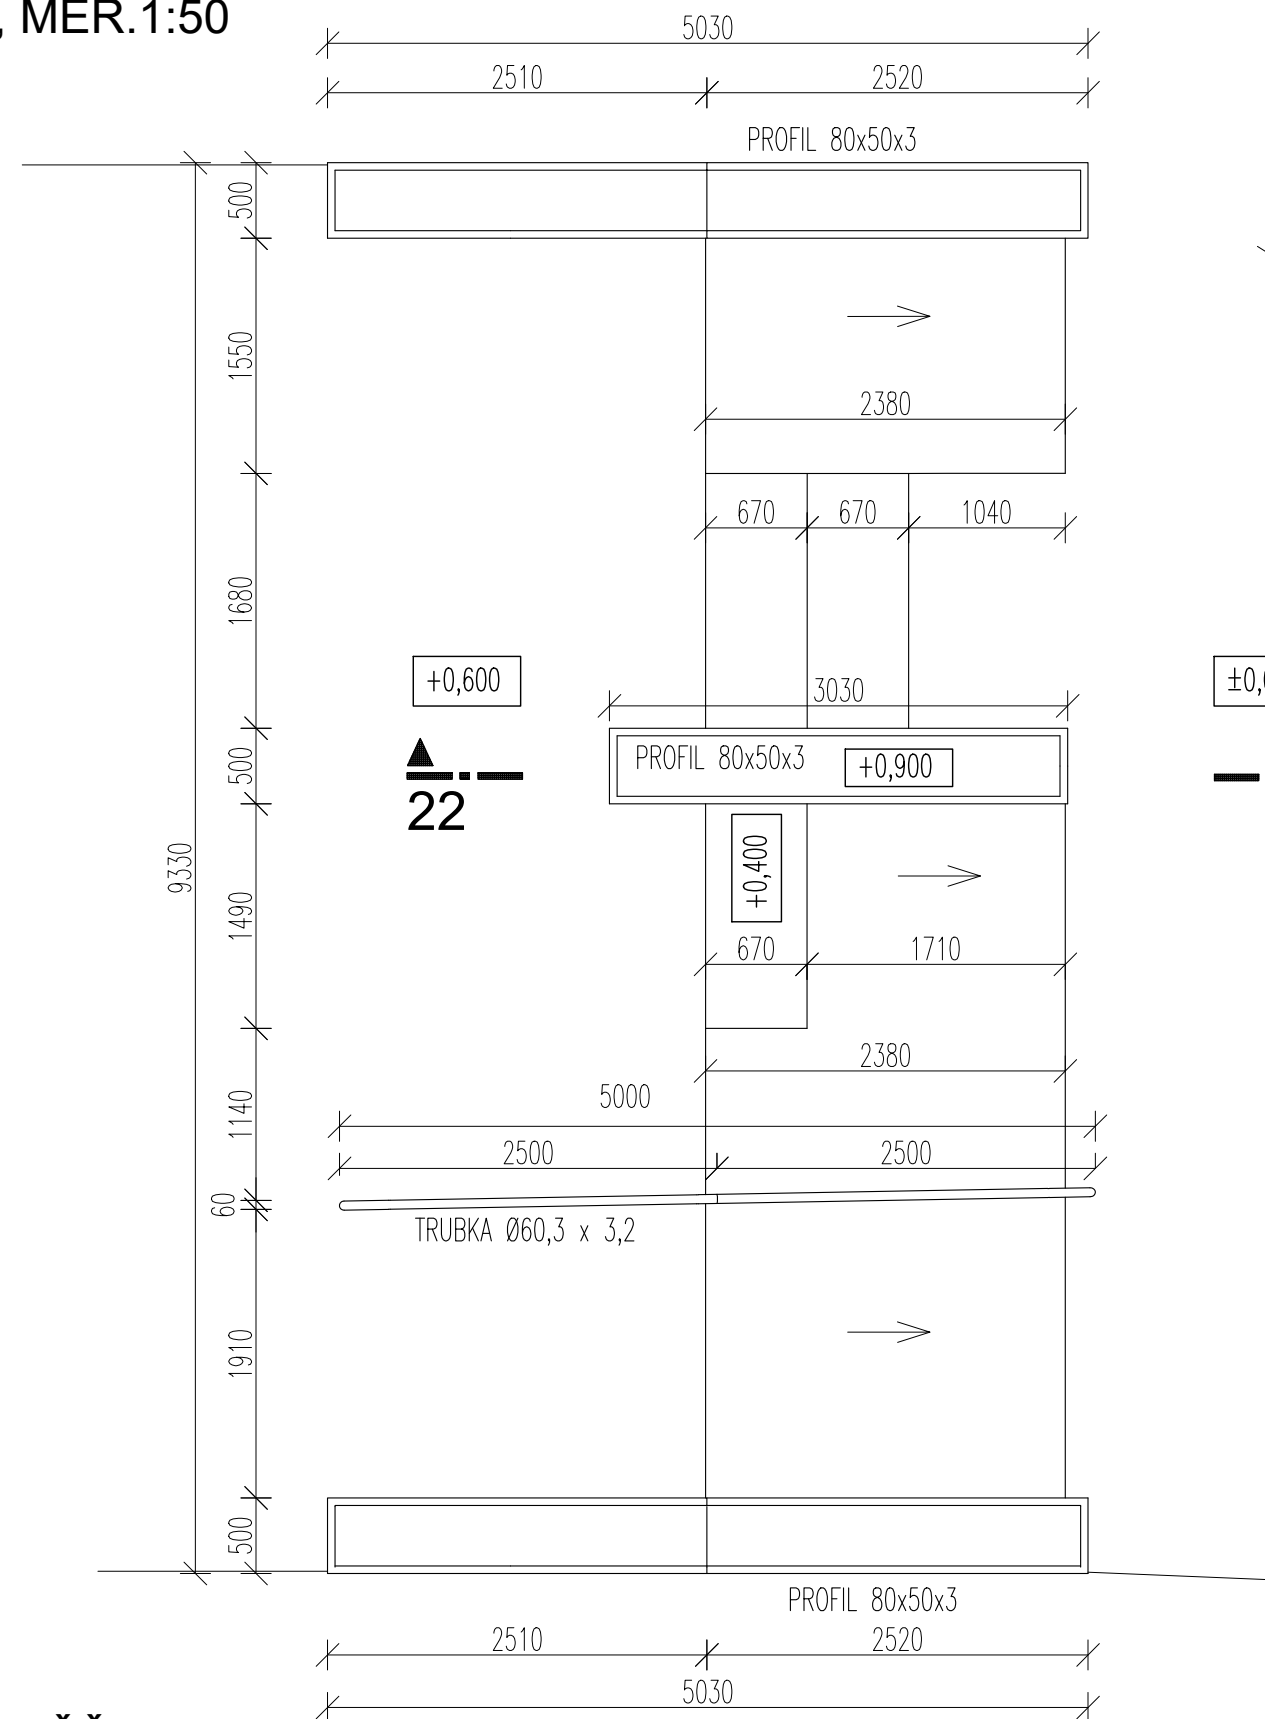


## ŘEZ 22 - 22, MĚŘ.1:50

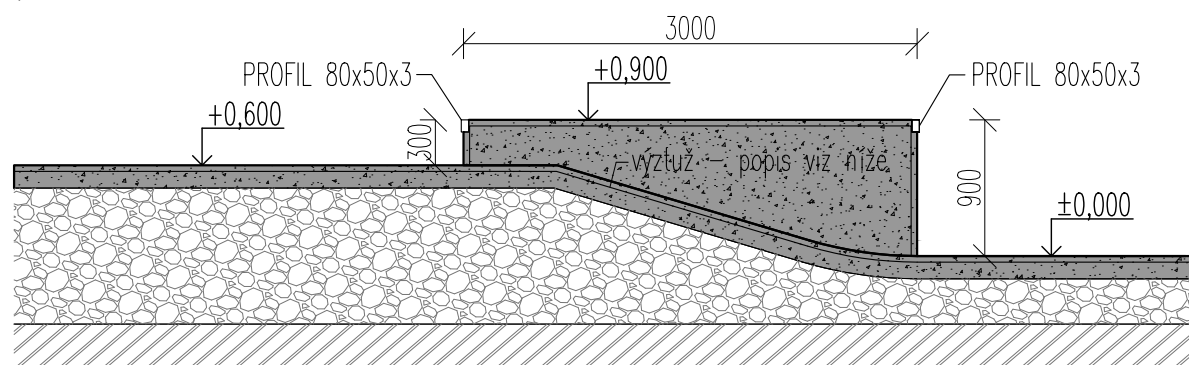


# AXONOMETRIE

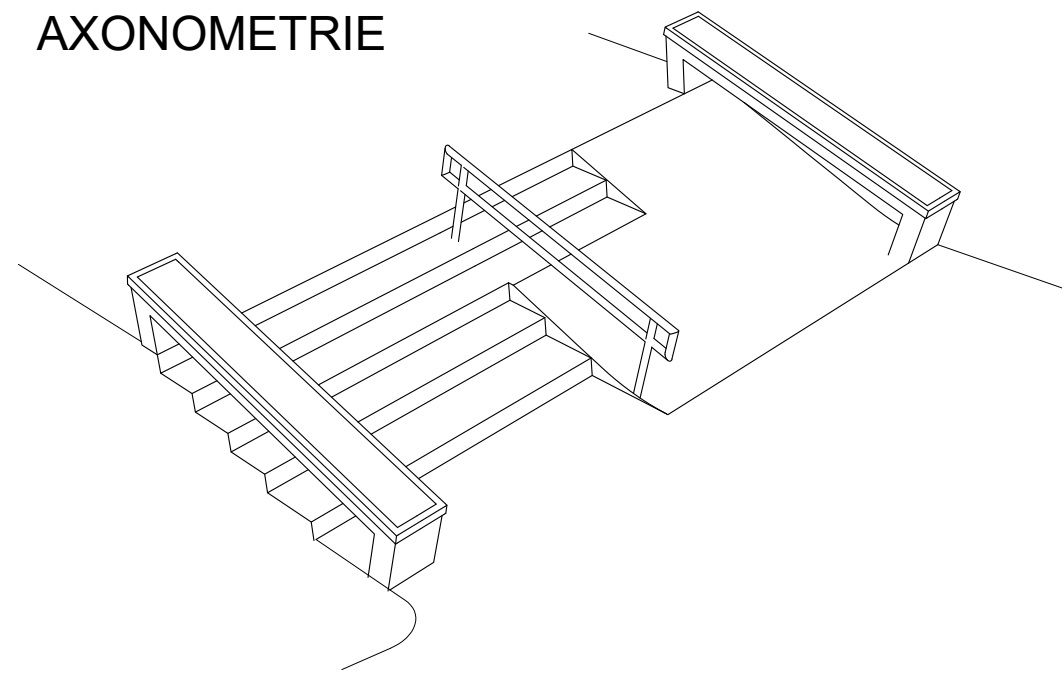


### DETAIL KOTVENÍ PROFILU 1:10

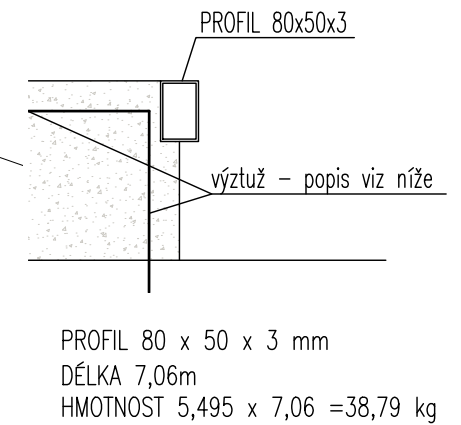

## LEGENDA MATERIÁLU



Základní deska skateparku - monolitická ŽB SKOŘEPINA  
tl. 150 mm z betonu třídy C 25 / 30, výztuž R10 á 200 mm  
v obou směrech nebo 1x karisít' 8x150x150mm, osazená při  
horním povrchu desky , krytí min. 35 mm



Štěrkopískový podsyp tl. 300 mm - drcené kamenivo  
frakce 0-63 se spojitou zrnitostí,  
hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu  
 $E_{def.2} \geq 30 \text{ MPa}$ ,  $E_{def.2}/E_{def.1} \leq 2,5$ .  
Na tento hutněný podsyp vyrovnat horní srovnávací  
vrstvou tl. 100 mm jemnozrnnějšího kameniva frakce 0-32  
se spoj. zrnitostí. hutněný po vrstvách max. 200 mm na  
hodnotu  
 $E_{def.2} \geq 30 \text{ MPa}$ ,  $E_{def.2}/E_{def.1} \leq 2,5$ .





Zásypy a obsypy zeminou, hutnit dle potřeby, zpětně zatravnit



## Původní zemina

$$\pm 0,000 = 205,700 \text{ mn.m. Bpv.}$$

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <del>Ing. Gabriela Nováková</del>          Projektování pozemních staveb          IČ 76113671          gabriela-novakova@volny.cz       </div>
Ing. Gabriela Nováková		Ing. Gabriela Nováková		
				
INVESTOR:		Město Milovice, nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá		
MÍSTO STAVBY:		Parcela č. 1745/ 1 k.ú. Milovice nad Labem		
AKCE:		<div style="text-align: center;"> <h1>SKATEPARK</h1> <h2>Milovice</h2> </div>		<div>DATUM</div> <div>03/2025</div>
Dokumentace pro provádění stavby		STUPEŇ		DPS
OBSAH VÝKRESU:		PROFESE		stavebně konstrukční část
PŘEKÁŽKA Č.22 - GRINDBOX		MĚŘÍTKO:		1:50
				D.2.b23