

Milovice



16.7.2024



APLED | ČESKÝ
VÝROBCE
SVÍTIDEL

MAXUS Light s.r.o.

Kamil Vahala

tel. 775 333 350

Bohuslava Martinů 2

130 00 Praha 3










info@maxusligh.cz

QUADRA BACK-LIT 33 W

LED interiérové svítidlo

1





	VÝKON 33 W		BARVA SVĚTLA 4000 K		SVĚTELNÝ TOK 3666 lm
	IP KRYTÍ IP20		INDEX PODÁNÍ BAREV >80 Ra		MATERIÁL AI / HPS
	BARVA bílá		VÝBAVA stmívání - volitelně		CERTIFIKACE CE / RoHS

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vstupní napětí	AC 220-240V	Životnost	50 000 h
Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Předřadník	Standard
Provozní teplota	-40 až +30 °C	Způsob montáže	vestavná
Světelná účinnost LED čipů	>90 lm / W	LED čipy	SMD
Úhel vyzařování	115°	Třída ochrany	II

POZNÁMKA

ROZMĚRY / mm

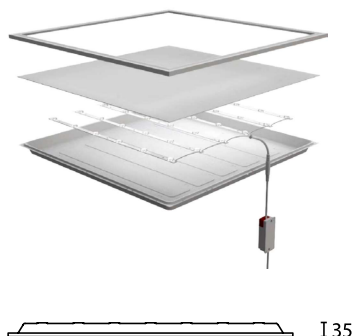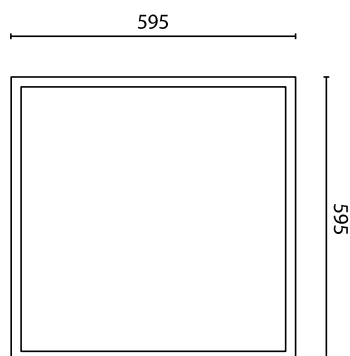



FOTOMETRIKA

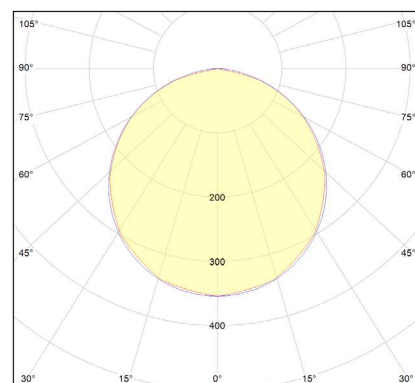

QUADRA BACK-LIT 33 W přisazená

LED interiérové svítidlo

1

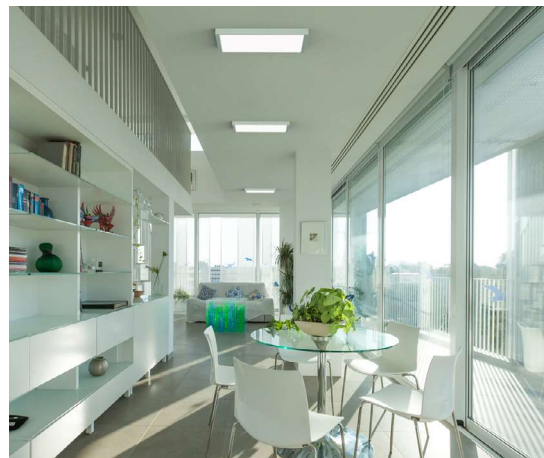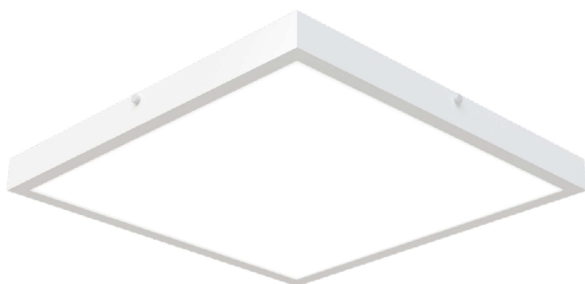

VÝKON

33 W



BARVA SVĚTLA

4000 K



SVĚTELNÝ TOK

3666 lm



IP KRYTÍ

IP20



INDEX PODÁNÍ BAREV

>80 Ra



MATERIÁL

AI / HPS



BARVA

bílá



VÝBAVA

stmívání - volitelně



CERTIFIKACE



CE / RoHS

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vstupní napětí	AC 220-240V	Životnost	50 000 h
Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Předřadník	Standard
Provozní teplota	-40 až +30 °C	Způsob montáže	přisazená
Světelná účinnost LED čipů	>90 lm / W	LED čipy	smd
Úhel vyzařování	120°	Třída ochrany	II

POZNÁMKA

ROZMĚRY / mm

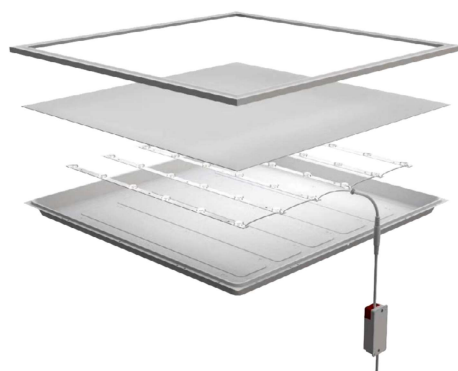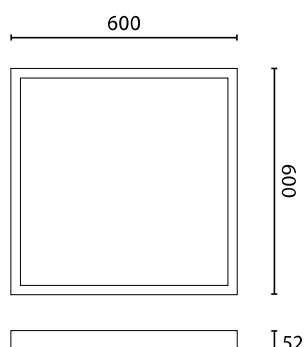



FOTOMETRIKA

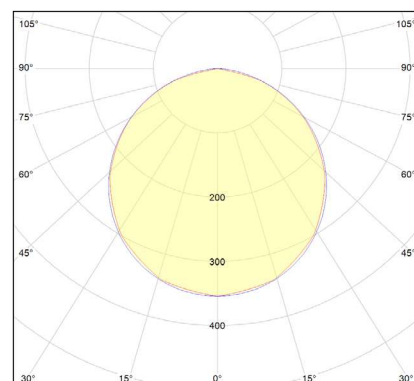

EEL 18 W

LED interiérové svítidlo

2

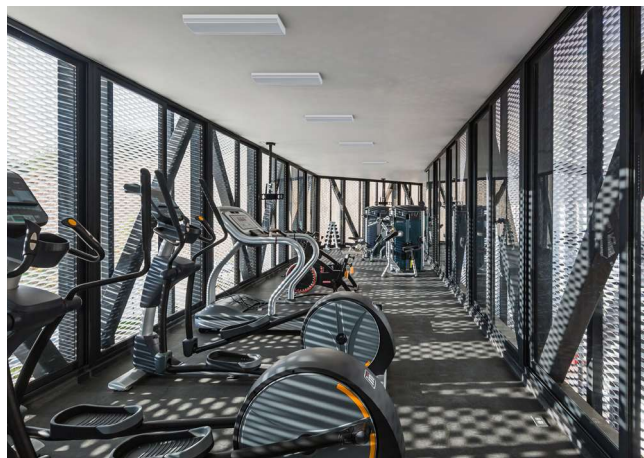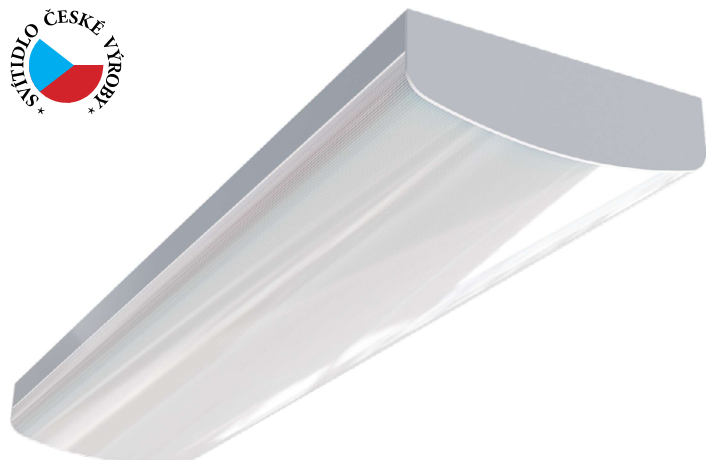


	VÝKON 18 W		BARVA SVĚTLA 4000 K		SVĚTLNÝ TOK 2000 lm
	IP KRYTÍ IP20		INDEX PODÁNÍ BAREV <CRI> >80 Ra		MATERIÁL Plech / PC
	BARVA bílá		VÝBAVA		PŘÍSLUŠENSTVÍ Kryt PC

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vstupní napětí	AC 85–240V	Životnost	50 000 h
Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Hmotnost	0,9 kg
Provozní teplota	-20 °C až +35 °C	Předřadník	Standard
Světelná účinnost	>111 lm / W	Způsob instalace	přisazená
Úhel vyzařování	120°	LED čip	SMD
Nejčastější použití	školy, kanceláře, zázemí sportovišť ap.	Certifikace	CE / RoHS

POZNÁMKA

ROZMĚRY / mm

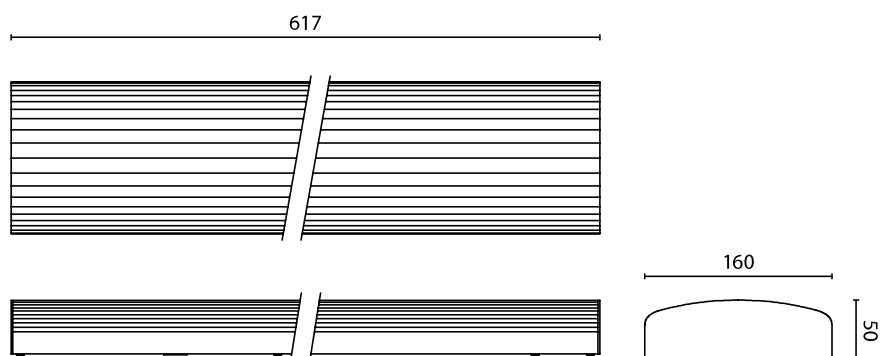


FOTOMETRIKA

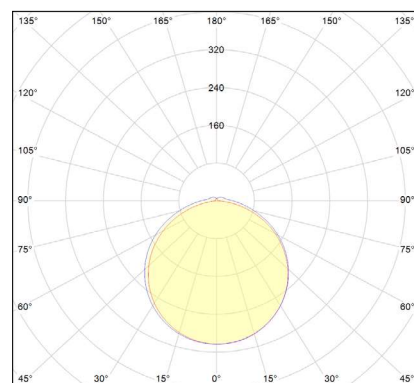

QUADRA BACKLIT UGR 39 W

LED interiérové svítidlo

3

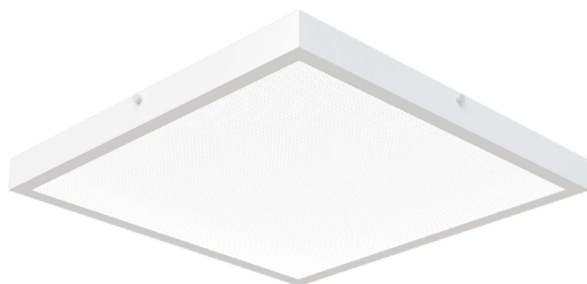

VÝKON

39 W



BARVA SVĚTLA

4000 K



SVĚTELNÝ TOK

4457 lm



IP KRYTÍ

IP20



INDEX PODÁNÍ BAREV

>90 Ra



MATERIÁL

AI / HPS



BARVA

bílá



VÝBAVA



CERTIFIKACE



CE / RoHS

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vstupní napětí	AC 220-240V	Životnost	50 000 h
Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Předřadník	Standard
Provozní teplota	-40 až +30 °C	Způsob montáže	přisazená
Světelná účinnost LED čipů	>90 lm / W	LED čipy	SMD
Úhel vyzařování	115°	Třída ochrany	II

POZNÁMKA

ROZMĚRY / mm

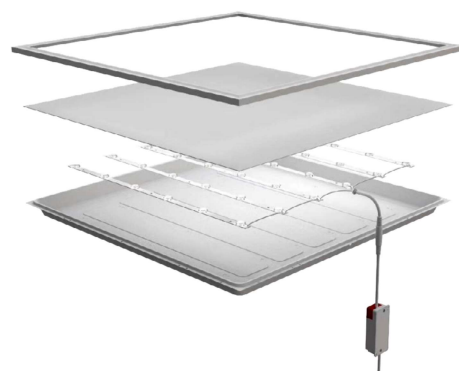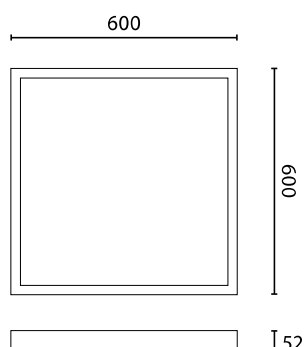


FOTOMETRIKA

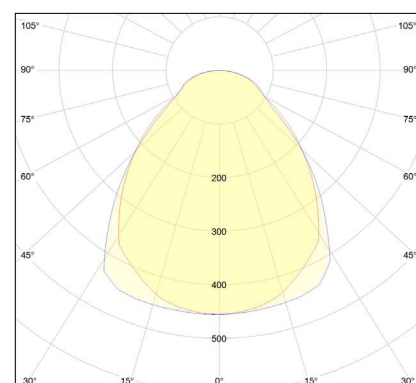

EEL 31 W

LED interiérové svítidlo

4

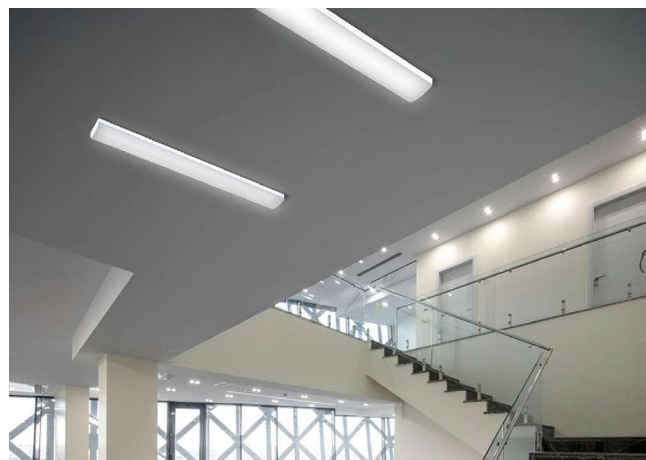

VÝKON

31 W



BARVA SVĚTLA

4000 K



SVĚTLNÝ TOK

4112 lm



IP KRYTÍ

IP20



INDEX PODÁNÍ BAREV

>80 Ra



MATERIÁL

Plech / PC



BARVA

bílá



VÝBAVA



PŘÍSLUŠENSTVÍ


Kryt PC

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vstupní napětí	AC 85–240V	Životnost	50 000 h
Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Hmotnost	1,5 kg
Provozní teplota	-20 °C až +35 °C	Předřadník	standard
Světelná účinnost	>133 lm / W	Způsob instalace	přisazená
Úhel vyzařování	120°	LED čip	SMD
Nejčastější použití	školy, kanceláře, zázemí sportovišť ap.	Certifikace	CE / RoHS

POZNÁMKA

ROZMĚRY / mm

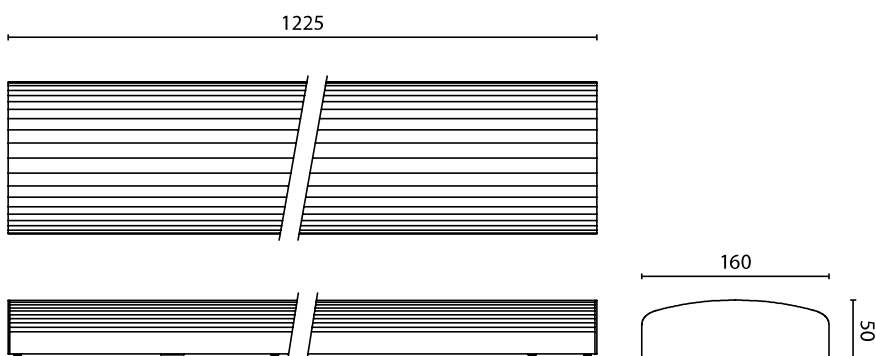

FOTOMETRIKA

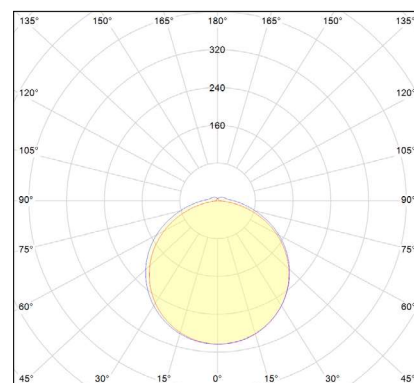





LENS PP TRICOLOR 36 W

LED interiérové / exteriérové svítidlo

5




	VÝKON 36 W		NASTAVITELNÁ BARVA SVĚTLA 2700 K / 4000 K / 6500 K		SVĚTELNÝ TOK 2520 lm
	IP KRYTÍ IP44		INDEX PODÁNÍ BAREV >80 Ra		MATERIÁL Plech / PC
	BARVA Bílá / nerez		PŘEDŘADNÍK standard		CERTIFIKACE CE / RoHS

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vstupní napětí	AC 220 – 240 V	Životnost	50 000 h
Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Difuzor	PC
Provozní teplota	-35 °C až +35 °C	Hmotnost	1,61 kg
Světelný výkon	70 lm/W	LED čipy	SMD
Úhel vyzářování	115°	Způsob montáže	přisazená
Třída ochrany	I.	Energetická třída	G

POZNÁMKA

ROZMĚRY / mm

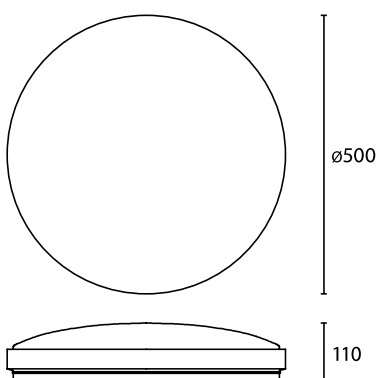

FOTOMETRIKA

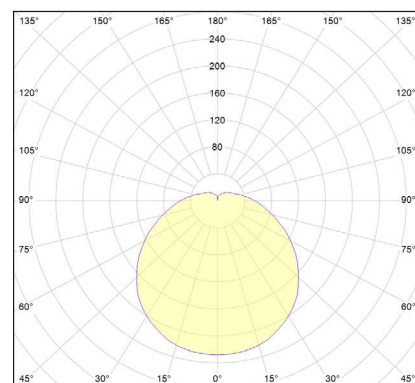


LENS PP TRICOLOR 24 W

LED interiérové / exteriérové svítidlo

6




	VÝKON 24 W		NASTAVITELNÁ BARVA SVĚTLA 2700 K / 4000 K / 6500 K		SVĚTELNÝ TOK 1680 lm
	IP KRYTÍ IP44		INDEX PODÁNÍ BAREV >80 Ra		MATERIÁL Plech / PC
	BARVA Bílá / nerez		PŘEDŘADNÍK standard		CERTIFIKACE CE / RoHS

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí	AC 220 – 240 V	Životnost	50 000 h
Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Difuzor	PC
Provozní teplota	-35 °C až +35 °C	Hmotnost	1,1 kg
Světelný výkon	70 lm/W	LED čipy	SMD
Úhel vyzáření	115°	Způsob montáže	přisazená
Třída ochrany	I.	Energetická třída	G

POZNÁMKA

ROZMĚRY / mm

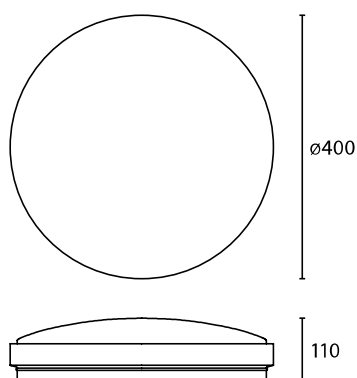

FOTOMETRIKA

