




PŮDORYS, MĚŘ.1:75

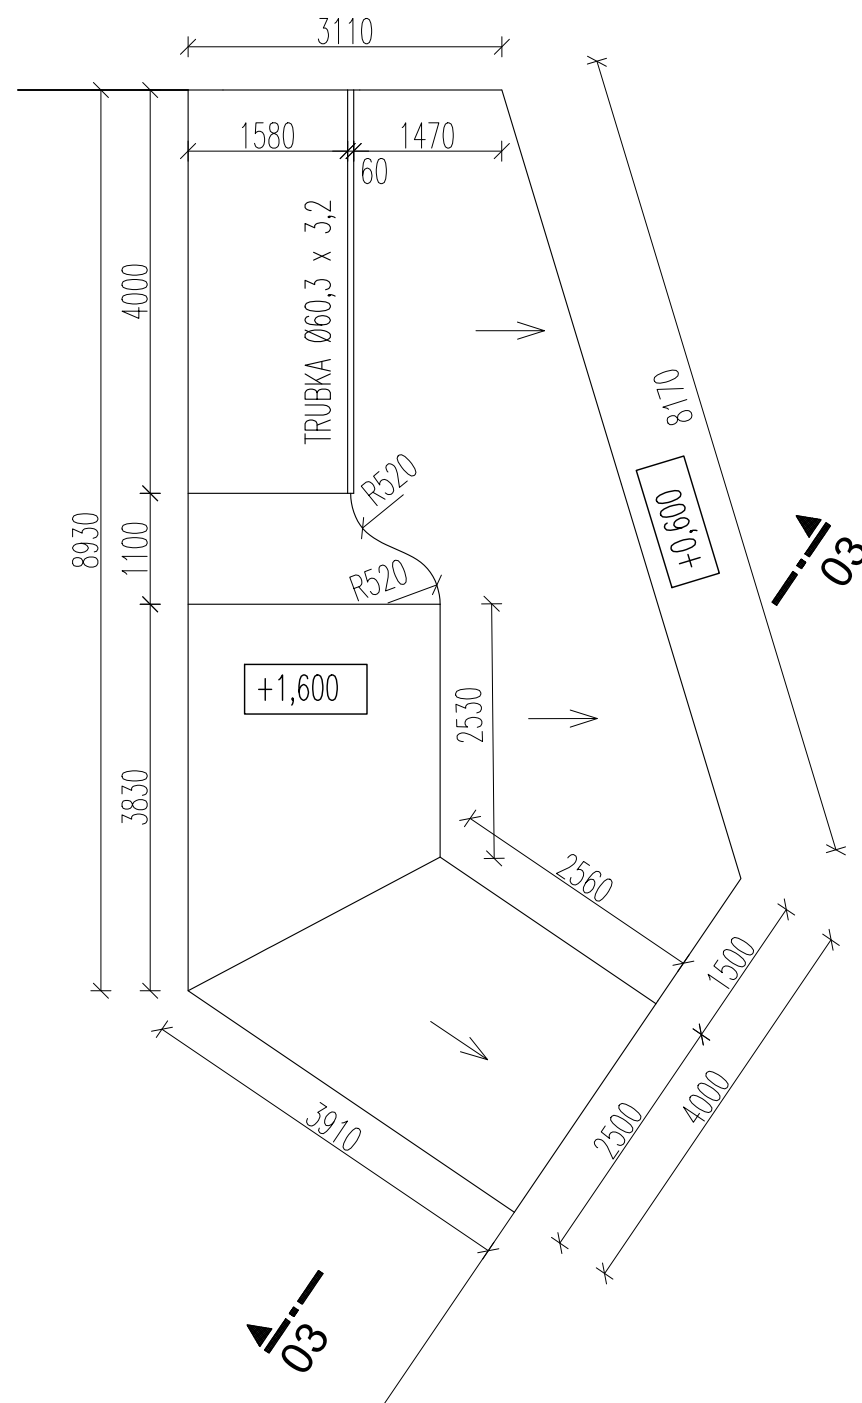

ŘEZ 03-03, MĚŘ.1:50

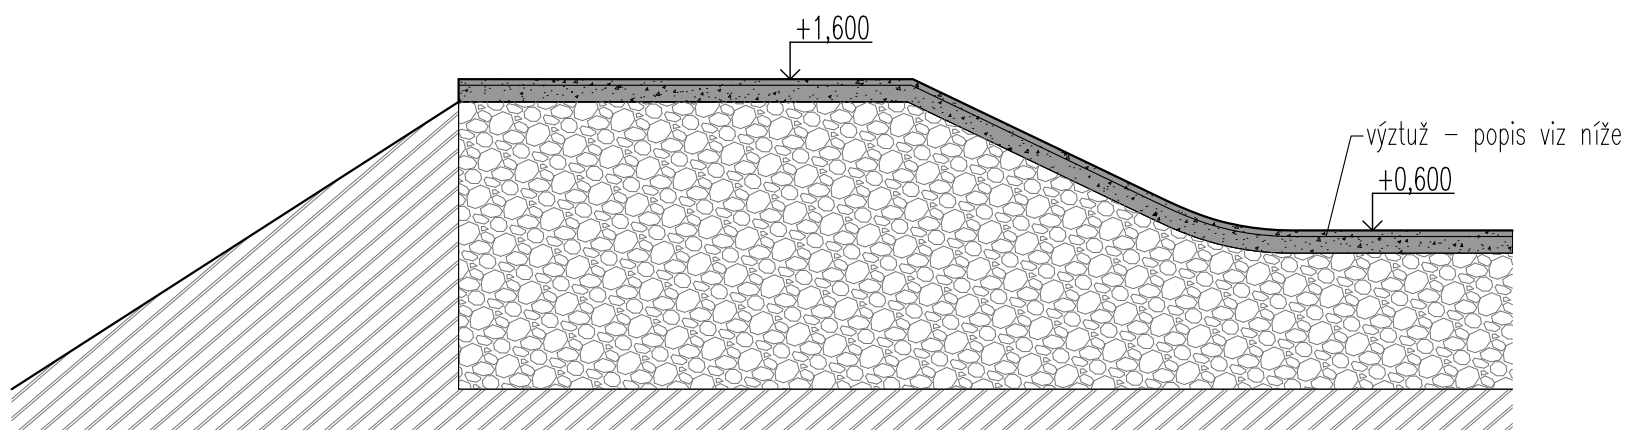


AXONOMETRIE

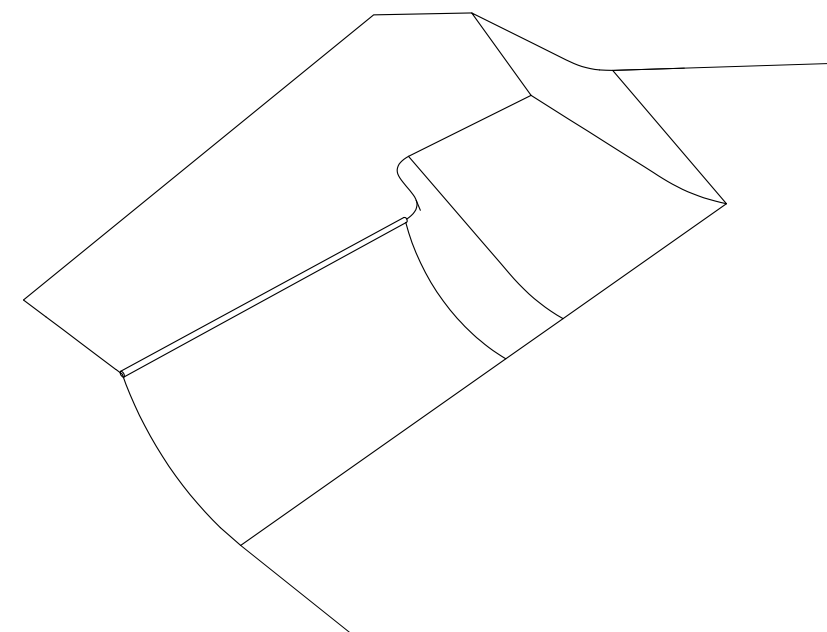

LEGENDA MATERIÁLU



Základní deska skateparku - monolitická ŽB SKOŘEPINA
tl. 150 mm z betonu třídy C 25 / 30, vyztuž R10 á 200 mm
v obou směrech nebo 1x karisť 8x150x150mm, osazená při
horním povrchu desky , krytí min. 35 mm



Štěrkopískový podsyp tl. 300 mm - drcené kamenivo
frakce 0-63 se spojitou zrnitostí,
hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu
 $E_{def.2} \geq 30 \text{ MPa}$, $E_{def.2}/E_{def.1} \leq 2,5$.
Na tento hutněný podsyp vyrovnat horní srovnávací
vrstvou tl. 100 mm jemnozrnnějšího kameniva frakce 0-32
se spoj. zrnitostí. hutněný po vrstvách max. 200 mm na
hodnotu
 $E_{def.2} \geq 30 \text{ MPa}$, $E_{def.2}/E_{def.1} \leq 2,5$.



Zásypy a obsypy zeminou, hutnit dle potřeby, zpětně zatravnit



Původní zemina

$\pm 0,000 = 205,700 \text{ mn.m. Bpv.}$

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><div><div>Ing. Gabriela Nováková</div><div></div></div><div><div>Ing. Gabriela Nováková</div><div></div></div></div>
Ing. Gabriela Nováková		Ing. Gabriela Nováková		
INVESTOR: Město Milovice, nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá				
MÍSTO STAVBY: Parcela č. 1745/ 1 k.ú. Milovice nad Labem				<div><div><div>Ing. Gabriela Nováková</div><div></div></div><div><div>Ing. Gabriela Nováková</div><div></div></div></div> <div>Projektování pozemních staveb IČ 76113671 gabriela-novakova@volny.cz</div>
AKCE: SKATEPARK Milovice		DATUM		
		03/2025		
Dokumentace pro provádění stavby		STUPEŇ		DPS
OBSAH VÝKRESU: PŘEKÁŽKA Č.03 - BANK CORNER		PROFESE		stavebně konstrukční část
		MĚŘÍTKO: 1:75, 1:50		D.2.b04