




PŮDORYS, MĚŘ.1:40

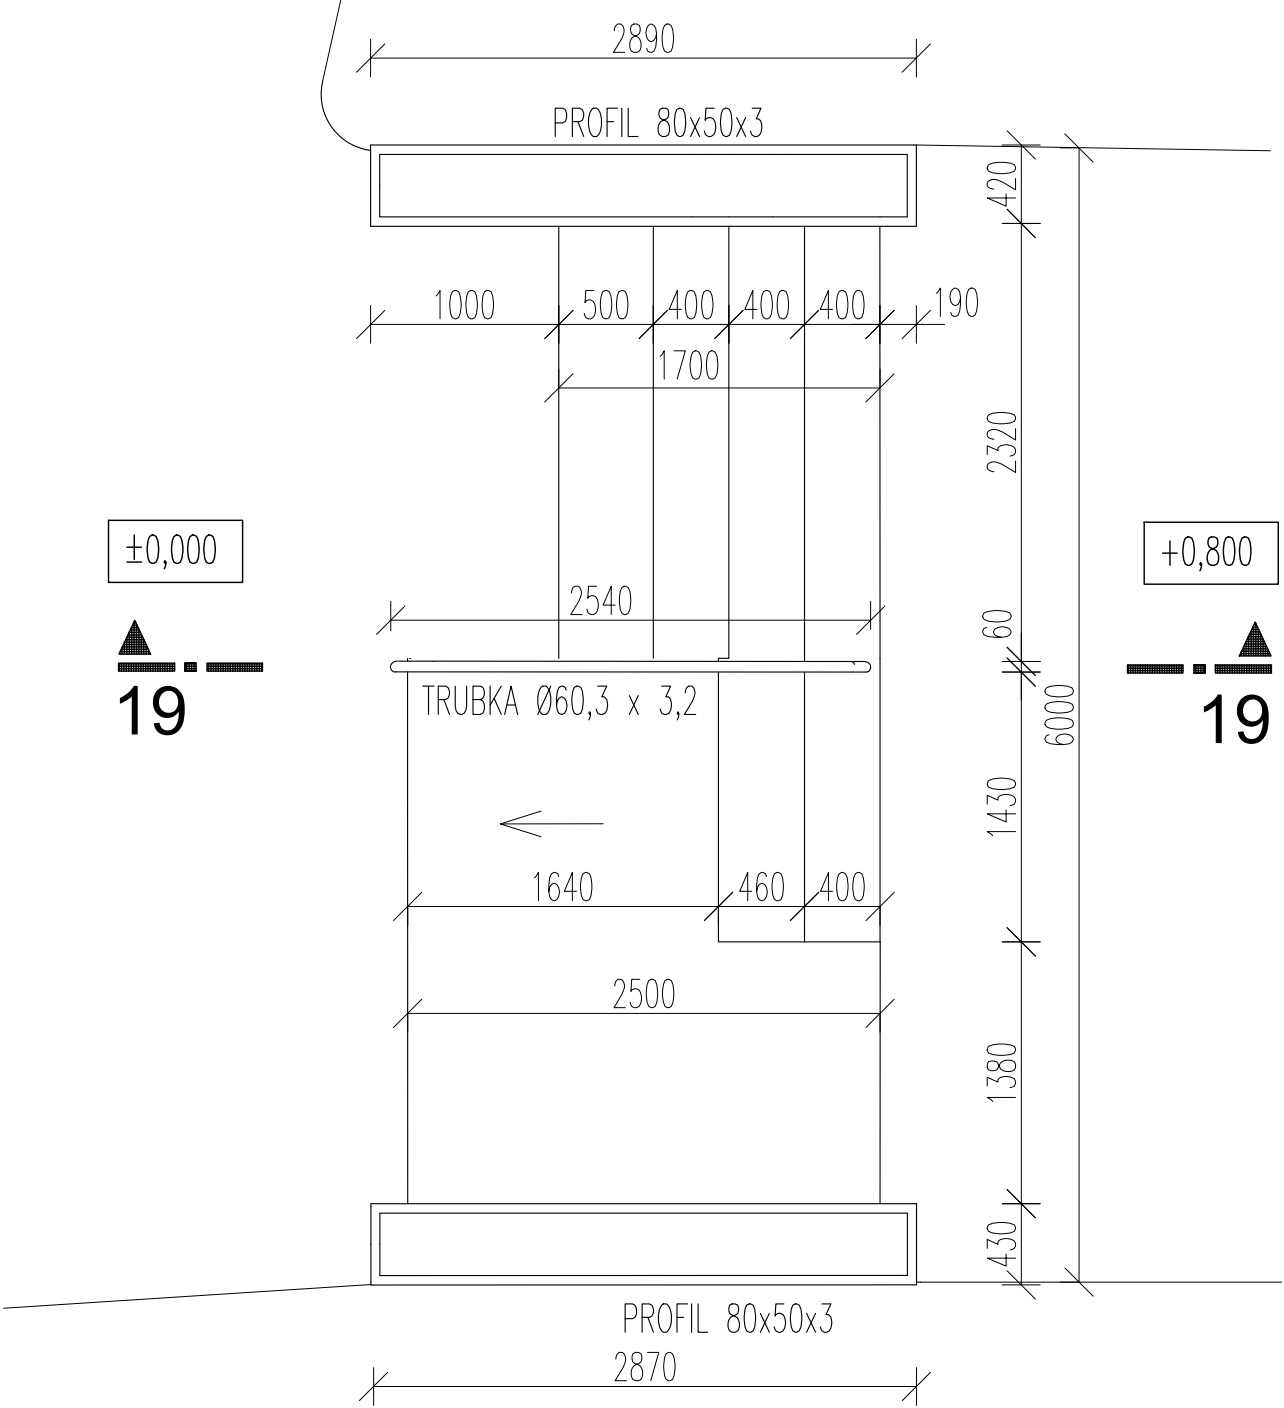

ŘEZ 19 - 19, MĚŘ.1:40

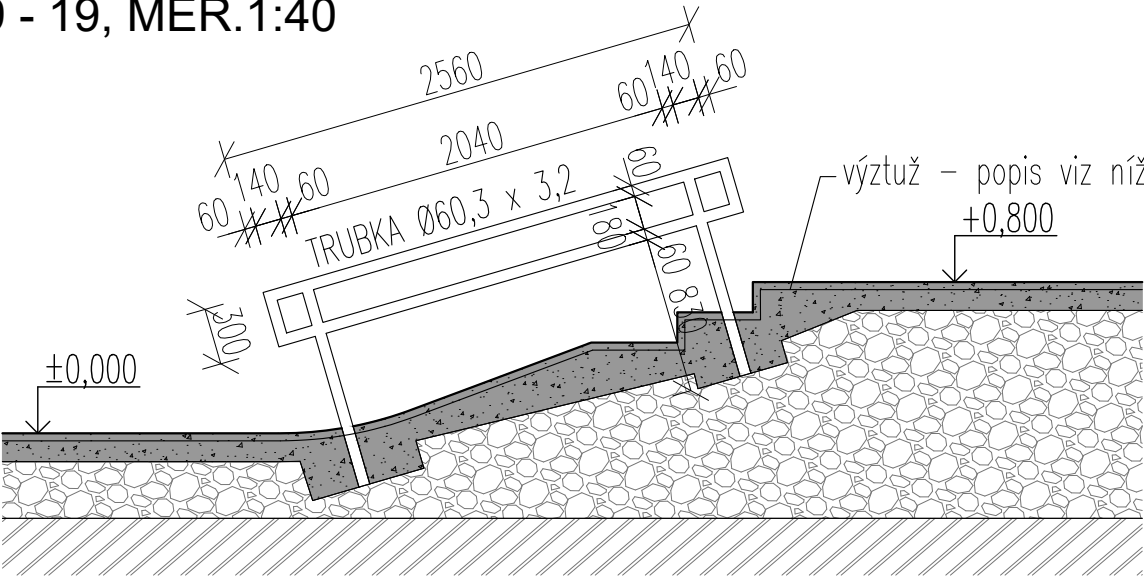

AXONOMETRIE

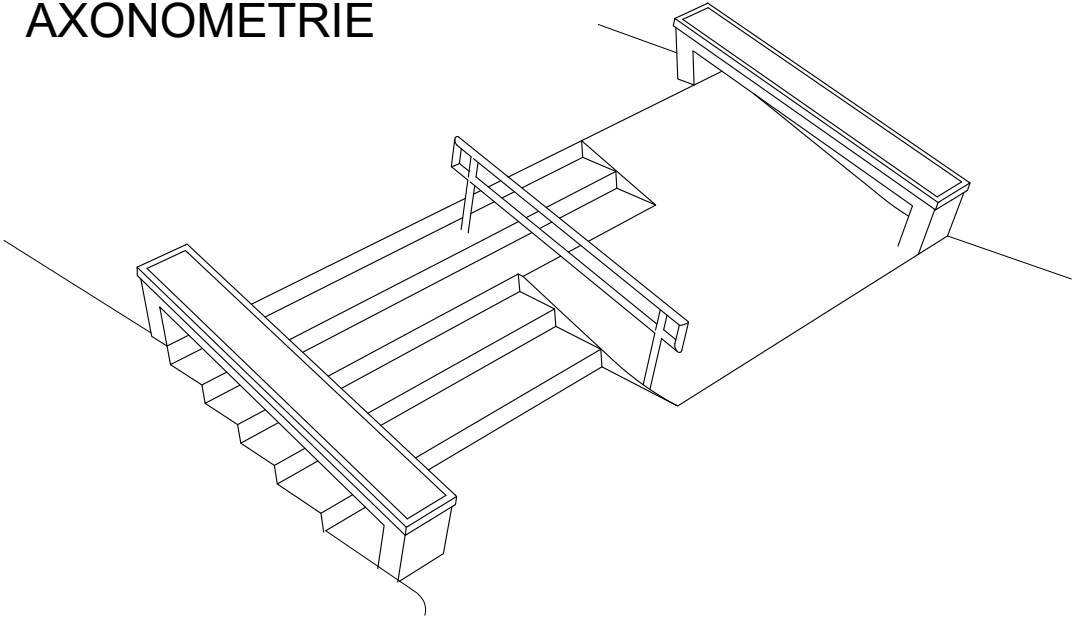

TRUBKA Ø60,3x3,2mm
DÉLKA 7,74m
HMOTNOST 4,51 x 7,74 = 34,91kg

LEGENDA MATERIÁLU

- Základní deska skateparku - monolitická ŽB SKOŘEPINA tl. 150 mm z betonu třídy C 25 / 30, výztuž R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150mm,osazená při horním povrchu desky , krytí min. 35 mm
- Štěrkopískový podsyp tl. 300 mm - drcené kamenivo frakce 0-63 se spojitou zrnitostí, hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1≤ 2,5. Na tento hutněný podsyp vyrovnat horní srovnávací vrstvou tl. 100 mm jemnozrnnějšího kameniva frakce 0-32 se spoj. zrnitostí. hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1≤ 2,5.
- Zásypy a obsypy zeminou, hutnit dle potřeby, zpětně zatravnit
- Původní zemina

Překážka 19 - HANDRAIL
je provedena z ocelových trubek TR 60,3/3,2. Trubky jsou kotveny do železobetonové skořepiny skateparku. Povrchová úprava všech kovových prvků - žárovým zinkováním.

±0,000 = 205,700 mn.m. Bpv.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>Ing. Gabriela Nováková</div> <div>Projektování pozemních staveb</div> <div>IC 76113671</div> <div>gabriela-novakova@volny.cz</div>
Ing. Gabriela Nováková		Ing. Gabriela Nováková		
				
INVESTOR: Město Milovice, nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá				
MÍSTO STAVBY: Parcela č. 1745/ 1 k.ú. Milovice nad Labem				
AKCE:		DATUM		DPS
SKATEPARK Milovice		03/2025		
		STUPEŇ		
Dokumentace pro provádění stavby		PROFESE		stavebně konstrukční část
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘITKO:		D.2.b20
PŘEKÁŽKA Č.19 - HANDRAIL		1:40		