




PŮDORYS, MĚŘ.1:60

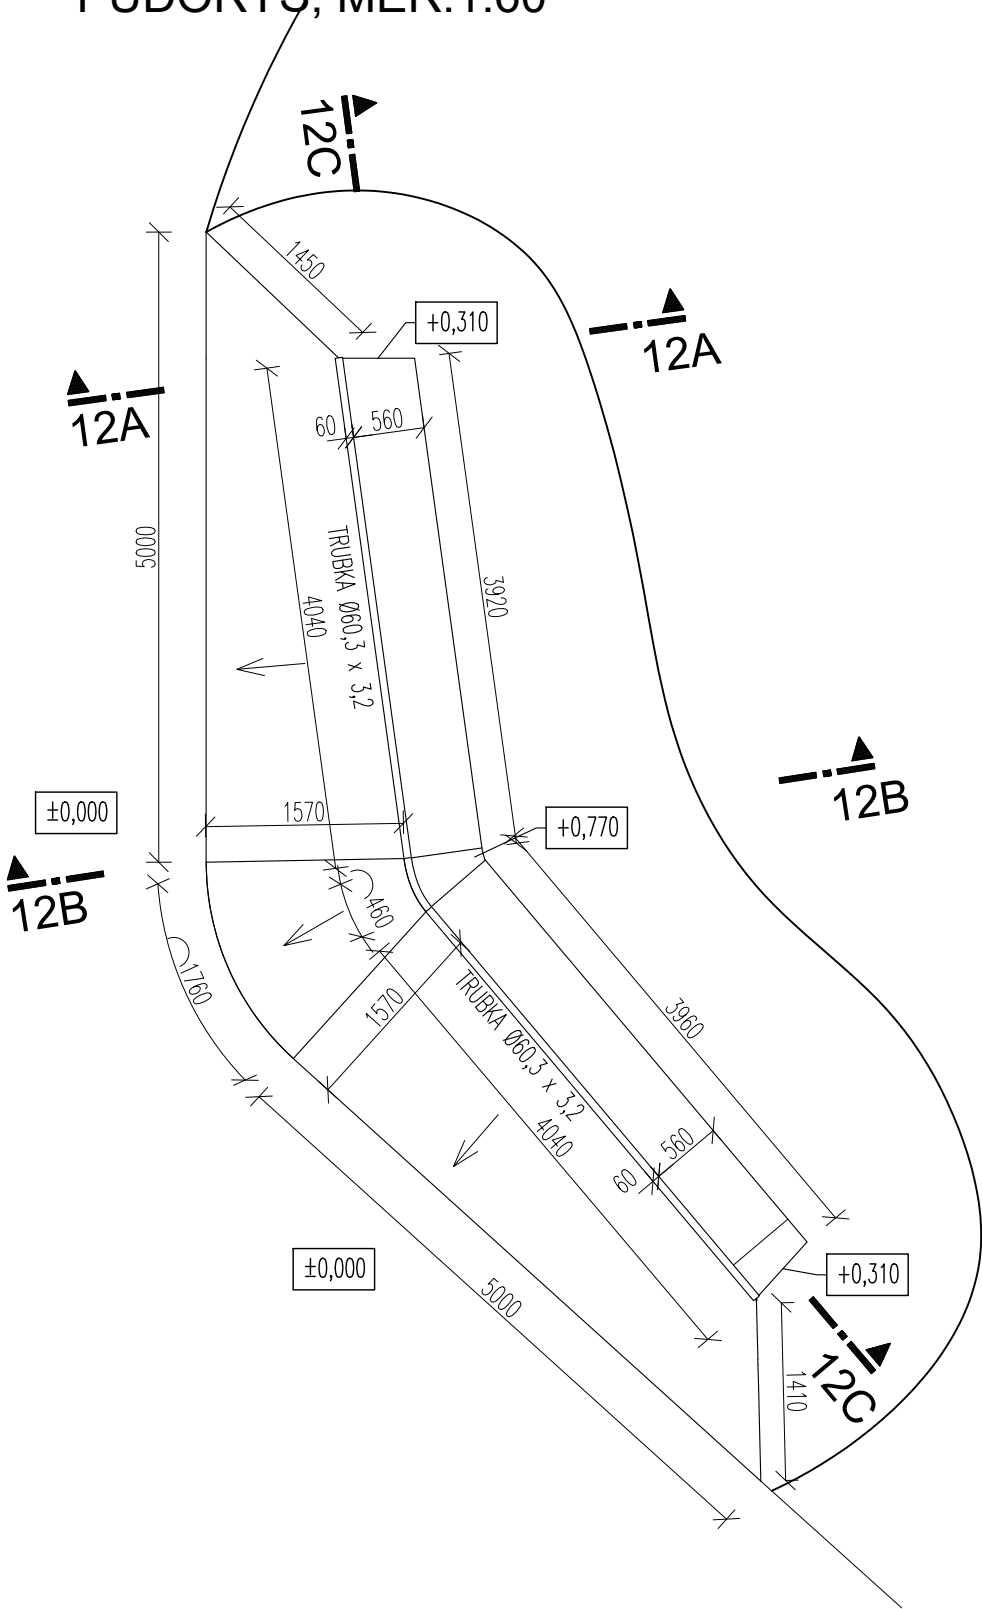


AXONOMETRIE

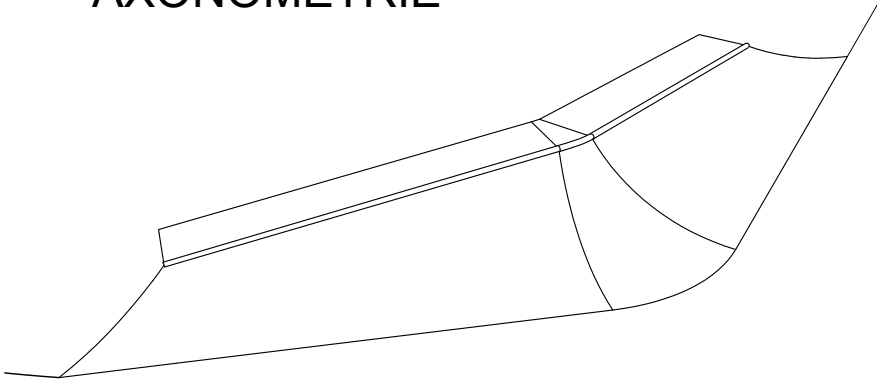


ŘEZ 12A - 12A, MĚŘ.1:50

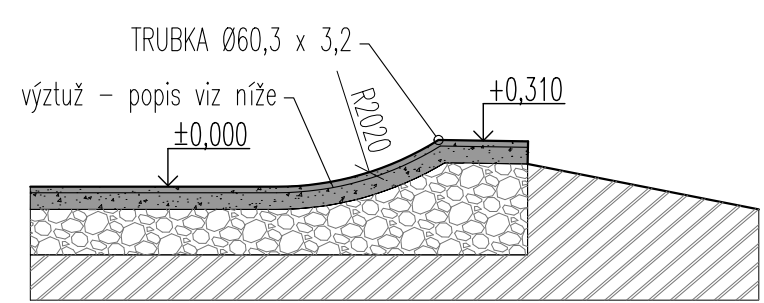

ŘEZ 12B - 12B, MĚŘ.1:50

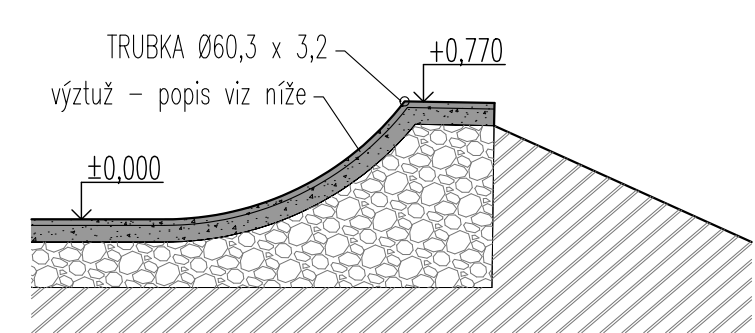

ŘEZ 12C - 12C, MĚŘ.1:50

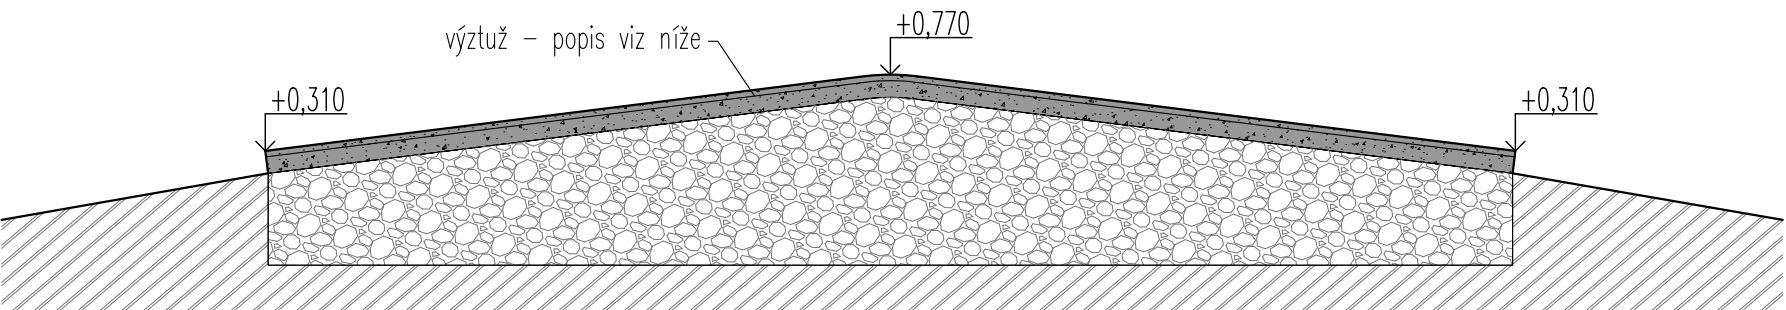



DETAIL KOTVENÍ PROFILU 1:10



LEGENDA MATERIÁLU

- základní deska skateparku - monolitická ŽB SKOŘEPINA tl. 150 mm z betonu třídy C 25 / 30, výztuž R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisít' 8x150x150mm, osazená při horním povrchu desky , krytí min. 35 mm
- Štěrkopískový podsyp tl. 300 mm - drcené kamenivo frakce 0-63 se spojitou zrnitostí, hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1 ≤ 2,5. Na tento hutněný podsyp vyrovnat horní srovnávací vrstvou tl. 100 mm jemnozrnějšího kameniva frakce 0-32 se spoj. zrnitostí. hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1 ≤ 2,5.
- Zásypy a obsypy zeminou, hutnit dle potřeby, zpětně zatravnit
- Původní zemina

±0,000 = 205,700 mn.m. Bpv.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><div><div>Ing. Gabriela Nováková</div><div>Projektování pozemních staveb</div><div>IČ 76113671</div><div>gabriela-novakova@volny.cz</div></div></div>	
Ing. Gabriela Nováková		Ing. Gabriela Nováková			
					
INVESTOR: Město Milovice, nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá					
MÍSTO STAVBY: Parcela č. 1745/ 1 k.ú. Milovice nad Labem					
AKCE:				DATUM	
SKATEPARK Milovice				03/2025	
				STUPEŇ	DPS
Dokumentace pro provádění stavby				PROFESE	stavebně konstrukční část
OBSAH VÝKRESU: PŘEKÁŽKA Č.12 - RADIUS				MĚŘÍTKO: 1:60,1:50	D.2.b13