


STAVEBNÍ ÚPRAVY
M 1:50

ŘEZ 2-2

☐ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA FÓLIE Z PVC-P MECHANICKY KOTVENÁ V BARVĚ ŠEDÉ TL. 1,5 MM
- SEPERAČNÍ VRSTVA – OCHRANNÁ TEXTILNÍ SKLOVLÁKNITÁ 120 g/m²
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 – TEPELNÉ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. 180 MM, LAMBDA 0,038 W/m²K, FORMÁT 2 x 1 M
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 – SPÁDOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. OD 40 – SPÁD 1,5%
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- PAROZÁBRANA A POJISTNÁ HYDROIZOLACE – SBS MODIFIKOVANÝ SAMOLEPIČÍ ASFALTOVÝ PÁS TL. 3 MM S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 – SPÁDOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. OD 20 – SPÁD 1,5%
- STÁVAJÍCÍ STŘEPNÉ KONSTRUKCE

ZTI ÚPRAVY
M 1:50

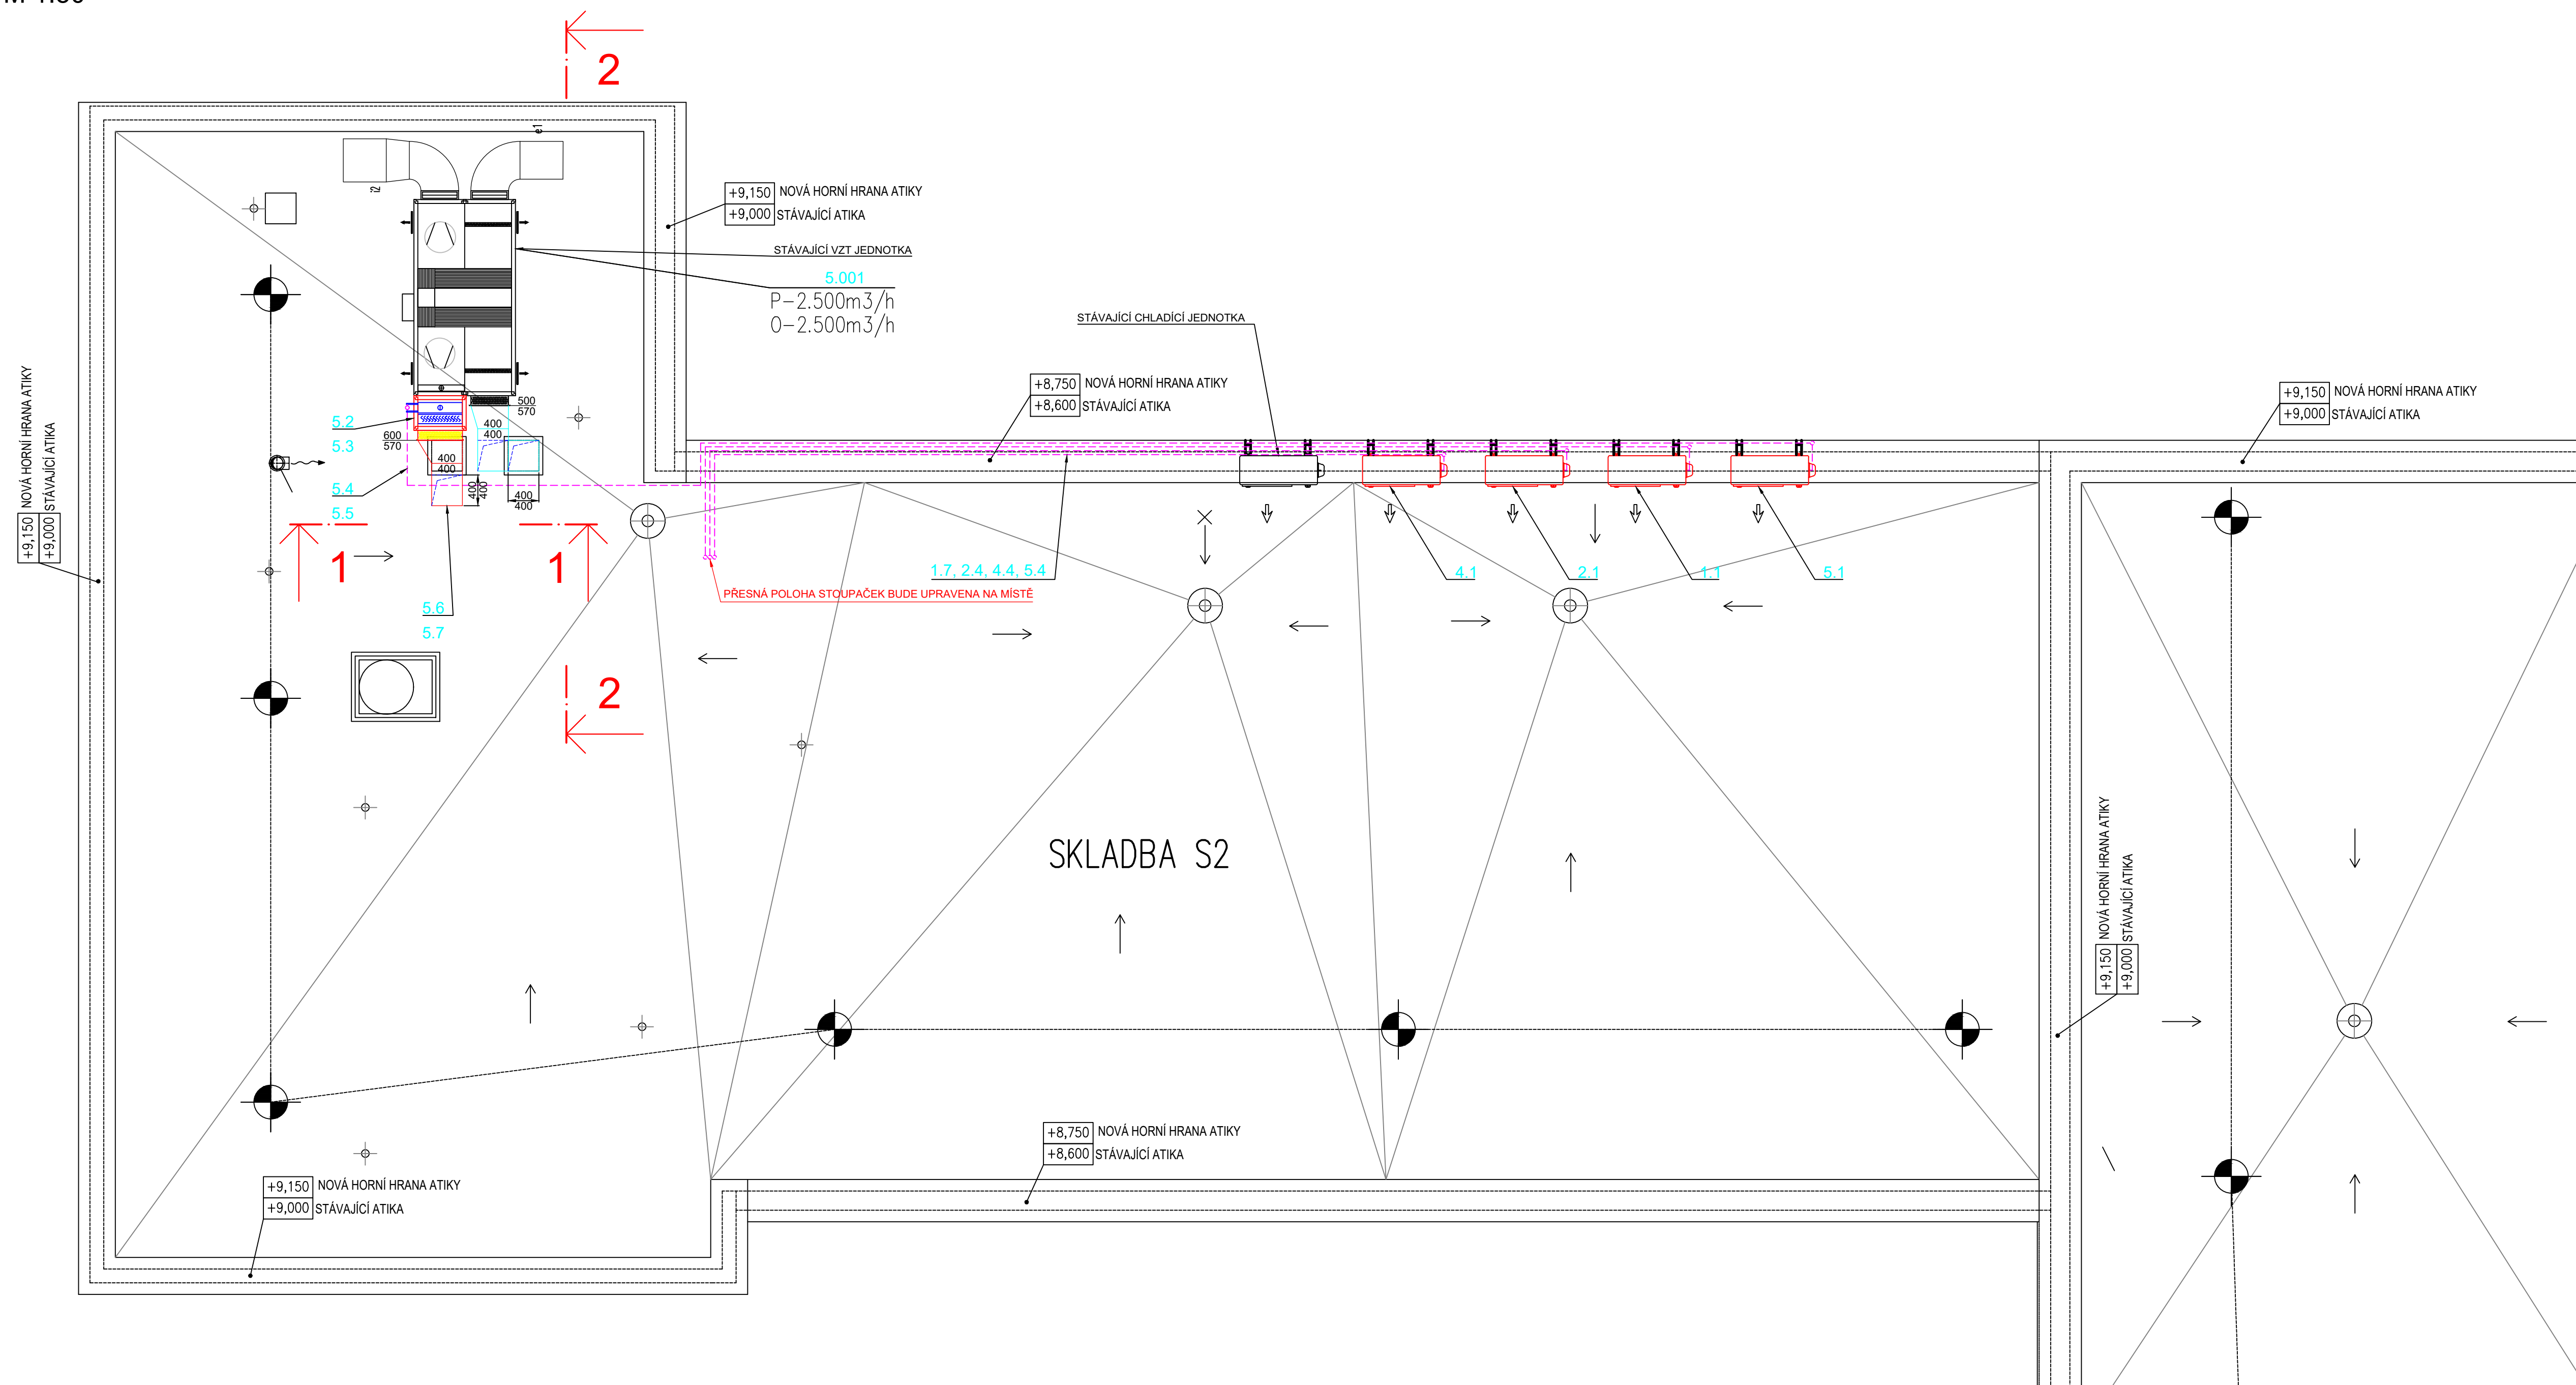


	DATE	SIGNATURE
APPROVED		
APPROVED WITH COMMENTARY		
NOT APPROVED		

 $\pm 0,000 =$

INVESTOR / CLIENT	DODAVATEL / CONTRACTOR	
MĚSTO MILOVICE NÁMĚSTÍ 30. ČERVNA 507 289 23 MILOVICE		

HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER SATER - PROJEKT s.r.o. PLYNÁRENSKÁ 671 280 00 KOLÍN tel: 321 717 203, fax: 321 717 204 e-mail: info@sater-projekt.cz	PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER OF PART
---	-------------------------------------

[illegible]

STAVBA / CONSTRUCTION	KULTURNÍ DŮM MILOVICE - STAVEBNÍ PRÁCE VYVOLANÉ DOPLNĚNÍM CHYLAVENÍ ČÁSTÍ KO MILOVICE (TIC, KAVÁRNA A MUZEUM VOJENSTVÍ)				
MÍSTO STAVBY / LOCATION	NAMĚSTÍ SO. č.4, č. 507, MILOVICE				
ČÁST PROJEKTU / PART OF PROJECT	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNIČNÝCH A TECHNOLÓGIČNÝCH ZAŘÍZENÍ				
DÍL PROJEKTU / SECTION OF PROJECT	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU				
OBJEKT / UNIT	SO 01 - KULTURNÍ DŮM MILOVICE - KAVÁRNA A MUZEUM VOJENSTVÍ				
PROFESE / BRANCH	D.1.1 - ARCHITEKTONICKÝ STAVEBNÍ REŠENÍ				
PROVOZNÍ SOUBOR/ PROCESS UNIT					POČET A4 / COUNT OF A4
DRUH VÝKRESU / KIND OF DRAWING	STŘECHA - STAVEBNÍ ÚPRAVY, ZTI ÚPRAVY				15
MĚŘÍTKO / SCALE					STUPĚN / LEVEL
					DSP/ DPS
	ČÍSLO KOPIJE / NO. OF COPY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB NO.	ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NUMBER	REVIZE / REVISION	
1:50	03. CFPCP	246 02 - 24 SPISOVÁ ZNAČKA OR C.21233-MĚST SŮD V PRAZE	SO 01 - D11b - 003	0	