




PŮDORYS, MĚŘ.1:50

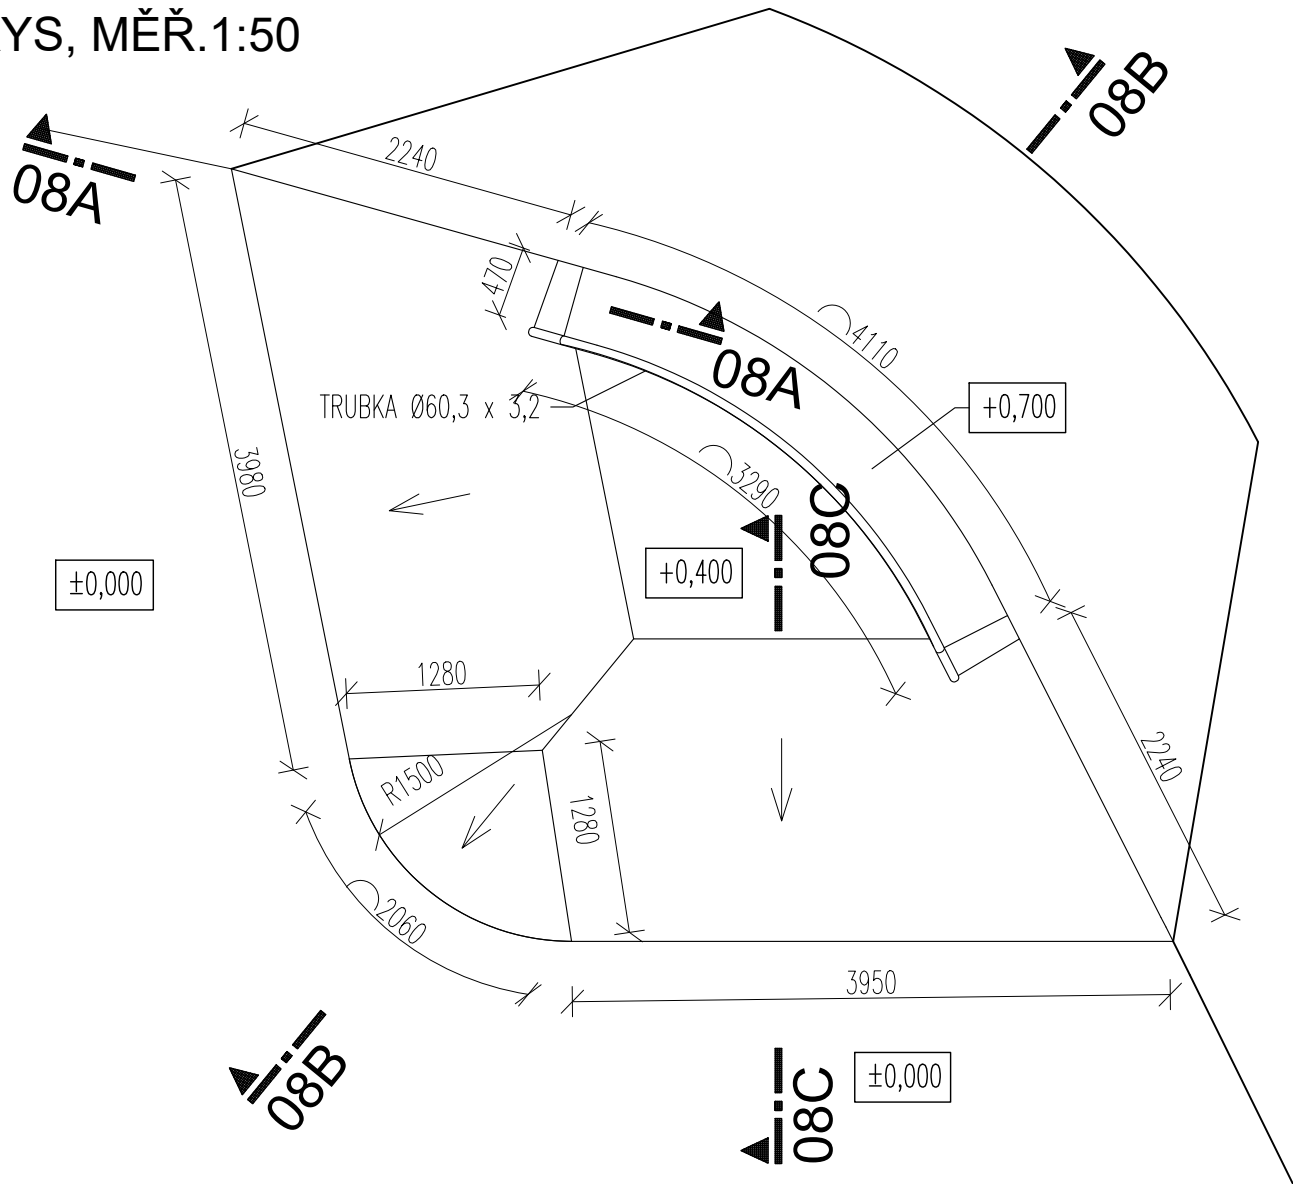


ŘEZ 08A-08A, MĚŘ.1:50

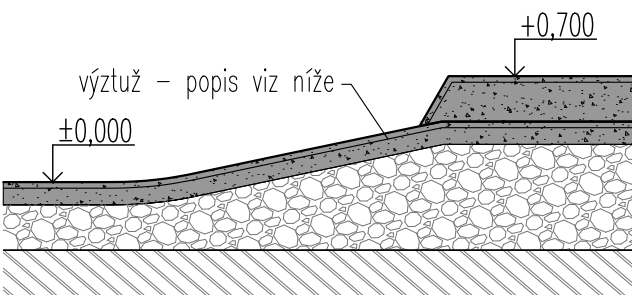


ŘEZ 08B-08B, MĚŘ.1:50

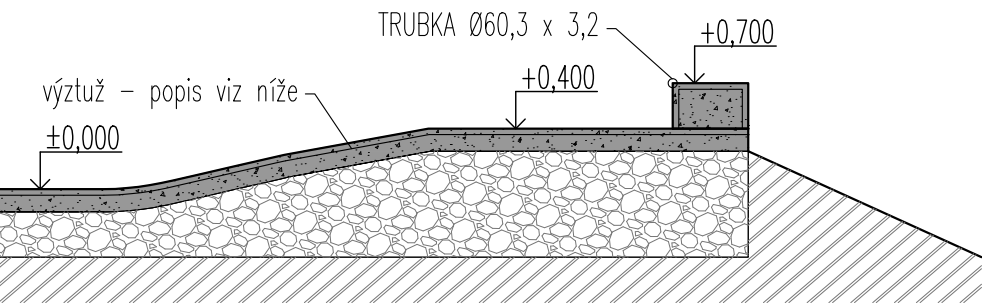


ŘEZ 08C-08C, MĚŘ.1:50

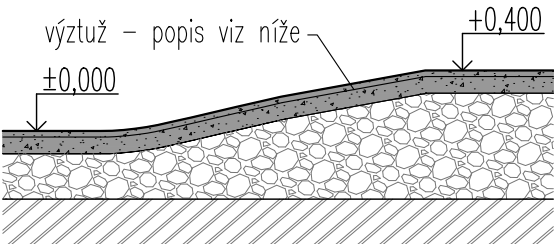

AXONOMETRIE

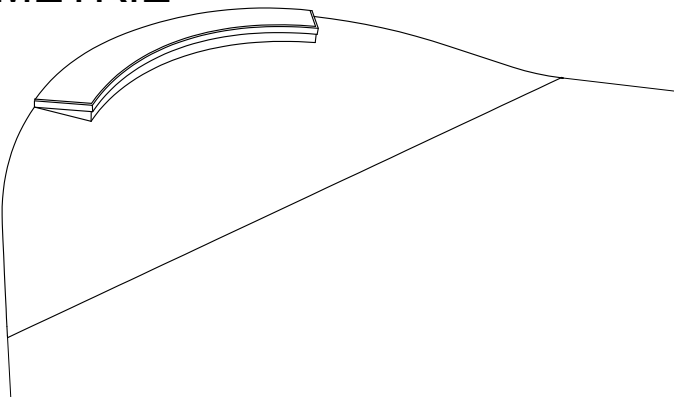

DETAIL KOTVENÍ PROFILU 1:10

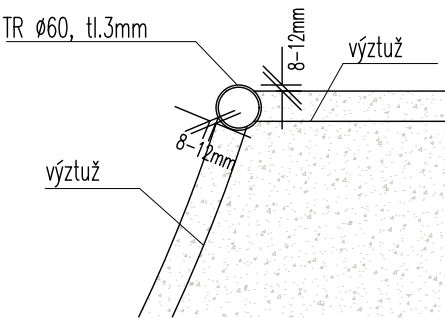



TRUBKA Ø60,3x3,2mm  
DÉLKA 4,00 m  
HMOTNOST 4,51 x 4,00 = 18,04kg

LEGENDA MATERIÁLU

- Základní deska skateparku - monolitická ŽB SKOŘEPINA tl. 150 mm z betonu třídy C 25 / 30, výztuž R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150mm,osazená při horním povrchu desky , krytí min. 35 mm
- Štěrkopískový podsyp tl. 300 mm - drcené kamenivo frakce 0-63 se spojitou zrnitostí, hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1≤ 2,5. Na tento hutněný podsyp vyrovnat horní srovnávací vrstvou tl. 100 mm jemnozrnějšího kameniva frakce 0-32 se spoj. zrnitostí. hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1≤ 2,5.
- Zásypy a obsypy zeminou, hutnit dle potřeby, zpětně zatravnit
- Původní zemina

±0,000 = 205,700 mn.m. Bpv.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><div></div><div>Ing. Gabriela Nováková</div><div>Projektování pozemních staveb</div><div>IČ 76113671</div><div>gabriela-novakova@volny.cz</div></div>
Ing. Gabriela Nováková		Ing. Gabriela Nováková		
				
INVESTOR:	Město Milovice, nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá			
MÍSTO STAVBY:	Parcela č. 1745/ 1 k.ú. Milovice nad Labem			
AKCE:	SKATEPARK Milovice			
	DATUM			
	03/2025			
	STUPEŇ	DPS		
Dokumentace pro provádění stavby		PROFESE	stavebně konstrukční část	
OBSAH VÝKRESU :		MĚŘÍTKO:		
PŘEKÁŽKA Č.08- PIRAMID WITH LEDGE		1:50	D.2.b09	