



PŮDORYS, MĚŘ.1:50




DETAIL KOTVENÍ
PROFILU 1:10


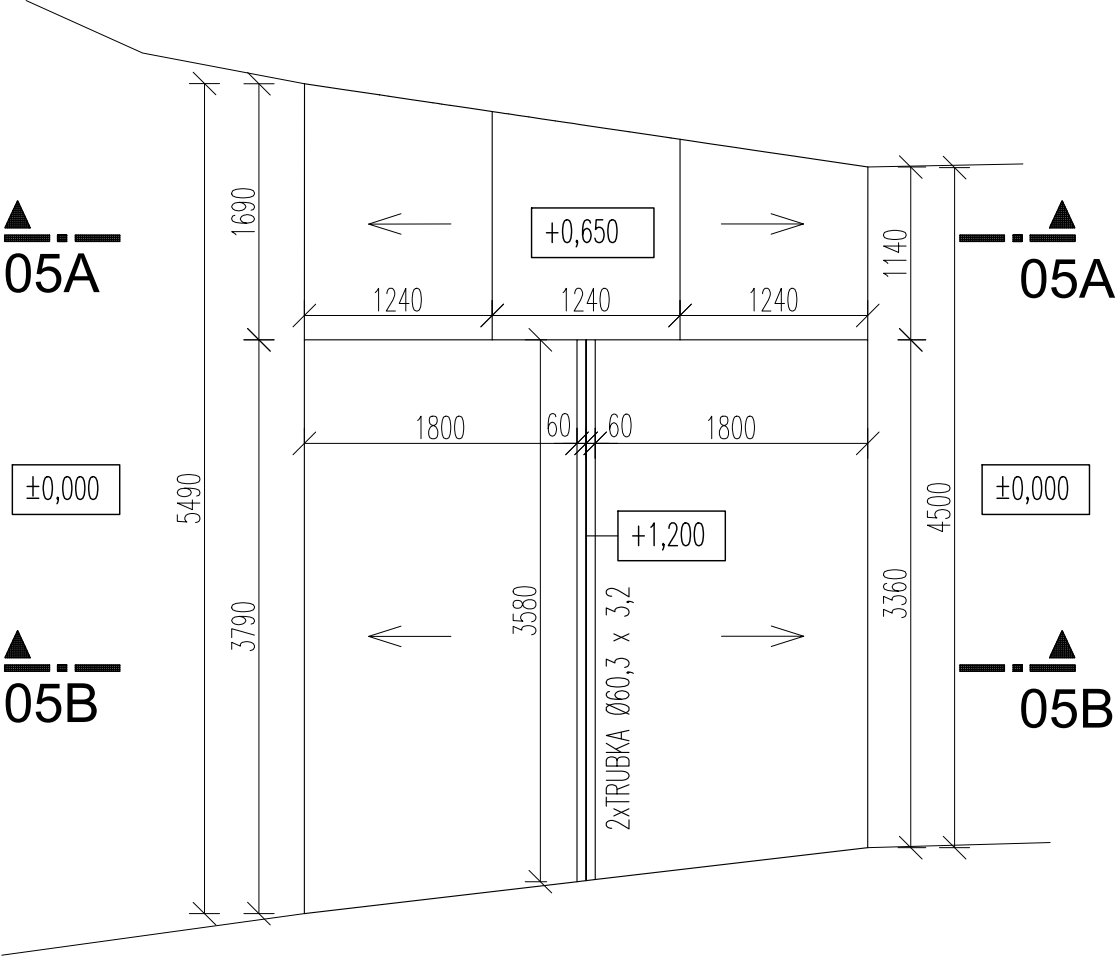


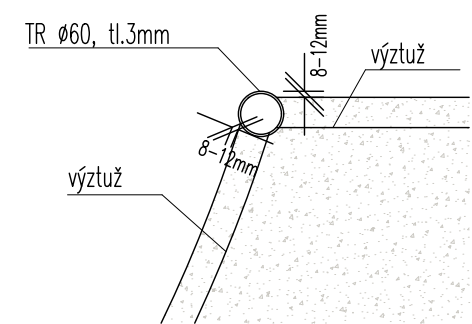

TRUBKA Ø60,3x3,2mm
DÉLKA 7,16 m
HMOTNOST 4,51 x 7,16 = 32,29kg

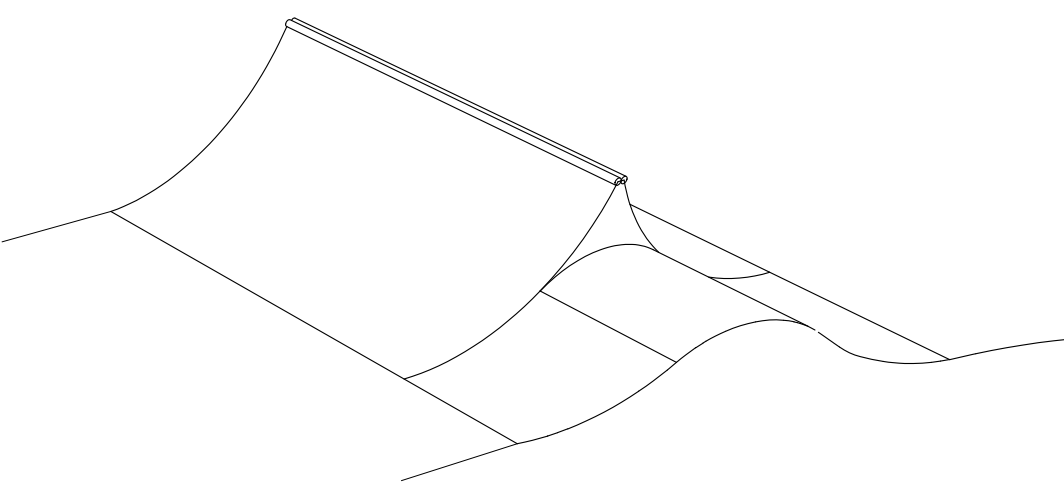
AXONOMETRIE




LEGENDA MATERIÁLU

-  Základní deska skateparku - monolitická ŽB SKOŘEPINA tl. 150 mm z betonu třídy C 25 / 30, výztuž R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150mm,osazená při horním povrchu desky , krytí min. 35 mm
-  Štěrkopískový podsyp tl. 300 mm - drcené kamenivo frakce 0-63 se spojitou zrnitostí, hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1≤ 2,5. Na tento hutněný podsyp vyrovnat horní srovnávací vrstvou tl. 100 mm jemnozrnnějšího kameniva frakce 0-32 se spoj. zrnitostí. hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1≤ 2,5.
-  Zásypy a obsypy zeminou, hutnit dle potřeby, zpětně zatravnit
-  Původní zemina


ŘEZ 05A-05A, MĚŘ.1:50

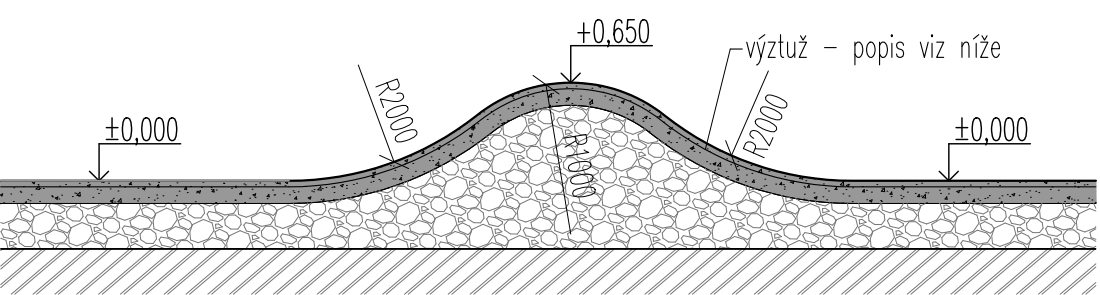

ŘEZ 05B-05B, MĚŘ.1:50

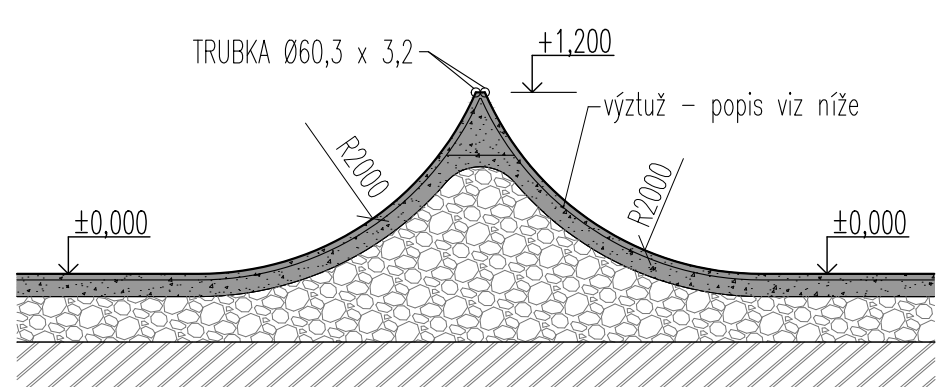

±0,000 = 205,700 mn.m. Bpv.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		 Ing. Gabriela Nováková Projektování pozemních staveb IČ 76113671 gabriela-novakova@volny.cz
Ing. Gabriela Nováková	Ing. Gabriela Nováková		
INVESTOR:	Město Milovice, nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá		
MÍSTO STAVBY:	Parcela č. 1745/ 1 k.ú. Milovice nad Labem	DATUM	DPS
AKCE:	SKATEPARK Milovice	03/2025	
Dokumentace pro provádění stavby	PROFESE	stavebně konstrukční část	
OBSAH VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:		
PŘEKÁŽKA Č.5 - SPINE	1:50		D.2.b06